





INHALTSVERZEICHNIS

UNSERE WERTE	05	Häcksler	130
VORWORT	07	Kettensägen	132
AL-KO SMART GARDENING	08	Holzspalter	136
AL-KO UND AKKU	12	BE- & ENTWÄSSERN	
SORTIMENTSSTRUKTUR	26	Klarwasser-Tauchpumpen	142
SUNTIMENTSSTRUKTUR	20	Schmutzwasser-Tauchpumpen	144
RASENPFLEGE		Kombi-Universal-Tauchpumpen	148
Mähroboter Robolinho®	28	Tauchdruck- und Tiefbrunnenpumpen	150
Rasenmäher	44	Gartenpumpen	152
Spindelmäher	84	Hauswasserautomaten	154
Mulchmäher	86	Hauswasserwerke	156
Vertikutierer	90	Benzinmotorpumpen	160
Balkenmäher	93	Pumpenzubehör	162
Traktoren	94	STROMERZEUGER	164
GARTENPFLEGE			•
Trimmer und Sensen	98	SCHNEEFRÄSEN	166
Multitool	106	KLEINE GARTENFANS	170
Laubbläser und -sauger	1112	TECHNISCHE DATEN	172
Heckenscheren	114	ERSATZTEILE	178
Multicutter	117		1
Hochentaster und Hochheckenschere	118		
Handliche Akku-Helfer	120		
Motorhacken	124		
Gartenwalze	128	(a) Klimaneutral	
Komposter	129	Druckprodukt	













MEMBER OF PRIMEPULSE

HEUTE TEIL DER INTERNATIONALEN PRIMEPULSE GRUPPE

Die AL-KO KOBER GROUP zählt mit den Unternehmensbereichen "Gardentech", "Lufttechnik" und "Automotive" zu den Global Playern unter den deutschen Mittelständlern. Inzwischen ist das in Familienbesitz befindliche Traditionsunternehmen mit Headquarter im bayerischen Kötz weltweit in über 20 Ländern vertreten.

Die AL-KO KOBER GROUP ist Teil des PRIMEPULSE Verbunds. Zum leistungsfähigen Netzwerk gehören circa 60 Beteiligungsunternehmen weltweit. PRIMEPULSE verfolgt einen langfristigen, wertorientierten Beteiligungsansatz und versteht sich als strategischer Partner ihrer Gruppenunternehmen, der diese in ihren Wachstumsambitionen aktiv unterstützt.

Mehr unter www.primepulse.de

GEGRÜNDET 1931

ALKO

UNSERE WERTE





NACHHALTIGKEIT

ÖKOLOGISCH





SOZIAL

- und ihrer Daten
- für unsere internen Mitarbeiter und die





- Gewährleistung lokaler Wertschöpfungsprozesse und nachhaltiger Beschaffungsstrategien
- Nachhaltige wirtschaftliche Performance über sämtliche Geschäftsfelder hinweg

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA





QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT AL-KO Geräte werden mit Präzision in Bayerisch-Schwaben entwickelt und unsere Kernproduktgruppen werden im beschaulichen Obdach in der österreichischen Steiermark produziert. Mit der Flexibilität und Sicherheit eines inhabergeführten Unternehmens, mit dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen. Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung lassen mit schwäbischer Gründlichkeit aus Hunderten Einzelteilen zukunftsweisende Gartengeräte entstehen.



HÖCHSTE ANSPRÜCHE Hochwertige Materialien, ausgefeilte Technik, perfekte Ergonomie und ein sicheres Gespür für Formen und Details machen unsere Gartengeräte unverwechselbar. Den hohen Qualitätsanspruch, der die Marke AL-KO auszeichnet, garantieren wir durch unser umfassendes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf über den Prototypenbau bis zum Endprodukt von den AL-KO Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird.

NACHHALTIGKEIT AL-KO verbindet als innovativer Gartengerätehersteller Mensch und Natur. Wir sehen es daher in unserer Verantwortung sowohl die ökonomische, ökologische als auch die soziale Nachhaltigkeit in unser wirtschaftliches Handeln zu integrieren und unsere Prozesse stetig zu optimieren. Durch vielseitige Investitionen leisten wir aktiv einen Beitrag zur Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks und konnten so schon ca. 200 Tonnen CO₂ in der Produktion im vergangenen Jahr einsparen.





Im Technologiezentrum am Standort Kötz werden die innovativen AL-KO Gartengeräte





Im AL-KO-Werk in Obdach wird seit 1966 ein Großteil unserer hochwertigen Gartengeräte und Komponenten gefertigt.









Rasant schreitet die Entwicklung neuer Technologien in nahezu allen Lebensbereichen voran. So auch im Garten. Was 1966 mit der Produktion des ersten Rasenmähers begann, entwickelte sich schnell zu einem der Marktführer im Bereich Gartengeräte. Wir von AL-KO Gardentech sind immer am Puls der Zeit und kümmern uns um intelligente Geräte für Ihren Garten.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, kontinuierlich neue digitale und intelligente Gartenlösungen zu entwickeln. Von Innovationsgeist und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Natur getrieben, entstehen so komfortable Gartenhelfer mit nachhaltiger Technologie. Ob Mähroboter, Rasenmäher, Wasserpumpen, Geräte zur Bodenbearbeitung oder zur Baum- und Heckenpflege – unser Sortiment bietet für jeden Bedarf und jede Herausforderung im Garten das optimale Ergebnis.

Freuen Sie sich mit uns auf eine neue Ära bei den Akku-Gartengeräten:

Die neue AL-KO 18 V Bosch Home and Garden kompatible Akku-Familie. Bei diesem innovativen System lautet das Motto: Ein Akku, unendliche Möglichkeiten! Denn der 18 V Home and Garden Akku von Bosch ist kompatibel mit unseren neuen Gartenhelfern. Neues gibt es auch beim Robolinho® Mähroboter, was wir Ihnen gerne auf den nachfolgenden Seiten vorstellen. Seien Sie gespannt! Wir freuen uns, Sie durch das Gartenjahr zu begleiten und sagen Danke für Ihr Vertrauen.

Viel Spaß beim Blättern, Entdecken unserer Neuheiten und natürlich beim "smarten" Arbeiten mit den AL-KO Gartengeräten.

Pdo Wallensa. C

Peter Kaltenstadler Vorstandsvorsitzender / CEO AL-KO KOBER SE



SMART GARDENING EINFACH CLEVERE GARTENARBEIT

Durchdachte und intelligente Lösungen, die Ihnen die Gartenarbeit erleichtern – jetzt und in Zukunft.

Der eigene Garten ist für viele Ausdruck von Lebensqualität und idealer Rückzugsort vom hektischen Alltag. Gartenarbeit bringt viel Freude — umso schöner, wenn diese durch "mitdenkende" Lösungen immer leichter und müheloser von der Hand geht. Das ist die Vision unseres Smart Garden Konzepts: Ihr Garten in seiner vollen Pracht und Freude am Gärtnern ohne unnötige Aufwände. Seit jeher entwickeln wir unsere Gartengeräte mit einem hohen Maß an Sorgfalt, Kreativität, technischer Perfektion und denken für Sie voraus.

Mit AL-KO Smart Garden gehen wir nun noch einen Schritt weiter und verbinden unsere cleveren Gartengeräte zu intelligenten Gesamtlösungen für Ihren wunderschönen Garten.

Mit der AL-KO inTOUCH Smart Garden App, auch ganz komfortabel auf Ihrer Smart Watch verfügbar, und unserer AL-KO Smart Cloud können Sie zum Beispiel ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, kompatible Geräte von überall aus bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Das spart nicht nur Aufwand und Ressourcen, sondern auch Ihre wertvolle Zeit.

Unsere smart-connected Mähroboter Robolinho® W können so komfortabel über die AL-KO inTOUCH Smart Garden App und diverse IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden. Bei unseren smarten Akku-Rasenmähern können Sie nützliche Informationen zu Ihrem Gerät, wie den Ladestand der Akkus, abrufen und vielseitige smarte Szenarien, die beim Drücken des Smart Button ausgelöst werden, definieren.

Für einen einfach wunderschönen Garten. Einfach smart!



AL-KO INTOUCH SMART GARDEN APP IHR DIGITALER BEGLEITER

EIN MUST-HAVE FÜR JEDEN GARTENBESITZER











IMMER AN IHRER SEITE. egal welche Gartenarbeit ansteht

Robbie

All Ihre AL-KO Gartengeräte an **EINER STELLE**

UNTERSTÜTZT Sie bei der Instandhaltung Ihrer Geräte für eine MAXIMALE LEBENS-**DAUER** und **OPTIMALE ARBEITSEFFIZIENZ**

Führt Sie **PROAKTIV** zum schönsten Garten in Ihrer Nachbarschaft

> **KONTEXTBEWUSST-**Sie bekommen alles, was Sie brauchen, aber NUR, WENN

> > **SIE ES BRAUCHEN**

Sie kümmern sich um die **DINGE, DIE SIE LIEBEN** wir kümmern uns um den Rest

OPTIMAL KONZIPIERT vom ersten bis zum letzten Strich, für eine **BESTMÖGLICHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT**



AL-KO INTOUCH SMART GARDEN APP ZENTRALE FUNKTIONEN







SMARTE PRODUKTREGISTRIERUNG

Mittels inTOUCH App können Sie jegliches AL-KO Gerät (auch ohne smart-connect) durch Scannen des Typenschildes ganz einfach in der App hinzufügen – die smarte Art der Produktregistrierung.



NÜTZLICHE TIPPS ZUM GERÄT

Erhalten Sie smarte Tipps zu Installation, Betrieb & Service für all Ihre Geräte als Push-Benachrichtigung und in Ihrem Benachrichtigungsbereich.







Einfacher Zugriff auf Ersatz- / Verschleißteile und Zubehör. Direkte Anbindung zum AL-KO Webshop.



IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

Durch regelmäßige Updates können Sie Ihr smart connected AL-KO Gerät komfortabel aktualisieren und fernwarten.




Mittels in TOUCH App können Sie Ihre Geräte mit Freunden. Familie und Ihrem Servicepartner (für Fernsupport) teilen.



SMARTE SERVICE-UNTERSTÜTZUNG

Die inTOUCH App erinnert Sie rechtzeitig an Wartungsintervalle, unterstützt Sie bei Fragen zum Gerät und ermöglicht einen Fernzugriff durch den Service Partner.

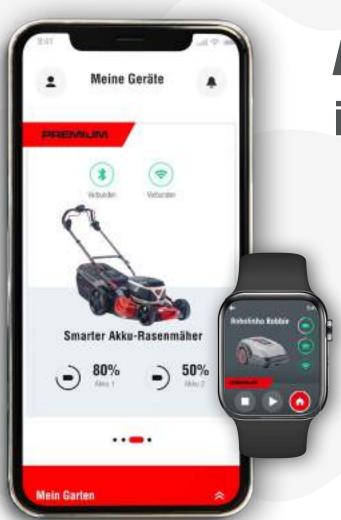

AL-KO **in** TOUCH

ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTE GARTENWELT!





AUSPROBIEREN LEICHT GEMACHT

Der Demo-Mode ermöglicht es auch ohne Gerät, die Produkte in der inTOUCH App zu testen.

Demo-Mode





Zum Beispiel bei der Inbetriebnahme des Gerätes oder durch das Erhalten von Hinweisen zur richtigen Verwendung des Produktes.



Exklusive Erweiterung der Garantiezeit auf insgesamt vier Jahre. Hierfür Produkt komfortabel in der App registrieren.



ALLES AKKU – DAS KANN SICH MÄHEN LASSEN

AKKUTECHNOLOGIE IM GARTEN: DIE LEISE REVOLUTION



Der Akku-Fakten-Check

Von unserem Smartphone über den Laptop bis hin zur Digitalkamera begleiten uns moderne und leistungsstarke Akkus durch den Tag. Auch in der Gartenarbeit sind Akkus auf dem Vormarsch und bringen viele Vorteile. Wir haben die spannendsten Fakten gesammelt:

Mit einer Aufladung eines 36 V (5,0 Ah) Akkus kann man 720 m² Hecke schneiden. das entspricht:

Tischtennisplatten



Eine Brezel kostet so viel wie

5-20

komplette Akku-Aufladungen

Eine Akkuladung 36 V (5,0 Ah) kostet grob 4,5 Cent

Ein 36 V (5,0 Ah) Akku hat so

iPhone

11 Akkus

viel Leistung wie



Ladedauer

Pssst: Kein Motoren-

18 V Akku (2,5 Ah)

Fußballspiel-Halbzeit



werden verwendet in ...

Li-Ionen Akkus

Laptops

Länge einer



36 V (Akku 4,0 Ah)

Länge eines normalen Fußballspiels







Hybridfahrzeugen



Elektroautos &





Gute Beständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen

+5 °C bis + 35 °C ist der ideale Temperaturbereich für Li-Ionen-Akkus



Kameras




federleicht, denn ein 36 V Akku wieat nur so viel wie ein

> Ein 18 V Akku wiegt nur so viel wie etwa

Wochen alter Golden Retriever

Einfach



Mit einer Aufladung kann man je nach Rasenmäher und Akku-Linie eine Fläche Rasen mähen von

250 m² bis 800 m²

Einmal Laden eines komplett leeren 18 V Akkus benötigt genauso viel Energie, wie 0,45 Liter Wasser im Wasserkocher auf 100 °C zu erhitzen









ALKO 18 VIIII BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



EIN AKKU UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN



GRÖSSTE ANWENDUNGS-VIELFALT RUND UM IHREN GARTEN

MIT ALLEN GERÄTEN KOMPATIBEL, DIE DAS BOSCH 18 V HOME & GARDEN AKKU-SYSTEM NUTZEN









LEICHT UND KOMPAKT

> MIT ZAHLREICHEN AL-KO GERÄTEN UND VIELEN WEITEREN PRODUKTEN ANDERER HERSTELLER VERWENDBAR







EINE NEUE AKKU-ÄRA HAT **BEGONNEN**



BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



AL-KO SETZT AUF STARKE PARTNER

Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel.

Tipp: Besitzen Sie bereits einen 18 V Bosch Home and Garden Akku? Dann holen Sie sich unsere kompatiblen AL-KO Gartengeräte. Wir haben für jeden Bereich die passende



ALKO 18V III **BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE AKKUS UND LADEGERÄTE**



Akku B50 Li Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah Art.-Nr. 113 893 EAN-Nr. 400 371 806 2335



Akku B75 Li Li-Ion 18 V (20 V max.) 4,0 Ah Art.-Nr. 113 894 EAN-Nr. 400 371 806 2342



Akku B100 Li Li-lon 18 V (20 V max.) 5,0 Ah Art.-Nr. 113 895 EAN-Nr. 400 371 806 2359



Akku B125 Li Li-lon 18 V (20 V max.) 6,0 Ah Art.-Nr. 113 896 EAN-Nr. 400 371 806 2366


+Ladegerät C50 Li Art.-Nr. 114 014

EAN-Nr. 400 371 806 3608

EIN AKKU UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

ALKO 18V III

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

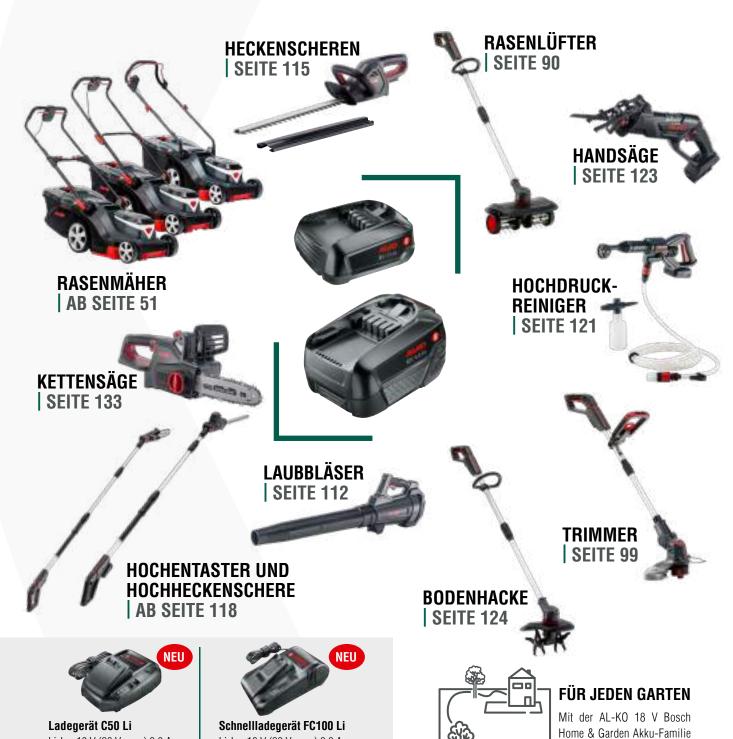

Li-Ion 18 V (20 V max.) 8.0 A

EAN-Nr. 400 371 806 2397

Art.-Nr. 113 899

Li-Ion 18 V (20 V max.) 3.0 A

EAN-Nr. 400 371 806 2373

Art.-Nr. 113 897

erreicht man das Maximum an

Flexibiliät. Geeignet für kleine

bis mittelgroße Gärten.

FEDERLEICHTE AKKU POWER

ALKO 18V III

EASY FLEX

KABELLOSE ENERGIE FÜR MEHR ALS EIN DUTZEND GERÄTE

RAN ANS FLEXIBLE GARTENVERGNÜGEN!

Die AL-KO Easy Flex-Familie wächst und bietet jetzt bereits über ein Dutzend Geräte, die mit ein und demselben Akku betrieben werden können.







PERFEKT GERÜSTET

Mit der Entscheidung für die AL-KO Easy Flex-Familie ist man für den kleinen bis mittleren Garten perfekt gerüstet.



Ladegerät C 30 Li

Li-lon 18 V (20 V max.) 3,0 A Art.-Nr. 113 560 EAN-Nr. 400 371 805 7607



ALKO 18V III

VORTEILS-SET

Akku B 50 Li (2,5 Ah)

+Ladegerät C 30 Li Art.-Nr. 113 804

EAN-Nr. 400 371 806 0980



Akku B 50 Li

Li-lon 18 V (20 V max.) 2.5 Ah Art.-Nr. 113 559 EAN-Nr. 400 371 805 7591



Akku B 100 Li

Li-Ion 18 V (20 V max.) 5,0 Ah Art.-Nr. 113 698 EAN-Nr. 400 371 805 9755



Schnellladegerät C 60 Li

Li-Ion 18 V (20 V max.) 6,0 A Art.-Nr. 113 858 EAN-Nr. 400 371 806 1703

ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE ALKO 18V III - FAMILIE

EASY FLEX



RASENMÄHER SEITE 51



LAUBBLÄSER **SEITE 113**





PFLANZENSPRÜHER SEITE 121







LED-STRAHLER SEITE 122



HOCHDRUCKREINIGER SEITE 121



HOCHENTASTER UND HOCH-HECKENSCHERE AB SEITE 118







LEISTUNGSSTARKE AKKU POWER

AĿKO 36 V III•

ENERGY FLEX

MAXIMALE LEISTUNG UND FLEXIBILITÄT

UNSERE KRAFTPAKETE FÜR DEN PERFEKTEN GARTEN

Die große Vielfalt unserer AL-KO Energy Flex-Familie ist die perfekte Unterstützung für ambitionierte Hobbygärtner auf der Suche nach einem breiten Geräte-Sortiment mit einem Akku-System.

Tipp: Auch hier ist der Akku beim Rasenmäher inklusive und die weiteren





BEREIT FÜR ALLES

Die AL-KO Energy Flex-Familie ist perfekt für alle Gartenfreunde mit mittlerem bis großem Garten.



OPTIMALE KOMPATIBILITÄT

In Verbindung mit dem AL-KO Energy Flex-Akku-Gürtel BB 40 können Sie solo by AL-KO Geräte mit dem AL-KO Energy Flex-Akku verwenden.



ALKO 36 V I ENERGY FLEX AKKUS UND LADEGERÄTE



Akku B 150 Li Li-lon 36 V (40 V max.) 4.0 Ah Art.-Nr. 113 280 EAN-Nr. 400 371 805 5283



Akku B 200 Li Li-lon 36 V (40 V max.) 5.0 Ah Art.-Nr. 113 524 EAN-Nr. 400 371 805 7096



Ladegerät C 130 Li Li-Ion 36 V (40 V max.) 3.0 A Art.-Nr. 113 281 EAN-Nr. 400 371 805 5290



IFKO 36 A III ENERGY FLEX

VORTEILS-SET

Akku B 150 Li (4,0 Ah)

+ Ladegerät C 130 Li Art.-Nr. 113 803 EAN-Nr. 400 371 806 0973

ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE

ALKO 36 V III-FAMILIE

ENERGY FLEX



RASENMÄHER AB SEITE 53



KETTENSÄGE | SEITE 133



VERTIKUTIERER | SEITE 92



HECKENSCHERE | SEITE 115







SCHNEEFRÄSE | SEITE 167





WELCHE AL-KO AKKU-FAMILIE

AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE, AL-KO EASY FLEX UND AL-KO ENERGY FLEX



ALKO 18V III

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

- EIN AKKU FÜR VIELE GERÄTE - AUCH VON ANDEREN HERSTELLERN
- EXTREM FLEXIBEL UND 100 % KOMPATIBEL
- BESONDERS HOHER ARBEITSKOMFORT
- IDEAL FÜR JEDE GARTENGRÖSSE



ALKO 18V III

EASY FLEX











ALKO 36 V III ENERGY FLEX

ROBUSTES DESIGN

LANGE LAUFZEIT

EXTREM LEISTUNGSSTARK

IDEAL FÜR MITTLERE
BIS GROSSE GÄRTEN

IST FÜR MICH DIE RICHTIGE?

ALLE AL-KO AKKUS UND LADEGERÄTE MIT IHREN LADEZEITEN IM ÜBERBLICK





Ladegerät C 130 Li

Art.-Nr. 113 281

PERFEKTE POWER FÜR IHREN GARTEN

WARUM WIR GANZ BEWUSST AUF 18 V (20 V MAX.) UND 36 V (40 V MAX.) SETZEN

Viel Volt = viel Leistung? Klingt schön, stimmt aber nicht. Die Power Ihres Gartengeräts wird weder durch die Voltangabe noch die Amperestunden allein beschrieben. Volt ist lediglich die Messgröße für Spannung – viel wichtiger ist die Angabe der Wattstunden. Denn Wattstunden (Wh), die Multiplikation von Spannung und Kapazität (Volt x Amperestunden), beschreiben den Energieinhalt und damit die Betriebsdauer bis zum Nachladen.

Wir bei AL-KO haben Ihre Bedürfnisse genau im Blick und setzen deshalb ganz bewusst auf Akkus mit bis zu 40 V max. und bis zu 180 Wattstunden. Denn sie bieten die perfekt auf die Anforderungen Ihrer Gartenarbeit abgestimmten Vorteile:

- Maximale Leistung für professionelle Ansprüche
- Lange Laufzeiten
- Optimal leichtes Gewicht
- Einfach zu handhabende Größe



Spannung



Kapazität VOLT imes AMPERESTUNDE =Ah



Energie WATTSTUNDE

Wh

Höhere Voltzahlen (höhere Spannung) bedeuten also nicht einen höheren Nutzen – im Gegenteil: Sie sind nur durch mehr Batteriezellen im Akku zu erreichen und damit unweigerlich mit unproportional höherem Gewicht, einem größeren, sperrigen Gehäuse und deutlich höheren Kosten verbunden.

Wir möchten Ihnen die Gartenarbeit erleichtern und verschönern, deshalb kommt bei uns für Sie nur die beste Lösung infrage: Smarte Akku-Technologie bis zu 40 V max., einfach handhabbar für pure Freude an der Gartenarbeit.

Somit haben wir für Ihren Bedarf immer genau die richtige Antriebsart und die perfekt passende Power parat.

TIPP OPTIMALE LAGERUNG DES AKKUS

Der Akku sollte trocken und frostfrei gelagert werden. Denken Sie daran, den Akku-Ladezustand nach einer längeren Lagerung zu überprüfen (alle 1-2 Monate). Li-Ionen-Akkus können bei Nichtnutzung vollständig entladen werden und sollten daher regelmäßig aufgeladen werden.



Folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

FÜR JEDEN BEDARF HABEN WIR IMMER DIE RICHTIGE UND PASSENDE LEISTUNG

AL-KO AL-KO 18 V 36 V 20 V MAX.) 40 V MAX.) ca. 90 Wh ca. 180 Wh + Perfekt abgestimmt + Perfekt abgestimmt + Optimale & ausreichende Leistung + Maximale Leistung + Sehr handlich und leicht + Mit einem Akku durchs ganze Jahr + Preisgünstig + Volle Kraft Für kleine bis mittlere Flächen Für mittlere bis große Flächen

Die Nominalspannung (18 V / 36 V) ist die Spannung im Normalbetrieb. Die Maximalspannung (20 V / 40 V max.) gibt den maximal messbaren Wert an, der nach Abschluss des Ladevorgangs maximal erreicht wird.



AL-KO AKKU-GÜRTEL MIT ADAPTER BBA 40

AKKU BEQUEM AM GÜRTEL TRAGEN

Handgehaltene Produkte werden leichter, da der Akku am Gürtel und nicht im Gerät getragen werden kann.

WIR MACHEN IHNEN DIE GARTENARBEIT **NOCH LEICHTER!**

- Bis zu 30 % Gewichtsreduktion
- Entlastung der Arme
- Optimale Bewegungsfreiheit durch One-Click-Trennung von Gürtel und Gerät
- Hoher Tragekomfort durch ausgeklügelte Polsterung
- Ermüdungsfreie Gartenarbeit
- | Die leichtesten Helfer im Wettbewerbsumfeld
- Plug & Play





FÜR FOLGENDE AL-KO ENERGY FLEX-PRODUKTE:



Laubbläser LB 4060 Seite 113



Laubsauger/-bläser LBV 4090 Seite 113



Trimmer GT4030 Seite 100



Heckenschere HT 4055 Seite 115



Kettensäge CS 4030 Seite 133



Multitool MT 40 Ab Seite 108



Erweiterbar für solo by AL-KO Produkte mehr Infos online und bei Ihrem Fachhändler.



4 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Gültig für alle in Deutschland und Österreich erworbenen AL-KO und solo by AL-KO Geräte im Land des Kaufs. Registrieren Sie sich online nach Kauf innerhalb von 8 Wochen.

für eine noch effizientere Gartenarbeit dank des AL-KO Akku-Gürtels.

FUR JEDEN GARTNER

MIT UNSEREN WEGWEISERN FINDEN SIE IMMER DAS



ALLES

Unsere Empfehlung, wenn Sie auf solide Gartengeräte setzen, die ihre Aufgabe zuverlässig erledigen. Ideal für kleinere Gärten sind alle Produkte, die wir mit EASY kennzeichnen. Handlich, leicht und einfach zu verstauen. Auch bei Ihrer einfacheren Ausstattung müssen Sie nicht auf Qualität verzichten.



VOLLER MFOR

AL-KO-Qualität für höhere Ansprüche und mittlere bis große Gärten – denn wenn es viel zu tun gibt, zählen Komfort, Flexibilität und clevere Zusatzfunktionen, die jeden Handgriff erleichtern. Mit unseren Geräten der COMFORT-Klasse sind Sie immer gut beraten - für den schönsten Garten in der Nachbarschaft.



ABSOLUT

Mit dem Prädikat PREMIUM bekommen Sie nur das Beste vom Besten der Marke AL-KO.

COMFORT

DIE RICHTIGE LÖSUNG

PERFEKT PASSENDE PRODUKT FÜR IHRE ANFORDERUNGEN.

Perfekt für Gärtnerinnen wie HEIKE, 34

Wohnt in einem kleinen Stadtgarten | Gartengeräte müssen leicht, handlich, einfach zu bedienen und budgetfreundlich sein





Darauf achten Gärtner/-innen wie Heike:

- Keep it EASY: Einfach, solide, nützlich ohne viel Schnickschnack
- Quality for Life zum kleinen Preis
- Gut und günstig, perfekt für die Erstanschaffung
- Leichte und gut verstaubare Geräte

Perfekt für Gärtner wie TOBIAS, 37

Wohnt mit seiner Familie in einem Einfamilienhaus mit mittelgroßem Garten Gartengeräte müssen seine gehobenen Ansprüche erfüllen und komfortabel sein





Darauf achten Gärtner/-innen wie Tobias:

- Gehobene Qualität
- Hohe Komfort- und Bedienfreundlichkeit
- Besonders flexibel und funktional
- Clevere Zusatzfunktionen
- Schönster Garten in der Nachbarschaft schnell und komfortabel erreicht

Perfekt für Gärtner wie WOLFGANG, 55

Wohnt in einem großen Haus mit großem Garten und Teich | Gartengeräte müssen das Optimum sein, höchste Ansprüche erfüllen





Darauf achten Gärtner/-innen wie Wolfgang:

- I Give me five: das Beste vom Besten
- Innovative Produkte und Features
- Bis ins kleinste Detail "mit schwäbischer Präzision" entwickelt für optimale Ergebnisse
- Höchster Komfort und Bedienfreundlichkeit
- Optimale Funktionen für den höchsten Anspruch
- Auch große Flächen schnell bearbeitbar die Gartenarbeit geht leicht und schnell von der Hand

EINFACH SMARTE GARTENARBEIT MIT DEM ROBOLINHO® W

IN 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN GARTEN MIT ROBOLINHO® W

AL-KO inTOUCH Smart Garden App downloaden und Verknüpfungsassistent starten

Robolinho® einen (Spitz-) Namen geben

WLAN Daten eingeben
- die Verbindung zum
Heim-WLAN und der
AL-KO Smart Cloud sind
nun etabliert

UND LOS GEHT'S!

Nutzen Sie die volle digitale Power unseres cleveren Kraftpakets - ganz einfach mit der AL-KO inTOUCH Smart Garden App und unserer Smart Cloud. Die wichtigsten Features im Überblick:

Mit Sicherheit in die Zukunft

Darauf können Sie sich verlassen: Die Datenübertragung zwischen

Robolinho® W, der AL-KO inTOUCH Smart Garden App und der AL-KO Smart Cloud ist absolut sicher und erfolgt nach den höchsten rechtlichen Datenschutz-Standards. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen, die Cloud Daten werden in Europa gehostet. Keines der AL-KO Gartengeräte verfügt über eine Kamera oder Mikrofon – Ihr Zuhause bleibt somit sicher und geschützt.

Spitzname geben

Fügen Sie Robolinho® W in der App hinzu und geben Sie ihm einen "Spitznamen" unsere Favoriten zur Inspiration:

Robby, Bruno oder **Mampffred**







Bedienen Sie den Robolinho® W ganz einfach per App, von überall aus, und konfigurieren Sie beguem Mähzeitfenster, Eco-

Konfigurieren

& Bedienen

Modus, Startpunkte und mehr.



Smarter Service & Reparatur*

Fehlerberichte des Robolinho® W können per App an den Händler gesendet werden, um "remote" Unterstützung zu erhalten (vergleichbar mit Fehlerspeicher beim Auto auslesen).

Robolinho®



Zum Beispiel im Urlaub oder zur Wartung können Sie Ihren

Robolinho® W mit Familie, Nachbarn oder Ihrem Händler

"teilen", also virtuellen Zugriff auf das Gerät vergeben.

Updates Immer auf dem neuesten Stand*

Halten Sie Ihren Robolinho® W durch unsere Software-Updates stets aktuell und profitieren Sie von neuen und verbesserten Features.



Sprachsteuerung^{*}

Steuern Sie Ihren Robolinho® "hands-free" über seinen "Spitznamen", fügen Sie ihn zu Gruppen und Routinen hinzu, fragen Sie seinen Status ab und konfigurieren Sie z.B. komfortabel die Mähzeiten per Sprachbefehl.

"Alexa, sag AL-KO, Robolinho® soll am Montag um 8 Uhr mähen!



Immer informiert

Robolinho® W meldet seinen Status an die AL-KO inTOUCH Smart Garden App und gibt direkt Hilfestellungen, falls ein Eingriff notwendig ist - wenn gewünscht auch per Push-Nachricht.*







Sie haben die Wahl

Ihr Robolinho® W lässt sich über IFTTT oder mit Google Assistant per Sprachbefehl bedienen.

**Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, lnc. or its affiliates. See www.al-ko.com/garden for a list of Alexa compatible robotic mowers.







Verknüpfen*

Ihren Robolinho® W können Sie dank AL-KO IFTTT-Service (IF THIS THEN THAT)

ganz einfach mit anderen Geräten und Diensten

SMARTE SZENARIEN MIT DEM AL-KO IFTTT-SERVICE


ZAHLREICHE VERKNÜPFUNGSMÖGLICHKEITEN

Die smart connected Mähroboter Robolinho® W-Modelle können über IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten der Verknüpfung von Robolinho® mit anderen Webdiensten und Geräten:

- Empfängt Robolinho®ein vom Nutzer ausgewähltes Signal ("Trigger") von einem anderen Webdienst oder Gerät, wird eine vom Nutzer festgelegte Aktion des Robolinho® ausgelöst.
- Wenn Robolinho® einen vom Nutzer festgelegten Zustand erreicht, wird eine vom Nutzer festgelegte Aktion eines anderen Webdienstes oder Gerätes ausgelöst.

Dank des IFTTT-Grundkonzepts ist es möglich, individuelle Szenarien zu definieren. Synchronisieren Sie Robolinho® Aktivitäten mit beliebigen IFTTT Services, z. B. mit dem Wetterdienst (hört bei Sturm auf zu mähen) oder mit einem Bewässerungsservice (hört auf zu mähen, wenn bewässert wird).

PERSONALISIERTES SMART HOME durch Vernetzung Ihres Robolinho® mit hunderten Webdiensten und smarten Geräten

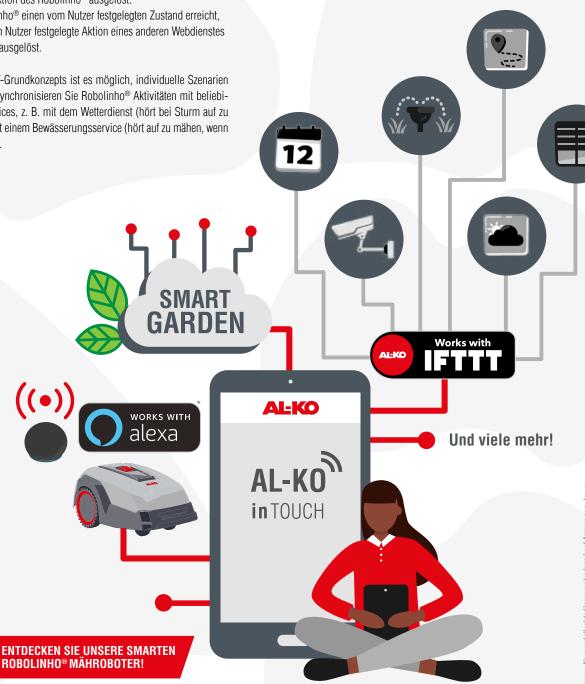

MÖGLICHE ANWENDUNGSBEISPIELE



STEUERUNG DES ROBOLINHO® **AUF BASIS DES WETTERS**

Sobald der Wetterdienst einen Sturm oder ein Gewitter meldet, erhält der Robolinho® den Befehl, den Mähvorgang zu stoppen und zurück in die Basisstation zu fahren. Wenn die Sonne wieder scheint, fängt der Robolinho® an zu mähen.





Soll Ihr Robolinho® morgens bei Tageslicht mähen, erhält er von dem Wetterdienst den Befehl, seinen Mähvorgang zu starten, sobald die Sonne aufgeht.

Soll Ihr Robolinho® abends nur bis Sonnenuntergang mähen, erhält er vom Wetterdienst den Befehl, seinen Mähvorgang zu beenden, sobald die Sonne untergeht.





STEUERUNG DES ROBOLINHO® NACH STATUS DER BEWÄSSERUNG

Durch die Verknüpfung des Robolinho® mit einem kompatiblen Bewässerungssystem über IFTTT, ist es möglich festzulegen, dass der Robolinho® nur dann mäht, wenn die Bewässerung beendet ist.

Startet die Bewässerung, erhält der Robolinho® den Befehl, seinen Mähvorgang zu beenden und in die Basisstation zurückzukehren.





ROBOLINHO®, MACH JETZT PAUSE

HÄNDE FREI FÜR DIE WICHTIGEN DINGE IM LEBEN



AL-KO INTOUCH SMART GARDEN APP

STEUERN SIE IHREN ROBOLINHO® VON ÜBERALL

Mit der AL-KO inTOUCH Smart Garden App und unserer Smart Cloud verbinden Sie Ihren Robolinho[®] und weitere clevere Gartengeräte zu intelligenten Gesamtlösungen, die Ihnen die Gartenarbeit spielend leicht machen.

Ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, kompatible Geräte wie den Robolinho® W von überall aus bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Das spart nicht nur Aufwand und Ressourcen, sondern auch Ihre wertvolle Zeit.



AL-KO in TOUCH



SMARTES MÄHFENSTER

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Wetter, Temperatur, etc.)

ROBOLINHO® TEILEN

(Zum Beispiel im Urlaub oder zur Fernwartung für Ihren Servicepartner)

BEDIENEN & KONFIGURIEREN

(Mähzeitfenster, Eco-Modus, Startpunkte, Updates und mehr)

IMMER INFORMIERT

Statusmeldung und direkte Hilfestellung, – wenn gewünscht auch per Push-Nachricht.

SMARTES MÄHEN MIT UNSEREN MÄHROBOTERN ROBOLINHO® W





SO INDIVIDUELL WIE SIE

MIT DEN ROBOLINHO® KLEBEFOLIEN WIRD ES MÖGLICH










... viele mehr!*

Die individuellen Klebefolien sind für alle AL-KO Robolinho®-Modelle erhältlich und sehen dabei nicht nur schön aus, sondern schützen gleichzeitig die Oberfläche Ihres Robolinho® vor UV-Strahlung.

SO WIRD'S GEMACHT:










LOS GEHT'S

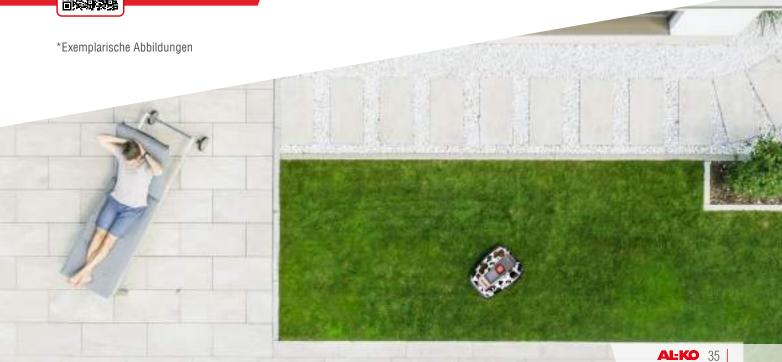



EINFACHE INSTALLATION

Basisstation aufbauen und fixieren, Begrenzungskabel mit den Bodennägeln im Rasen verlegen, Mähzeiten einstellen und fertig. Begrenzungskabel sowie Bodennägel sind bereits im Lieferumfang enthalten.

ENGE PASSAGEN

Dank kompakter Bauweise und der intelligenten Steuerung des Robolinho® meistert dieser auch enge Passagen von mind. 60 cm Breite. Durch den regelmäßigen Schnitt bleibt der Rasen stets optimal in Form.

GRIFFIGES PROFIL

Die beiden kraftvollen Antriebe mit stark profilierten Rädern sorgen für kleine Wenderadien und ausgezeichnete Bodenhaftung.









HÖCHSTE SICHERHEIT

Fünf unabhängig voneinander arbeitende Sensoren in Verbindung mit einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept gewährleisten umfassende Betriebssicherheit. Der Robolinho® erkennt Hindernisse und geht ihnen selbstständig aus dem Weg.

KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA, IFTTT **UND AL-KO INTÓUCH**

Robolinho® komfortabel per AL-KO inTOUCH App, Amazon Alexa und IFTTT überwachen, bedienen, konfigurieren sowie mit anderen Diensten und Geräten verknüpfen.





ZWEIFACH DOPPELT SCHARF

Durch abwechselnden Links- und Rechtslauf bleiben die Schneidemesser doppelt so lange scharf. Wenden der Messer verdoppelt diese Laufzeit nochmals. Zwei Räummesser halten den Schnittbereich frei.

OPTIMALE STEIGFÄHIGKEIT

Der Robolinho® ist enorm steigfähig dank kraftvollem Antrieb und griffigem Radprofil. Er meistert Steigungen bis zu 45 % mühelos.

EINFACHE BEDIENUNG

Das übersichtliche Bedienfeld macht die Programmierung des Robolinho® zum Kinderspiel. Alternativ bedienen Sie Ihren Robolinho® komfortabel über unsere AL-KO inTOUCH Smart Garden App, Amazon Alexa oder IFTTT.



Der Robolinho® fährt bei nachlassender Akku-

Ladung selbstständig in seine Basisstation. Mit

unserer Mährobotergarage ist er dort optimal vor

Wind und Wetter geschützt und durch die solide,

klappbare Ausführung jederzeit zugänglich.
















EINFACH INSTALLIERT, SCHNELL EINSATZBEREIT

IHR WEG ZUR VOLLAUTOMATISCHEN RASENPFLEGE

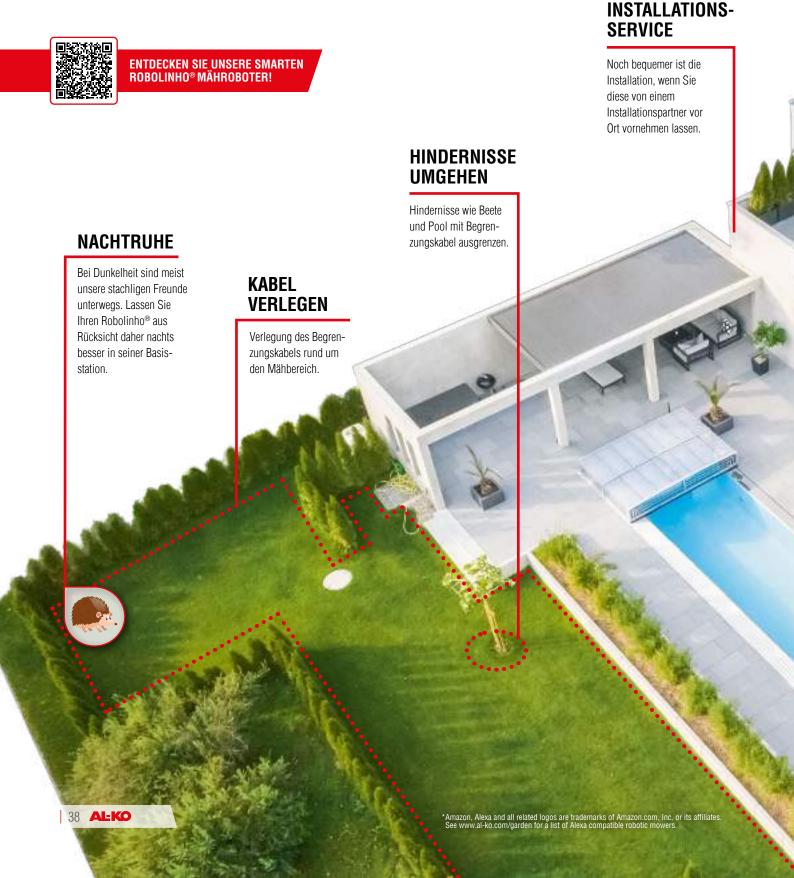

SMART GARDENING

Der Robolinho® verbindet sich entweder per WLAN-Direktverbindung mit der AL-KO inTOUCH App oder per Heim-WLAN mit der AL-KO Smart Cloud (Internetverbindung erforderlich).

Eine Verbindung über die AL-KO Smart Cloud ermöglicht Ihnen, den Robolinho® von überall auf der Welt zu überwachen, zu konfigurieren und zu bedienen - egal, ob per AL-KO inTOUCH App, per Amazon Alexa oder über den smarten Cloud-Dienst IFTTT. Zudem profitieren Sie von regelmäßigen Software-Updates

works with alexa

und können Ihren Robolinho® mit Familie, Nachbarn und Ihrem präferierten Fachhändler teilen, um während Ihrer Abwesenheit nach dem Robolinho® zu schauen oder Unterstützung anzufordern.









BIENEN SCHÜTZEN

Bienen finden in der freien Natur immer weniger Schutzraum. Helfen Sie unseren Bienen, indem Sie ihnen einen eigenen Bereich schenken.

BASIS-STATION AUFBAUEN

Installation der Basisstation an einer wettergeschützten Stelle. Jetzt auch außerhalb des Rasens möglich.

SCHMALE PASSAGEN

Schmale Korridore von mind. 60 cm kann der Robolinho® problemlos durchfahren.



ROBOLINHO®









ROBOLINHO® 500 E

Max. 500 m² Flächenleistung* Max. 45 % Steigung

Art.-Nr. 119 950







PRAXISTEST

GUT (2,1)

ROBOLINHO® 500 W

- Max. 500 m² Flächenleistung*
- Max. 45 % Steigung
- Bequem mit dem Smartphone bedienbar, dank WLAN und inTouch App

Art.-Nr. 119 925



ROBOLINHO® 1150 W

Max. 1000 m² Flächenleistung*

Max. 45 % Steigung

Bequem mit dem Smartphone bedienbar, dank WLAN und inTouch App

Art.-Nr. 119 965



IHRE VORTEILE

- Meistert enge Passagen ab 60 cm ohne Zusatzinstallation
- Flüsterleise und mit 60 dB(A) kaum zu hören
- Platzsparend am Rand parken dank seitlicher Kontaktierung
- Sicher in allen Lagen dank umfangreicher Sensortechnik
- Meistert Steigungen bis 45 % durch profilierte Antriebsräder mit hoher Traktion
- Super fein gehäckselter Grasschnitt dank einzigartigem Mulchmessersystem
- Installationsmaterial bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten
- Die W-Modelle sind mit Amazon Alexa, IFTTT und der AL-KO inTOUCH App kompatibel









LEISER BETRIEB



SEITLICHE KONTAKTIERUNG















^{**}Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. See www.al-ko.com/garden for a list of Alexa compatible robotic mowers.









MÄHROBOTER	Robolinho® 300 E	Robolinho® 500 E	Robolinho® 500 W	Robolinho® 1150 W
Kategorie	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM
Rasenfläche* / max. Steigung	max. 300 m ² / 30 %	max. 500 m ² / 45 %	max. 500 m ² / 45 %	max. 1.000 m ² / 45 %
Abmessungen (L x B x H)	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	62,5 x 44 x 29 cm
Gewicht	ca. 7,0 kg	ca. 7,6 kg	ca. 7,6 kg	ca. 12,3 kg
Messersystem	4 Doppelmesser	4 Doppelmesser	4 Doppelmesser	4 Doppelmesser
Schnittbreite / -höhe	20 cm / 25-55 mm	20 cm / 25-55 mm	20 cm / 25-55 mm	22 cm / 25-55 mm
Einstiegspunkte	zufällig	3	3	3
Leistung	Li-Ion 18 V (2,2 Ah)	Li-Ion 18 V (2,5 Ah)	Li-Ion 18 V (2,5 Ah)	Li-lon 18 V (5 Ah)
Mähzeit / Ladezeit	45 Min. / 45 Min.	55 Min. / 50 Min.	55 Min. / 50 Min.	100 Min. / 100 Min.
Geschwindigkeit Messermotor	3.400 U/min	3.400 U/min	3.400 U/min	3.400 U/min
Garantierte Schallleistung	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	-	-	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	1x Basisstation 90x Bodennägel 100 m Schleifendraht	1x Basisstation 90x Bodennägel 130 m Schleifendraht	1x Basisstation 90x Bodennägel 130 m Schleifendraht	1x Basisstation 180x Bodennägel 150 m Schleifendraht
ArtNr. / EAN-Nr.	119 991 / 400 371 835 6274	119 950 / 400 371 835 6007	119 925 / 400 371 835 5758	119 965 / 400 371 835 6106





MÄHROBOTERGARAGE

Die Überdachung aus UV-beständigem Kunststoff schützt alle Robolinho® Mähroboter optimal vor Wettereinflüssen während der Lade- und Standzeiten, ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet. Die solide Rastnase fixiert das Dach auch in geöffneter Position.

Passend für alle Robolinho®-Modelle (300 E, 500 E, 500 W und 1150 W), inkl. Befestigungsnägel zum soliden Verankern auf dem Rasen. L x B x H: 60 x 57 x 39 cm Art.-Nr. 119 990 EAN-Nr. 400 371 835 6267

Klappfunktion





BASISSTATION INKL. BODENPLATTE

Für alle Robolinho®-Modelle Art.-Nr. 127 516

EAN-Nr. 400 371 805 9571



MESSERSCHEIBE

Für Robolinho® 300 E, 500 E und 500 W Art.-Nr. 127 466

EAN-Nr. 400 371 805 8581

Für Robolinho® 1150 W

Art.-Nr. 127 467

EAN-Nr. 400 371 805 8598



BODENNÄGEL

90 Stück Art.-Nr. 119 461

EAN-Nr. 400 371 835 1477



KABELREPARATURKIT (6 Verbinder)

Für alle Robolinho®-Modelle Art.-Nr. 127 327

EAN-Nr. 400 371 805 5139



SCHLEIFENDRAHT

150 m

Art.-Nr. 119 462

EAN-Nr. 400 371 835 1484



VERSTÄRKTER SCHLEIFENDRAHT

Auf Rolle (300 m) Art.-Nr. 127 335

EAN-Nr. 400 371 805 5924



ERSATZMESSER (3x 2 Stück)

Für alle Robolinho®-Modelle

Art.-Nr. 127 465

EAN-Nr. 400 371 805 8574



RADKRALLENSATZ

Für alle Robolinho®-Modelle Art.-Nr. 127 675 EAN-Nr. 400 371 806 3615

NEU

NEU



VERLEGESET

1x Schleifendraht 150 m 1x Bodennägel 90 Stk. 5x Kabelverbinder Art.-Nr. 127 513

EAN-Nr. 400 371 805 9540



NIEDERSPANNUNGSKABEL

Verlängerung (5 m) Art.-Nr. 127 676 EAN-Nr. 400 371 806 3622



VERLEGESET

2x Schleifendraht 150 m 3x Bodennägel 90 Stk. 10x Kabelverbinder Art.-Nr. 127 514

EAN-Nr. 400 371 805 9557





2INONEfunction

Klassisch und bewährt -Mähen & Fangen



3INONE function

Flexibler Einsatz für den perfekten Rasen - Mähen, Fangen & Mulchen mit einem Gerät



Das All-Inclusive-Paket -Mähen, Fangen, Mulchen und Seitenauswurf

MAXAIRFLOW-TECHNOLOGY

PERFEKTES LUFT- UND STRÖMUNGSVERHALTEN



DIE HÖHE MACHT'S

Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow-Technology. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % gegenüber herkömmlichen Stahlblechgehäusen erhöht.

Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.



VOLLE BOX, WENIGER PAUSEN

Durch die MaxAirflow-Technology gelangt der Rasenschnitt bis nach hinten in die Fangbox, wodurch diese bis obenhin gefüllt wird und so seltener geleert werden muss.



OPTIMALE GRASAUFNAHME

Die perfekt gefüllte Box entnimmt durch die integrierte Boxzunge auch Grasreste aus dem Auswurfkanal. Somit wird das Gras optimal aufgenommen und es bleibt weniger Grasschnitt auf dem Rasen liegen.




KEINE GRÜNEN FINGER

Dank der MaxAirflow-Technology kann selbst hohes und saftiges Gras problemlos gemäht werden, ohne verklumpt am Boden liegen zu bleiben oder den Auswurfkanal zu verstopfen. So werden die Hände nicht schmutzig.

SMART-BUTTON

BE SMART AND PUSH THE BUTTON



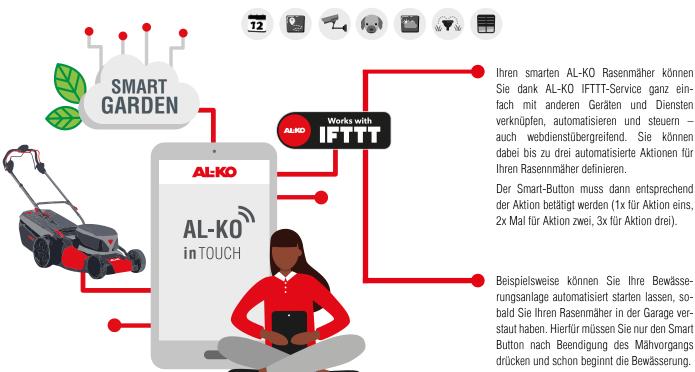

SMART-CONNECTED

ALLES IM BLICK DANK AL-KO INTOUCH APP



- LADESTANDSANZEIGE BEIDER AKKUS
- KONNEKTIVITÄTS **STATUS**
- AUSGEWÄHLTE **MÄHGESCHWINDIGKEIT**
- DATUMSANZEIGE DES LETZTEN MÄHVORGANGS
- DIREKTER KAUF VON ZUBEHÖR UND ERSATZTEILEN MÖGLICH
- AKTIVITÄTSPROTOKOLL (FITNESS TRACKER)
- **PUSH-BENACHRICHTIGUNGEN** BEI PROBLEMEN







ALKO 36 V III ENERGY FLEX

SMART COCKPIT

KOMFORTABLE STEUERUNG





- **✓** ANZEIGE DES AKKULADESTANDES
- **✓** KONNEKTIVITÄTSANZEIGE
- **✓** FEHLERMELDUNGEN

SMARTE FUNKTION

✓ ELEKTRONISCHE UND

KOMFORTABLE REGULIERUNG

DES VARIO-ANTRIEBS IN 7 STUFEN

(von ca. 2,5 bis max. 4,5 km/h)

"MAXRUN"-FUNKTION

✓ DER ENERGIESPARMODUS ERMÖGLICHT EINE LÄNGERE LAUFZEIT DES AKKUS UND SOMIT EINE MAXIMALE MÄHZEIT











ALLES UNTER KONTROLLE

Durch einen simplen Knopfdruck kann der aktuelle Ladezustand des Akkus abgelesen werden. Dank Lithium-lonen-Technology lässt er sich jederzeit und schnell wieder aufladen, eine komplette Ladung nimmt lediglich etwa eineinhalb Stunden in Anspruch.



SICHER UND **PFLEGELEICHT**

Um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, sind alle Akku-Rasenmäher mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet. Erst wenn dieser steckt und gedreht wird, springt der Motor an. Außerdem haben alle Akku-Rasenmäher (außer 34.8 Li) einen wartungsfreien und bürstenlosen Motor.



EASY HANDLING

Dank zentraler Schnitthöhenverstellung erreichen Sie perfekte Schnittergebnisse im Handumdrehen. Über einen Hebel können Sie ganz einfach und unkompliziert die passende Schnitthöhe einstellen.

AKKU-RASENMÄHER

EASY-MODELLE

EASY VORTEILE

- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Höhenverstellbarer Holm
- | Ergonomisch geformter Holm mit Softgriff





ALKO 18V III

Inkl. zwei Akkus





EASY FLEX



AKKU-RASENMÄHER

EASY-MODELLE





3.82 Li Easy

Akkufach für bis zu zwei Akkus

38 cm Schnittbreite 300 m² Rasenfläche

Inkl. zwei Akkus und Ladegerät

Angenehmer Bügelschalter für mehr Fahrkomfort

Robuster Tragegriff

LED Akkuladestandsanzeige

Art.-Nr. 113 842





ALKO 18V III

VORTEILS-SET

Akku B50 Li (2,5 Ah)

+Ladegerät C50 Li

Art.-Nr. 114 014 EAN-Nr. 400 371 806 3608

> Akkus und Ladegeräte ▶ Seite 16/17



CET INVI AVVII	NEU		NEU		
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	3.22 Li Easy	34.8 Li	3.82 Li Easy		
Kategorie	EASY	EASY	EASY		
Akku-Typ	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*		
Schnittbreite	32 cm	34 cm	38 cm		
Für Rasenflächen bis	200 m ²	150-200 m ²	300 m ²		
Funktion	2INONE	2INONE	2INONE		
Tuliktion	function	function	function		
Schnitthöhe /	20-75 mm /	25-75 mm /	20-75 mm /		
-höhenverstellung	zentral, 6-fach	zentral, 6-fach	zentral, 6-fach		
Leistung (Li-Ion)	2x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 2,5 Ah	2x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 2,5 Ah	2x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 4,0 Ah		
Akku-Ladezeit bis zu	60 Min. pro Akku	150 Min.	95 Min. pro Akku		
Radantrieb	-	-	-		
Räder ø vorne / hinten	155 / 180 mm	140 / 160 mm	155 / 220 mm		
Mähgehäuse	Kunststoff PP	Kunststoff PP	Kunststoff PP		
Boxvolumen	35 I	30 I	45 I		
Gewicht ca.	11,7 kg	12 kg	11,9 kg		
ArtNr. / EAN-Nr.	Nicht als Set mit einem Akku und Ladegerät erhältlich				

SET	INKL. ZWEI AKKUS	
UND	LADEGERÄT	

113 857 / Art.-Nr./ 113 540 / 113 842 / EAN-Nr. 400 371 806 1628 400 371 805 7584 400 371 806 1475

OHNE AKKU **UND LADEGERÄT**

Art.-Nr./ 113 903 / 113 904 / 400 371 806 2663 400 371 806 2670 EAN-Nr.

ERSATZMESSER

Art.-Nr. / 114 010 / 113 632 / 114 011 / EAN-Nr. 400 371 806 3462 400 371 805 8802 400 371 806 3479





42.9 Li	42.9 Li SP	46.9 Li SP
EASY	EASY	EASY
AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex
42 cm	42 cm	46 cm
400 m ²	400 m ²	500 m ²
2INONE function	2INONE function	3INONE function
30-75 mm / zentral, 7-fach	30-75 mm / zentral, 7-fach	30–75 mm / zentral, 7-fach
36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah
90 Min.	90 Min.	90 Min.
-	1 Gang	1 Gang
175 / 200 mm	178 / 210 mm	200 / 280 mm
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
60 I	60 I	60 I
23 kg	23 kg	26 kg
113 694 / 400 371 805 9595	113 695 / 400 371 805 9601	113 714 / 400 371 806 0218

Nicht als Set mit zwei Akkus und Ladegerät erhältlich

113 688 /	113 689 /	113 690 /
400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335

113 722 /	113 722 /	113 723 /
400 371 806 0379	400 371 806 0379	400 371 806 0386





Akkus und Ladegerät ▶ Seite 20/21

Akku B 150 Li (4,0 Ah) + Ladegerät C 130 Li Art.-Nr. 113 803 EAN-Nr. 400 371 806 0973



UMWELTFREUNDLICH UND LEISE IM GARTEN

VOLLE AKKUPOWER

AL-KO 46.2 Li SP-W







Energie mit Ausdauer

Der AL-KO Energy Flex Lithiumlonen-Akku ist mit wahlweise 4 Ah oder 5 Ah erhältlich.

Dank ausbleibendem Memory-Effekt weisen AL-KO Energy Flex Lithiumlonen-Akkus eine hohe Lebensdauer auf. Die Füllstandsanzeige am Akku zeigt an, wann der Akku wieder aufgeladen werden muss.



Bequemes Aufladen

Einmal den Akku komplett aufladen dauert so lange wie ein guter Film oder zwei Episoden Ihrer Lieblingsfernsehsendung. Gönnen Sie sich eine Pause!



Smart Button

Mit den smarten AL-KO Akku-Rasenmähern ist es möglich bis zu drei individuelle Szenarien mithilfe von IFTTT-Routinen zu definieren. So ist z. B. das Einschalten der Klimaanlage im Haus nach getaner Arbeit mit nur einem Knopfdruck auf den Smart Button möglich.

Smart-Connect

Dank Verbindung zur AL-KO inTOUCH Smart Garden App bequem Informationen wie Akkuladestandsanzeige oder Mähgeschwindigkeit einsehen sowie Push-Benachrichtigungen bei Problemen erhalten.









Vielseitig einsetzbarer Akku

Ob Rasen mähen, Hecken schneiden oder Laub blasen – bei der AL-KO Energy Flex-Familie benötigen Sie dafür nur einen Akku. Das Beste daran ist, dass beim Rasenmäher bereits ein Akku und ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten sind. So können Sie weitere AL-KO Energy Flex-Akku Geräte preiswert ohne zusätzlichen Akku erwerben.

Entspanntes Mähen

Kabellose Akku-Rasenmäher verbinden die Vorteile klassischer Benzin-Rasenmäher mit dem leisen und abgasfreien Betrieb elektrischer Geräte – ganz ohne lästiges Kabel. Die perfekte Kombination!



Fit für Ihren Garten

schonendes Mähen.

Eine Schnittbreite von bis zu 46 cm ermöglicht höchst effizientes Arbeiten für große Rasenflächen.



AKKU-RASENMÄHER

COMFORT-MODELLE

NEU ALKO 18V III **BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** 38.2 Li Comfort Akkufach für bis zu zwei Akkus 38 cm Schnittbreite Inkl. zwei Akkus und Ladegerät 300 m² Rasenfläche LED Akkuladestandsanzeige Angenehmer Doppelschalter für COMFORT höchsten Fahrkomfort Hochkant aufstellbar für platzsparende Lagerung XXL-Hinterräder Art.-Nr. 113 843

COMFORT VORTEILE

Zentrale Schnitthöhenverstellung

Höhenverstellbarer Holm

Ergonomisch geformter Holm mit Softgriff























COMFORT-MODELLE







	NEU
SET INKL. AKKU Und Ladegerät	38.2 Li Comfort
Kategorie	COMFORT
Akku-Typ	AL-KO 18 V*
Schnittbreite	38 cm
Für Rasenflächen bis	300 m²
Funktion	3INONE function
Schnitthöhe / -höhenverstellung	20–75 mm / zentral, 6-fach
Leistung (Li-Ion)	2x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 4,0 Ah
Akku-Ladezeit bis zu	95 Min. pro Akku
Radantrieb	_
Räder ø vorne / hinten	155 / 220 mm
Mähgehäuse	Kunststoff PP
Boxvolumen	45 I
Gewicht ca.	13,7 kg
Mulchfunktion	✓
Smart-Connect	-
ArtNr. / EAN-Nr.	Nicht als Set mit einem Akku und Ladegerät erhältlich

SET INKL. ZWEI AKKUS **UND LADEGERÄT**

Art.-Nr./ 113 843 / 400 371 806 1482 EAN-Nr.

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr./ 113 905 / EAN-Nr. 400 371 806 2687

ERSATZMESSER

Art.-Nr. / 114 011 / EAN-Nr. 400 371 806 3479




ALKO 36 V III ENERGY FLEX

BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Die Bedienung der AL-KO Energy Flex Akku-Rasenmäher ist wahlweise mit einem oder zwei Akkus möglich. Durch die Verwendung von zwei Akkus wird die Laufzeit entsprechend erhöht. Das "Balanced Discharging System" sorgt für schonendes Entladen der Akkus und eine lange Lebensdauer.

SYNCHRONISIERTE ENTLADUNG **BEIDER AKKUS**



Akkufach für bis zu zwei Akkus mit "Balanced Discharging System" für maximale Laufzeit, schonendes Entladen der Akkus und lange Lebensdauer.



		NEU		NEU	NEU
Moweo 42.0 Li	Moweo 42.1 Li SP	42.2 Li	Moweo 46.0 Li SP	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex
42 cm	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
400 m ²	400 m ²	400 m ² - 800 m ²	500 m ²	400 m ² - 800 m ²	400 m ² - 800 m ²
2INONE function	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
30–75 mm / zentral, 7-fach	30-75 mm / zentral, 7-fach	25–75 mm / zentral, 7-fach	30–75 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah
90 Min.	120 Min.	90 Min. pro Akku	120 Min.	90 Min. pro Akku	90 Min. pro Akku
_	1 Gang	-	1 Gang	1 Gang	1 Gang
180 / 205 mm, kugelgelagert	180 / 225 mm, kugelgelagert	180 / 205 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
65 I	65 I	65 I	70	70	70
23,7 kg	25,8 kg	24 kg	31,2 kg	29,8 kg	29,8 kg
_	_	_	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓
119 933 / 400 371 835 5833	119 992 / 400 371 835 6281	119 977 / 400 371 835 6212	119 934 / 400 371 835 5840	119 978 / 400 371 835 6229	119 979 / 400 371 835 6236

-	-	123 009 / 400 371 835 6496	-	123 010 / 400 371 835 6502	123 011 / 400 371 835 6519

Nur als Set mit Akku und Ladegerät erhältlich

113 347 /	113 347 /	113 347 /	113 348 /	113 348 /	113 348 /
400 371 805 5658	400 371 805 5658	400 371 805 5658	400 371 805 5665	400 371 805 5665	400 371 805 5665

AKKU-RASENMÄHER

PREMIUM-MODELLE



PREMIUM VORTEILE

- Inklusive Cockpit
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Höhenverstellbarer Holm
- Ergonomisch geformter Holm mit Softgriff
- Extra große und robuste Fangboxen



MAX AIRFLOW

technology

Bei allen Modellen mit MaxAirflow-Symbol

SMART + COCKPIT



ALKO 36 V II ENERGY FLEX

512 Li VS-W

Inkl. ein oder zwei Akkus und Ladegerät erhältlich

- Akkufach für bis zu zwei Akkus
- 51 cm Schnittbreite
- Für Rasenflächen bis zu 1.000 m²
- Mit "Balanced Discharging" für max. lange Laufzeit
- Inkl. smart Button
- "maxRun" Cockpit mit LED Akkuladestandsanzeige, Eco-Mode und elektrisch steuerbarem Fahrantrieb
- Angenehmer Bügelschalter
- Elektr. Varioantrieb

Art.-Nr. 119 980

PREMIUM

Akkus und Ladegerät ▶ Seite 20/21

60 **ALKO**





	NEU	NEU
SET INKL. AKKU Und Ladegerät	382 Li Premium	512 Li VS-W
Kategorie	PREMIUM	PREMIUM
Akku-Typ	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V Energy flex
Schnittbreite	38 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis	400 m ²	500 m ² - 1.000 m ²
Funktion	3INONE function	4INONE function
Schnitthöhe / -höhenverstellung	20-75 mm / zentral, 6-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
Leistung (Li-Ion)	2x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Akku-Ladezeit bis zu	46 Min. pro Akku	120 Min. pro Akku
Radantrieb	-	Vario Speed
Räder ø vorne / hinten	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kugelgelagert
Mähgehäuse	Kunststoff PP	Stahlblech
Boxvolumen	45 I	70 I
Gewicht ca.	13,8 kg	32 kg
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	-	✓
Smart-Connect / Cockpit	-/ ~	/ / /
ArtNr. / EAN-Nr.	Nicht als Set mit einem Akku und Ladegerät erhältlich	119 980 / 400 371 835 6243

SET INKL. ZWEI AKKUS Und Ladegerät

Art.-Nr. / 113 844 / 123 012 / EAN-Nr. 400 371 806 1499 400 371 835 6526

OHNE AKKU <u>Und</u> ladegerät

Art.-Nr. / 113 906 / EAN-Nr. 400 371 806 2694

ERSATZMESSER

Art.-Nr. / 114 011 / 113 979 / EAN-Nr. 400 371 806 3479 400 371 806 3370







LEICHT-**GEWICHT**

Dank Tragegriff und geringem Gewicht lassen sich die Modelle 3.22 SE und 3.82 SE spielend leicht transportieren und durch den klappbaren Holm platzsparend verstauen.



KANTENNAHES MÄHEN

Dank der speziellen Gehäusegeometrie, bei der die Räder nicht überstehen, kann problemlos entlang von Mauern und Wänden gemäht werden.



PERFEKT DURCHDACHT

Die Fangbox mit aerodynamischer Luftführung, großer Öffnung und praktischem Tragegriff sorgt für einfaches und restloses Entleeren.



EASY-MODELLE







		NEU		NEU
ELEKTRO- Rasenmäher	Classic 3.22 SE	3.22 E Easy	Classic 3.82 SE	3.82 E Easy
Kategorie	EASY	EASY	EASY	EASY
Schnittbreite	32 cm	32 cm	38 cm	38 cm
Für Rasenflächen bis	250 m ²	250 m ²	500 m ²	500 m ²
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	20-60 mm / Achsrad, 3-fach	20–75 mm / zentral, 6-fach	20-60 mm / Achsrad, 3-fach	20–75 mm / zentral, 6-fach
Leistung	1.000 W	1.200 W	1.400 W	1.600 W
Räder ø vorne / hinten	140 / 140 mm	155 / 180 mm	140 / 160 mm	155 / 220 mm
Mähgehäuse	Kunststoff PP	Kunststoff PP	Kunststoff PP	Kunststoff PP
Boxvolumen	30	35 I	37 I	45 I
Gewicht ca.	9,5 kg	11 kg	12 kg	13,3 kg
Mulchfunktion	-	-	-	-
ArtNr. / EAN-Nr.	112 805 / 400 371 804 2382	113 849 / 400 371 806 1543	112 856 / 400 371 804 3587	113 850 / 400 371 806 1550

ERSATZMESSER				
ArtNr. /	112 806 /	114 009 /	112 881 /	114 011 /
EAN-Nr.	400 371 804 2405	400 371 806 3455	400 371 804 3877	400 371 806 3479













EINFACHER TRANSPORT

Der integrierte Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport. Der Fangkorb lässt sich leicht entfernen und dank klappbarem Holm ist der Rasenmäher schnell und platzsparend lagerbar.



ELEKTRO-RASENMÄHER

COMFORT-MODELLE









MULCHEN AUF WUNSCH

Den Mulchkeil werkzeuglos einsetzen und den feinen Grasschnitt als natürlichen Dünger in den Rasen einarbeiten (46.4 E Comfort).



	NEU	NEU	
ELEKTRO- Rasenmäher	32.2 E Comfort	38.2 E Comfort	46.4 E Comfort
Kategorie	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	32 cm	38 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	250 m ²	500 m ²	900 m²
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	20–75 mm / zentral, 6-fach	20–75 mm / zentral, 6-fach	30 – 75 mm / zentral, 7-fach
Leistung	1.200 W	1.600 W	1.600 W
Räder ø vorne / hinten	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kugelgelagert
Mähgehäuse	Kunststoff PP	Kunststoff PP	Stahlblech
Boxvolumen	35 I	45 I	65 I
Gewicht ca.	11,4 kg	13,7 kg	29,5 kg
Mulchfunktion	-	✓	✓
ArtNr. / EAN-Nr.	113 851 / 400 371 806 1567	113 852 / 400 371 806 1574	113 103 / 400 371 804 7691

ERSATZMESSER			
ArtNr. /	114 009 /	114 011 /	113 057 /
EAN-Nr.	400 371 806 3455	400 371 806 3479	400 371 804 7271





KOMFORTABLE HÖHENVERSTELLUNG

Mit unserer zentralen Schnitthöhenverstellung sind alle Modelle rasch auf die gewünschte Schnitthöhe eingestellt.



LEICHTES VORANKOMMEN

Die Bereifung der AL-KO Benzin-Rasenmäher schont den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Der Antrieb der XL- / XXL-Hinterräder garantiert zudem beste Traktion im Rasen.



BESTE ERGEBNISSE

Egal, ob Sie Mähen und Fangen, Mulchen oder den Seitenauswurf bevorzugen: Unsere innovativen Gehäuse garantieren Ihnen beste Ergebnisse in der Rasenpflege. Unser umfangreiches Angebot an Zubehör bietet für jeden Anspruch die passende Lösung.

INNOVATIVER ELEKTROSTART

BENZIN-RASENMÄHER BEQUEM PER SCHLÜSSELDREH STARTEN









ELEKTRO-START TECHNOLOGIE*

Schnell, sicher und mühelos starten. Ein kleiner, handlicher Lithium-Ionen-Akku reicht als Energiequelle zum Starten. Dadurch reduziert sich im Vergleich zu den bisher notwendigen schweren Blei-Gel-Batterien nicht nur das Gewicht des Rasenmähers, auch das Handling und der Ladevorgang werden durch die neue Technologie deutlich beguemer.

Dank der besonders hohen Akkukapazität werden bis zu 200 Starts (entspricht ungefähr einer Mähsaison) mit einer Akkuladung erreicht. Mit dem externen Ladegerät werden nach nur 10 Minuten Nachladen weitere 20 Startvorgänge ermöglicht.

Bei der Motorengeneration von Briggs & Stratton spricht man von Instart-Technology, bei den AL-KO Pro Motoren von E-Start-Technology.



*Nicht bei allen Rasenmäher-Modellen



NIE WIEDER ÖLWECHSEL

Dank der innovativen Bauweise und optimierten Luftkühlung verbrauchen die Briggs & Stratton EXi- und Instart-Motoren deutlich weniger Öl als vergleichbare 4-Takt-Motoren. Durch eine geringere Erhitzung bleiben die Schmiereigenschaften des Öls zudem viel länger erhalten, wodurch Nachfüllen statt Austauschen genügt.



SICHER UND SCHNELL **STARTEN**

Ist der Lithium-Ionen-Akku geladen und eingesteckt, reicht ein einfacher Dreh am Schlüsselschalter, um den Motor zu starten. Das oft mühsame Anziehen des Motors zu Beginn entfällt, und auch das Wiederanlassen des Mähers nach dem Entleeren des Fangkorbes wird mit dem Elektrostart zum Kinderspiel.



KOMPAKTES KRAFTPAKET

Klein aber fein – so lässt sich der kraftvolle am Motor eingesetzte Akku am besten beschreiben. Dabei lässt er sich ganz einfach herausnehmen und wieder einsetzen (Akku bei Motor B&S 475 iSi ist fest verbaut). Auch nach längeren Ladepausen wie z. B. im Winter ist er wieder beliebig oft und innerhalb weniger Minuten aufladbar.

BENZIN-RASENMÄHER

EASY-MODELLE









EASY VORTEILE

- Optimale Mäh- und Fangergebnisse durch aerodynamische Gehäuseform
- | Fronttragegriff für bequemen Transport*
- | Hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Radantrieb*
- OHV-Motor mit Primer für leichtes Starten
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

*Nicht bei allen Rasenmäher-Modellen







MULCHKEIL 46 cm* Für Art.-Nr. 113 795 Art.-Nr. 114 013 EAN-Nr. 400 371 806 3585

BENZIN- Rasenmäher	Easy 4.20 P-S	Easy 4.60 SP-S	Easy 5.10 SP-S
Kategorie	EASY	EASY	EASY
Schnittbreite	42 cm	46 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis	800 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Funktion	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30–75 mm / zentral, 7-fach	30–75 mm / zentral, 7-fach	30–75 mm / zentral, 7-fach
Leistung	AL-KO Tech 140 140 ccm / 2,0 kW / 2.900 U/min	AL-KO Tech 140 140 ccm / 2,0 kW / 2.900 U/min	AL-KO Tech 160 160 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min
Radantrieb	-	1-Gang	1-Gang
Räder ø vorne / hinten	175 / 200 mm	200 / 250 mm, Antriebs- räder kugelgelagert	200 / 250 mm, Antriebs- räder kugelgelagert
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen	50 I	60 I	60 I
Gewicht ca.	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
Mulchfunktion	-	*optional	✓
Seitenauswurf	-	-	✓
ArtNr. / EAN-Nr.	113 794 / 400 371 806 0843	113 795 / 400 371 806 0850	113 796 / 400 371 806 0867

ERSATZMESSER				
ArtNr. /	113 987 /	113 988 /	113 989 /	
EAN-Nr.	400 371 806 3400	400 371 806 0782	400 371 806 3417	

BENZIN-RASENMÄHER

COMFORT-MODELLE









COMFORT VORTEILE


- Fronttragegriff für bequemen Transport
- | Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mit Max-Airflow-Technology*
- Komfortabler Radantrieb für weniger Anstrengung*

*Nicht bei allen Rasenmäher-Modellen



INSTART- / E-START-TECHNOLOGY

Bei ausgewählten Briggs & Stratton- und AL-KO-Motoren liefert ein handlicher Lithium-Ionen-Akku die für den Start notwendige Energie. Mehr Informationen zu dieser Technologie erhalten Sie auf Seite 69 (nicht bei allen Rasenmäher-Modellen).

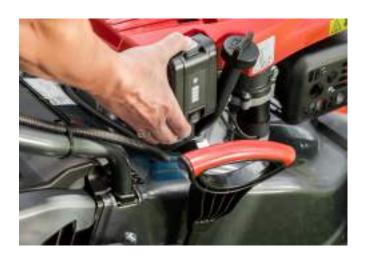









READY START / QUICK-START

Dank Ready-Start- / Quick-Start-System lassen sich die Briggs & Stratton EXI sowie die AL-KO Pro QSS Motoren ganz schnell und einfach starten. Kein Primen und kein Choke erforderlich, d. h. "pull and mow". (Nicht bei allen Rasenmäher-Modellen)



COMFORT-MODELLE













COMFORT-MODELLE





м	ш	
IN	ш	
•	_	

BENZIN- Rasenmäher	Comfort 42.1 P-A	Comfort 42.1 SP-A	Comfort 46.0 SP-A	Comfort 46.0 SP-A Plus	Comfort 46.0 SP-B
Kategorie	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	800 m ²	800 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	25–75 mm / zentral, 7-fach	25–75 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
Leistung	AL-KO Pro 125 QSS 123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	AL-KO Pro 125 QSS 123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	AL-KO Pro 125 QSS 123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	AL-KO Pro 145 QSS 139 ccm / 2,1 kW / 2.800 U/min	Briggs & Stratton 500 E 140 ccm / 2 kW / 2.900 U/min
Radantrieb	_	1-Gang	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Räder ø vorne / hinten	180 / 205 mm, kugelgelagert	180 / 220 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen	65 I	65 I	60 I	60 I	60
Gewicht ca.	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg	34 kg	32,8 kg
Mulchfunktion	✓	✓	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-	✓	✓
ArtNr. / EAN-Nr.	119 998 / 400 371 835 6359	119 993 / 400 371 835 6298	119 936 / 400 371 835 5864	119 938 / 400 371 835 5888	119 937 / 400 371 835 5871

ERSATZMESSER					
ArtNr. /	113 138 /	113 138 /	113 057 /	113 057 /	113 057 /
EAN-Nr.	400 371 804 8650	400 371 804 8650	400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7271



MOW N' STOW®

Die "Mow N' Stow®" - Funktion der Briggs & Stratton Modelle* ermöglicht eine vereinfachte Reinigung, vereinfachtes Warten sowie bis zu 70 % weniger Stauraum bei der Lagerung (außer Comfort 46.0 SP-B & 46.0 SPI-B).

*Modelle mit B&S-Motoren, bei reduzier-ter Befüllung vom Tank, um eventuelles Auslaufen von Benzin über die Tankent-lüftung zu vermeiden.

FÜLLSTANDSANZEIGE

Die aerodynamische Kunststoff-Fangbox mit einem großen Fassungsvermögen überzeugt nicht nur durch die Größe - sie zeigt durch den integrierten Füllstandsanzeiger auch an, wann die Box geleert werden muss. Die integrierte Boxzunge entnimmt die Grasreste aus dem Auswurfkanal (außer



Comfort 46.0 SPI-A	Comfort 46.0 SPI-B	Comfort 51.0 P-A	Comfort 51.0 SP-A	Comfort 51.0 SP-B	Comfort 51.0 SP-B Plus
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
1.400 m ²	1.400 m ²	1.500 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function	3INONE function	4INONE function
30-80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach
AL-KO Pro 170 E-Start QSS 166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	Briggs & Stratton 475 iSi Instart 140 ccm / 2,2 kW / 2.900 U/min	AL-KO Pro 145 QSS 139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	AL-KO Pro 145 QSS 139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	Briggs & Stratton 625 EXI 150 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min	Briggs & Stratton 625 EXI 150 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min
1-Gang	1-Gang	-	1-Gang	1-Gang	1-Gang
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
60 I	60 I	60 I	60 I	60 I	60
37,2 kg	34,4 kg	33,2 kg	35,3 kg	34,1 kg	34,7 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	-	✓
119 940 / 400 371 835 5901	119 939 / 400 371 835 5895	119 941 / 400 371 835 5918	119 944 / 400 371 835 5949	119 942 / 400 371 835 5925	119 943 / 400 371 835 5932

113 057 /	113 057 /	113 058 /	113 058 /	113 058 /	113 058 /
400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7288	400 371 804 7288	400 371 804 7288	400 371 804 7288

UNSERE KRAFTPAKETE

ROBUST UND KOMPAKT PREMIUM







Der perfekte Schnitt

Mit der zentralen und komfortablen Höhenverstellung kann die gewünschte Schnitthöhe rasch eingestellt werden. Damit auch Ihr Rasen Perfektion erreicht!

Ökologische Rasenpflege

Mit der Mulchfunktion zur ökologischen Rasenpflege feingehäckselter Grasschnitt dient als organischer Dünger.



Komfortables Handling

Ergonomisch optimierte Schaltbügel und komfortables Cockpit mit Softgriff.

Innovative Motoren

Ermöglichen einen geringeren Ölverbrauch bei gleichzeitiger Bewahrung der optimalen Schmiereigenschaften.



4INONE function

Multifuktionalität

Flexibler Einsatz für den perfekten Rasen: Mähen, Fangen, Mulchen und seitliches Auswerfen.



Schneller Boxenstopp

Die Rasenmäher können senkrecht gewartet und gereinigt werden. Gleichzeitig ist somit eine sehr platzsparende Lagerung bis zum nächsten Einsatz möglich.



Sie haben die Wahl

Ob AL-KO, Briggs & Stratton oder Honda – wir haben genau den passenden Qualitätsmotor für Ihre Bedürfnisse!

> **Exzellente Konstruktion!** Funktionalität gepaart mit extremer

Langlebigkeit und Robustheit

von bis zu 1.800 m².

ermöglichen komfortables Mähen

Länger Mähen – weniger Pausen!

MAX AIRFLOW

technology

Die MaxAirflow Technology sorgt dafür, dass das Gras optimal in den Fangkorb transportiert wird und die Fangbox effektiver gefüllt wird. Somit können Sie viel länger mähen, bis die Box geleert werden muss



Variable Geschwindigkeit

Mit dem VarioSpeed Radantrieb können Sie die Antriebsgeschwindigkeit beguem auf Ihr gewünschtes Tempo anpassen.



Integrierte Füllstandsanzeige

Zeigt an, wann die Box geleert werden muss.



BENZIN-RASENMÄHER

PREMIUM-MODELLE



OPTIMALE BEDIENUNG

Griffoptimierte Schaltbügel und das komfortable Cockpit mit Softgriff (modell-abhängig) erleichtern Ihnen das Mähen enorm. Noch entspannter wird der Rasenschnitt mit Radantrieb oder je nach Modell sogar auf die Geschwindigkeit anpassbarem Vario Speed.











ZUBEHÖR FÜR ALLE BENZIN-RASENMÄHER



4-TAKT RASENMÄHERÖL SAE 30 0,6 I

Art.-Nr. 112 888 EAN-Nr. 400 371 804 3952

4-TAKT RASENMÄHERÖL 10W40 1 I

Teilsynthetisches Hochleistungsöl Art.-Nr. 112 901 EAN-Nr. 400 371 804 4089

BENZIN- RASENMÄHER	Premium 470 SP-A	Premium 470 SP-B	Premium 470 VS-B	Premium 470 SP-H
Kategorie	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.400 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30–80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach
Leistung	AL-KO Pro 170 QSS 166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 ccm / 2,4 kW / 2.800 U/min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 ccm / 2,4 kW / 2.800 U/min	Honda GCVx 145 145 ccm / 2,7 kW / 2.900 U/min
Radantrieb	1 Gang	1 Gang	Vario Speed	1 Gang
Räder ø vorne / hinten	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen	70 I	70 I	70	701
Gewicht ca.	34,4 kg	34,6 kg	34,6 kg	35,2 kg
Mulchfunktion	✓	✓	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓	✓	✓
ArtNr. / EAN-Nr.	119 946 / 400 371 835 5963	119 966 / 400 371 835 6113	119 947 / 400 371 835 5970	119 968 / 400 371 835 6137

ERSATZMESSER				
ArtNr. /	113 057 /	113 057 /	113 057 /	113 057 /
EAN-Nr.	400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7271







MOTOR-ÖL-SERVICE-SET 3-teilig mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter Art.-Nr. 113 807 EAN-Nr. 400 371 806 1413



STARTER-SET 1x5 | Benzinkanister, 1x Motor-Öl-Service-Set, 2x Rasenmäheröl SAE 30 Art.-Nr. 113 875 EAN-Nr. 400 371 806 1963

Premium 521 SP-A	Premium 520 SP-B	Premium 520 VS-B	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 520 VSI-B
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
4INONE	4INONE	4INONE	4INONE	4INONE	4INONE
function	function	function	function	function	function
30-80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
AL-KO Pro 170 QSS 166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 ccm / 2,4 kW / 2.800 U/min	Briggs & Stratton 675 EXI 163 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	Honda GCVx 170 167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	Honda GCVx 170 167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	Briggs & Stratton 67 iS Instart 163 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
1 Gang	1 Gang	Vario Speed	1 Gang	Vario Speed	Vario Speed
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
70 I	70 I	70	70	70	70 I
34,9 kg	34,9 kg	34,9 kg	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
119 997 / 400 371 835 6342	119 967 / 400 371 835 6120	119 949 / 400 371 835 5994	119 969 / 400 371 835 6144	119 994 / 400 371 835 6304	119 948 / 400 371 835 5987
113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288





WENDIG IM RASEN

Die Einachsführung der AL-KO Spindelmäher gewährleistet extreme Wendigkeit und komfortablen Ausgleich von Bodenwellen.



SPEZIAL-SPINDEL

Die hochwertige 5-Messer-Mähspindel aus gehärtetem Spezialstahl sorgt für perfekten Schnitt und gleichmäßiges Anfüllen der Fangbox.



EINFACH VERSTAUT

Der Spindelmäher lässt sich dank des integrierten Schnellverschlusses einfach und platzsparend zusammenklappen (außer bei Razor Cut 28.1 HM Easy).



Razor Cut 38.1 HM **Premium**

38 cm Schnittbreite

250 m² Rasenfläche

XXL-Räder mit Gummibereifung für hohen Schiebekomfort

Mit komfortabler, leichtgängiger und stufenloser Höhenverstellung Inkl. zusammenklappbarem Holm

Art.-Nr. 113 866

zur platzsparenden Lagerung



Razor Cut 38.1 HM Comfort

38 cm Schnittbreite


250 m² Rasenfläche

Leicht und wendig – nur 7,7 kg Gewicht XXL-Räder für hohen Schiebekomfort

Art.-Nr. 113 865

FUNKTIONALES DESIGN

Leichtes und robustes Gehäuse mit schickem Design und XL-Breitbereifung. Der Gummi-Bumper schützt das Gehäuse vor Stößen und Kratzern.





EXAKTER SCHNITT

Mit einem Spindelmäher werden die Grashalme sauber wie mit der Schere abgeschnitten. Hierbei spielt die Schneidtechnik eine wichtige Rolle: Die Mähspindel und das Untermesser berühren sich nicht, was den Mäher besonders rasenschonend macht.



SPINDELMÄHER	Razor Cut 28.1 HM Easy	Razor Cut 38.1 HM Comfort	Razor Cut 38.1 HM Premium
Kategorie	EASY	COMFORT	PREMIUM
Schnittbreite	28 cm	38 cm	38 cm
Für Rasenflächen bis	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	14-35 mm / 4-fach	14-35 mm / 4-fach	14-45 mm / stufenlos
Mähspindel	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser
Schneidetechnik	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos
Räder ø	220 mm	220 mm	220 mm
Gewicht ca.	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 864 / 400 371 806 1819	113 865 / 400 371 806 1826	113 866 / 400 371 806 1833

GRASFANGBOX			
Boxvolumen	35 I	50 I	50 I
ArtNr. / EAN-Nr.	113 867 / 400 371 806 1840	113 868 / 400 371 806 1857	113 869 / 400 371 806 1864

MULCH-RASENMÄHER

DIE ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE DANK ORGANISCHEM DÜNGER





Mulchmähen und Seitenauswurf in einem



Ökologische Rasenpflege dank organischem Dünger & somit ohne Rasenschnitt-Entsorgung



XL-Räder – rasenschonend und schick im Design




MULCHMÄHER

DIE ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE



DAS MULCHPRINZIP

Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen – das gibt dem Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen.

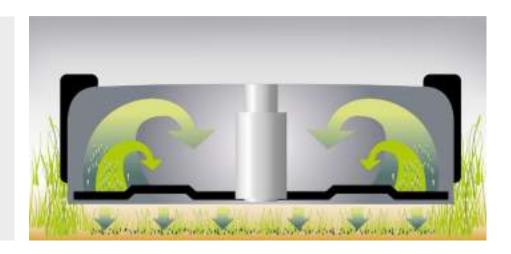

IHRE VORTEILE

- Rasenschonende XL-Räder
- Komfortable Schnitthöhenverstellung
- Ergonomisch geformter Führungsholm
- 2INONE function (Mähen und Mulchen, mit Seitenauswurf)



SCHNELL IN DIE HÖHE

Komfortabel und schnell lässt sich die Schnitthöhe pro Radachse verstellen. Die durchgehenden Radachsen bieten Stabilität und schnurgeraden Lauf.



MULCHEN ODER SEITENAUSWURF

Bei Bedarf, z. B. bei höherem Urlaubsrasen oder Nutzwiesen und Obstgärten, lässt sich der Mulchmäher problemlos zum Seitenauswerfer umrüsten.



VORDERRAD-ANTRIEB

Die kraftsparende Alternative überzeugt vor allem im hügeligen Gelände. Zum Wenden können die Vorderräder bei eingeschaltetem Antrieb entlastet und der Mäher gedreht werden (SP-A Modell).

JE GRÖSSER, DESTO BESSER

Die Bereifung schont den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Die angetriebenen XL-Vorderräder des SP-Modells garantieren zudem beste Traktion im Rasen und leichtes Vorankommen.







MULCHMÄHER	468 P-A BIO Silver	468 SP-A BIO Silver
Kategorie	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.100 m ²	1.400 m ²
Funktion	2INONE function	2INONE function
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30–85 mm / Achsrad, 4-fach	30–85 mm / Achsrad, 4-fach
Leistung	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	AL-KO Pro 145 Quick Start (QSS) 139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min
Radantrieb	-	1-Gang
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Räder ø vorne / hinten	205 / 205 mm	220 / 205 mm, vorne kugelgelagert
Gewicht ca.	22,6 kg	26,9 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147

ERSATZMESSER				
ArtNr. /	119 224 /	119 224 /		
EAN-Nr.	400 371 834 8859	400 371 834 8859		











WARUM VERTIKUTIEREN?

Neben regelmäßigem Mulchen sollten Rasenflächen im Frühjahr und / oder Herbst vertikutiert werden, damit sie wieder ausreichend "Luft zum Atmen" bekommen. Dabei dringen die Stahlmesser des Vertikutierers in die Grasnarbe ein und entfernen Rasenfilz

sowie Moos- und Pflanzenreste. Im Anschluss an das Vertikutieren sollten die bearbeiteten Flächen direkt gedüngt, nachgesät und kräftig gewässert werden. Durch einfachen Walzenwechsel können Sie Ihren Rasen vertikutieren und lüften mit nur einem Gerät.





IHRE VORTEILE

2INONE function: Vertikutieren und Fangen 3INONE function: Vertikutieren, Lüften und Fangen | Einfacher Walzenwechsel





LÜFTERWALZE*

Mit 40 Stahlfederzinke für Art.-Nr. 113 573 und 113 574 Art.-Nr. 113 621

EAN-Nr. 400 371 805 8604

GRASFANGSACK 50 I**

Für Art.-Nr. 113 573 und 113 574

Art.-Nr. 113 622

EAN-Nr. 400 371 805 8611





	ELEKTRO			AKKU	BENZIN	
	32.5 VE Basic Care Classic	38 E Combi Care Comfort	36.8 Combi Care Comfort	36 E Combi Care Comfort	SF 4036	38 P Combi Care Comfort
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Akku-Typ	-	-	-	-	AL-KO 36 V Energy flex	-
Für Rasenflächen bis	400 m²	800 m ²	800 m²	800 m²	250 m²	1.200 m²
Leistung	1.000 W	1.300 W	1.400 W	1.500 W	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 / 5,0 Ah (ohne Akku und Ladegerät)	AL-KO 144 F 53 ccm / 1,3 kW 6.100 U/min
Funktion	2INONE	SINONE	SINONE	SINONE	SINONE	SINONE
	function	function	function	function	function	function
Vertikutierwalze	12 Stahlmesser	14 Stahlmesser	12 Stahlmesser	20 Stahlmesser	12 Stahlmesser	14 Stahlmesser
Arbeitsbreite Vertikutieren	32 cm	38 cm	36 cm	36 cm	36 cm	38 cm
Lüfterwalze	_	24 Stahlfederzinken	*Zubehör	44 Stahlfederzinken	*Zubehör	24 Stahlfederzinken
Arbeitsbreite Lüften	_	37 cm	36 cm *Zubehör	36 cm	36 cm *Zubehör	37 cm
Tiefeneinstellung	zentral, 5-fach	zentral, 5-fach				
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen	45 I	55 I	50 I **Zubehör	55 I	50 I **Zubehör	55 I
Gewicht ca.	12,6 kg	15,1 kg	12 kg	15,0 kg	11,7 kg	22 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 242 / 400 371 805 0967	112 800 / 400 371 804 2245	113 573 / 400 371 805 7768	113 465 / 400 371 805 6501	113 574 / 400 371 805 7775	112 799 / 400 371 804 2238

BALKENMÄHER

OPTIMALE HANDHABUNG IN UNWEGSAMEM GELÄNDE



Erleichtert das Mähen selbst in unwegsamem Gelände und bei hohem Gras



Höhenverstellbar und schwingungsgedämpft



Speziell gehärtete Messer und daher extrem langlebig



BM 875 III

4	
Mähbalken	87 cm
Für Rasenflächen bis	2.000 m ²
Leistung	B&S EXi-Series 625 150 ccm / 2,3 kW / 3.200 U/min
Antrieb	1 Vorwärtsgang (Schneckengetriebe)
Reifengröße (Zoll)	13 x 5,0-6
Spurbreite	45 cm
Mähantrieb abschaltbar	✓
Gewicht ca.	52 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 617 / 400 371 805 8536

Balkenmäher BM 875 III

Schneidet Gras ebenso wie dicke Wildkräuter

Universell einsetzbar und extrem wendig

Kein Aufstauen von Gras dank beweglichem Grasabweiser

Stufenlos höhenverstellbare Laufsohlen

Spezialgehärtete Messer mit Kantenschutz und stufenloser Schnitthöhenverstellung

Leistungsstarker B&S-Motor

Art.-Nr. 113 617

COMFOR

TRAKTOREN



SCHNELL UND MÜHELOS VIEL SCHAFFEN



Rasenmähen für höchste Ansprüche



Perfektes Mähergebnis in jedem Gelände



Multitalent – auch für den Winter



NEU

TRAKTOREN

EASY-MODELLE



Easy 15-93.2 HDS-A

93 cm Arbeitsbreite

Seitenauswurf

4.500 m² Rasenfläche

Kraftvoller AL-KO Pro 450 Motor

| Werkzeuglos umrüstbar auf

Mulchfunktion

Art.-Nr. 123 013



Easy 15-93.2 HD-A

93 cm Arbeitsbreite

4.500 m² Rasenfläche

Kraftvoller AL-KO Pro 450 Motor

220 | Fangbox

| Bequeme Boxentleerung

Art.-Nr. 123 014



	NEU	NEU
	Easy 15-93.2 HDS-A	Easy 15-93.2 HD-A
Kategorie	EASY	EASY
Arbeitsbreite	93 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)
Für Rasenflächen bis	4.500 m ²	4.500 m ²
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder
Antrieb	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T2)
Leistung	AL-KO Pro 450 452 ccm / 8,5 kW / 2.900 U/min	AL-KO Pro 450 452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min
Räder vorne / hinten (Zoll)	15 x 6.0 / 18 x 8.5	15 x 6.0 / 18 x 8.5
Boxvolumen	-	220
Boxentleerung	_	Teleskophebel
Stoßstange	optional (ArtNr. 119 658)	optional (ArtNr. 119 658)
Mulchfunktion	~	optional (ArtNr. 118 885)
Seitenauswurf	✓	_
ArtNr. / EAN-Nr.	123 013 / 400 371 835 6533	123 014 / 400 371 835 6540





IHRE VORTEILE ALL UNSERER TRAKTOREN

- Optimale Ergonomie
- Kugelgelagerter Mähantrieb
- Verwindungssteifer Rahmen
- Zuverlässige Power
- Große, breite Räder für optimalen Antrieb und die Vermeidung von Spurrillen
- | Komfortables Fußhydrostat



COMFORT-MODELLE



COMFORT

Comfort 18-111.2 HDS

- 110 cm Arbeitsbreite
- 6.000 m² Rasenfläche
- Seitenauswurf
- Leistungsstarker B&S Powerbuilt Motor
- Hydrostatantrieb
- Effektives und schnelles Bearbeiten von großen Flächen
- Komfortables Zu- und Ausschalten des Mähwerks dank elektro-magnetischer Messerkupplung
- Werkzeuglos umrüstbar auf Mulchfunktion

Art.-Nr. 123 015





Comfort 18-103.2 HD

- 103 cm Arbeitsbreite
- 6.000 m² Rasenfläche
- Leistungsstarker B&S Powerbuilt Motor
- Hydrostatantrieb
- Effektives und schnelles Arbeiten von großen Flächen
- Komfortables Zu- und Ausschalten des Mähwerks dank elektro-magnetischer Messerkupplung
- 220 | Fangbox
- Bequeme Boxentleerung

Art.-Nr. 123 016



	NEU	NEU
	Comfort 18-111.2 HDS	Comfort 18-103.2 HD
Kategorie	COMFORT	COMFORT
Arbeitsbreite	110 cm (2 Messer)	103 cm (2 Messer)
Für Rasenflächen bis	6.000 m ²	6.000 m ²
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder
Antrieb	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T2)
Leistung	B&S Powerbuilt 4175 500 ccm / 9,5 kW / 2.700 U/min	B&S Powerbuilt 4175 500 ccm / 8,5 kW / 2.450 U/min
Räder vorne / hinten (Zoll)	15 x 6.0 / 18 x 8.5	15 x 6.0 / 18 x 8.5
Boxvolumen	_	220
Boxentleerung	-	Teleskophebel
Stoßstange	optional (ArtNr. 119 658)	optional (ArtNr. 119 658)
Mulchfunktion	✓	optional (ArtNr. 119 656)
Seitenauswurf	✓	-
ArtNr. / EAN-Nr.	123 015 / 400 371 835 6557	123 016 / 400 371 835 6564

TRAKTOR ZUBEHÖR



COMBI TRAILER CT 400*

Art.-Nr. 113 870 EAN-Nr. 400 371 806 1895

MULCHKIT (93 cm) Art.-Nr. 118 885 / (103 cm) Art. Nr. 119 656 EAN-Nr. 400 371 834 5643

NACHRÜSTSET LED-LEUCHTEN

Art.-Nr. 119 832

EAN-Nr. 400 371 835 5116



STREUER SP 60*

Art.-Nr. 113 874 EAN-Nr. 400 371 806 1932

ANHÄNGERKUPPLUNG

Art.-Nr. 119 831

EAN-Nr. 400 371 835 5109

AUFFAHRRAMPE KPL

Gerade 2 m - 400 kg (Paar) Art.-Nr. 113 861

EAN-Nr. 400 371 806 1949



GARTENWALZE GW 100*

Art.-Nr. 130 539

EAN-Nr. 576 972 033 0617

STOSSSTANGE

Art.-Nr. 119 658

EAN-Nr. 400 371 835 3464

AUFFAHRRAMPE KPL

Gebogen 2 m - 400 kg (Paar) Art.-Nr. 113 862

EAN-Nr. 400 371 806 2038



DEFLEKTOR

Für Traktoren mit Heckauswurf Art.-Nr. 127 488

EAN-Nr. 400 371 805 9281

SCHNEEKETTEN 18" (PAAR)

Art.-Nr. 112 339

EAN-Nr. 400 371 803 4257

SCHNEESCHILD INKL. **ANBAURAHMEN**

Art.-Nr. 119 600

EAN-Nr. 400 371 835 2924

*Einsatz nur in Verbindung mit passender Anhängerkupplung

VORTEIL-SETS

Bestehend aus einem Zubehörartikel und einer Anhängerkupplung

COMBI TRAILER SET

Art.-Nr. 113 877

STREUER SET

Art.-Nr. 113 879

GARTENWALZE SET

Art.-Nr. 113 881







EGAL, **WAS KOMMT**

Ob hohes Gras und Gestrüpp oder Mäharbeiten entlang von Mauern, Zäunen und anderen Hindernissen mit dem hochwertigen Metallmesserblatt und dem Fadenspulen-Aufsatz sind die Motorsensen / -Trimmer für alle Einsatzgebiete bestens gerüstet.



FLEXIBEL IN ALLE RICHTUNGEN

Durch den 180° Grad drehbaren Trimmerkopf können sämtliche Rasenkanten präzise geschnitten werden. Für die richtige Länge und Arbeitsposition sorgen der Teleskop-Alu-Schaft und das flexible Griffteil (modellabhängig).



KOMFORTABEL FÜR **JEDEN ANSPRUCH**

Unsere Benzin-Motorsensen und -Trimmer sind mit Bike-Griff oder Loop-Griff erhältlich. So können wir sicherstellen, dass wir für jeden Anwender das passende Modell im Sortiment haben.

AKKU-TRIMMER UND-SENSEN













ALKO 36 V III

ENERGY FLEX

Akku-Trimmer GT 4030

36 V Lithium-Ionen Akku Mit Teleskopstiel Federleichter Trimmer in Kombination mit AL-KO Energy Flex Akku-Gürtel

Inklusive Ersatzfadenspule

Art.-Nr. 113 608

Akkus und Ladegerät ▶ Seite 20/21







Mit AL-KO Energy Flex Akku-Gürtel BBA 40 verwendbar ▶ Seite 25

	AKKU NEU			
	GT 1825	GT 2000	GT 2025	GT 4030
Kategorie	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT
Akku-Typ	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V Easy flex	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Schneidfaden	Nylonfaden	Nylonfaden	Nylonfaden	Nylonfaden
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Automatisch	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
Aufnahme Ersatzspule	-	✓	✓	✓
Leistung	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah
Akku-Ladezeit bis zu	2,5 Ah: 60 Min. / 4,0 Ah: 95 Min. / 5,0 Ah: 105 Min. / 6,0 Ah: 130 Min.	50 Min.	2,5 Ah: 50 Min. / 5,0 Ah: 100 Min.	4,0 Ah: 90 Min. / 5,0 Ah: 120 Min.
Schaftrohr	Teleskop, Aluminium	Aluminium	Teleskop, Aluminium	Teleskop, Aluminium
Winkelverstellbarer Griff	✓	-	-	✓
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓	✓	✓
Schwenkbarer Schneidkopf	✓	_	✓	✓
Pflanzenschutzbügel	✓	✓	✓	✓
Gewicht ca.	2,1 kg (ohne Akku) 2,4 kg (mit Akku)	1,5 kg (ohne Akku) 1,8 kg (mit Akku)	2,1 kg (ohne Akku) 2,4 kg (mit Akku)	2,4 kg (ohne Akku) 3,9 kg (mit Akku)
ArtNr. / EAN-Nr.	113 924 / 400 371 806 2489	Nur als Set erhältlich	113 535 / 400 371 805 7539	113 608 / 400 371 805 8437

SET INKL. AKKU (2,5 Ah) UND LADEGERÄT

113 963 / Art.-Nr. / 113 701 / 113 633 / EAN-Nr. 400 371 806 2960 400 371 805 9786 400 371 805 8840

2ER-SET ERSATZFADENSPULE

Art.-Nr./ 113 349 / 113 725 / 112 969 / 113 349 / EAN-Nr. 400 371 805 5627 400 371 806 0409 400 371 804 5758 400 371 805 5627



ELEKTRO-TRIMMER UND-SENSEN











Elektro-Trimmer BC 1000 E

- Hervorragende Gerätebalance für präzise Arbeiten auch an unzugänglichen Stellen
- | Teilbarer Schaft
- Modernes Design
- Inklusive Kabelzugentlastung
- Inklusive Tragegurt

Art.-Nr. 112 923



- Inklusive einstellbarem Schultertragegurt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Inklusive Fadenspule mit Doppelfaden und Tippautomatik
- Teilbarer Schaft
- Inklusive Kabelzugentlastung
- Inklusive 4-Zahn-Messerblatt

Art.-Nr. 112 924







	ELEKTRO-TRIMM	ER			ELEKTRO-SENSE
	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E	BC 1200 E
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Schnittbreite	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm Faden / 23 cm Messer
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden	Nylon-Doppelfaden	Nylon-Doppelfaden	Nylon-Doppelfaden	Nylon-Doppelfaden
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
Aufnahme Ersatzspule	-	✓	✓	-	-
Leistung	350 W	450 W	550 W	1.000 W	1.200 W
Schaftrohr	Teleskop, Aluminium	Teleskop, Aluminium	Teleskop, Aluminium	Aluminium / teilbar	Aluminium / teilbar
Winkelverstellbarer Griff	_	_	-	_	-
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓	✓	✓	✓
Schwenkbarer Schneidkopf	_	✓	✓	-	-
Tragegurt	_	_	-	✓	✓
Pflanzenschutzbügel	✓	✓	✓	-	-
Gewicht ca.	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,9 kg	4,1 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898

ERSATZFADENSPULE					
ArtNr. /	112 966 /	112 966 /	112 966 /	112 973 /	114 012 /
EAN-Nr.	400 371 804 5727	400 371 804 5727	400 371 804 5727	400 371 804 5901	400 371 806 3516

ERSATZMESSER					
ArtNr. / EAN-Nr.	-	-	-	-	112 974 / 400 371 804 5918

BENZIN-SENSEN











Benzin-Sense BC 400 L

- Leichte und handliche Benzin-Motorsense für mittelschwere Mäharbeiten
- Mit geschlossenem Rundumgriff (Loop) mit Anschlag
- 40 cm3 Hubraum und 1,25 kW
- Inklusive 3-Zahn-Messerblatt

400 371 805 9526

- Inklusive Tragegurt mit Hüftschutz
- Inklusive Fast & Easy Sensenfadenkopf

Art.-Nr. 113 759



Benzin-Sense BC 400 B

- Leichte und handliche Benzin-Motorsense für mittelschwere Mäharbeiten
- Mit ergonomischem Bikegriff
- 40 cm³ Hubraum und 1,25 kW
- Inklusive 3-Zahn-Messerblatt
- Inklusive gepolstertem Doppeltragegurt mit Hüftschutz
- Inklusive Fast & Easy Sensenfadenkopf

400 371 806 0669

Art.-Nr. 113 784



SENSENFADENKOPF FAST & EASY (siehe Informa	ation auf Seite 105)		
ArtNr. / _ EAN-Nr.	-	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000

400 371 806 0652

400 371 805 9533

ERSATZFADENKO	OPF			
ArtNr. /	112 880 /	112 406 /	112 406 /	112 406 /
EAN-Nr.	400 371 804 3860	400 371 803 5254	400 371 803 5254	400 371 803 5254

ERSATZMESSER			
ArtNr. /	112 405 /	112 405 /	112 405 /
EAN-Nr. –	400 371 803 5247	400 371 803 5247	400 371 803 5247

EAN-Nr.



Benzin-Sense BC 500 B

Leistungsstarke und handliche Motorsense (Freischneider) mit niedrigem Gewicht für leichte bis schwere Mäharbeiten von Gras oder Unkraut Gerader Schaft mit robustem Winkelgetriebe und verstellbarem Handgriff zur präzisen Führung

Mit automatischem Halbgassystem für einfaches und schnelles Starten

Inklusive Fast & Easy Sensenfadenkopf

Art.-Nr. 113 785



BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
COMFORT	COMFORT	PREMIUM
41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer
Nylon-Doppelfaden	Nylon-Doppelfaden	Nylon-Doppelfaden
Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
2-Takt, 39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 PS	2-Takt, 39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 PS	2-Takt, 50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 PS
Aluminium	Aluminium	Aluminium
✓ Loop-Griff	✓ Bike-Griff	✓ Bike-Griff
✓	✓	✓
✓	✓ inkl. Doppeltragegurt	✓ inkl. Doppeltragegurt
7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
113 759 / 400 371 806 0676	113 784 / 400 371 806 0683	113 785 / 400 371 806 0690

113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000

112 406 /	112 406 /	112 406 /
400 371 803 5254	400 371 803 5254	400 371 803 5254

112 405 /	112 405 /	112 405 /
400 371 803 5247	400 371 803 5247	400 371 803 5247



ZWEITAKTÖL (1 I)

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh für eine längere Lagerzeit von 2-Takt-Gemischen.

Art.-Nr. 112 896

EAN-Nr. 400 371 804 4034



SENSENFADENKOPF FAST & EASY

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes. Für BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B, Multitool BC 260 MT (Seite 110)

Art.-Nr. 113 806

EAN-Nr. 400 371 806 1000





EIN GERÄT – VIELE MÖGLICHKEITEN



Ast-, Hecken- und Grasschneiden mit einem Gerät



Leise, sauber und ohne störendes Kabel



Ein federleichtes Allroundtalent



MULTITOOL

AKKU



ALKO 36 V III

ENERGY FLEX

Multitool MT 40

Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah

1 kg Gewicht ohne Akku / 2,4 kg Gewicht mit Akku

Kombinierbar mit Akku-Gürtel BBA 40

Art.-Nr. 113 611 EAN-Nr. 400 371 805 8468



Mit Zusatzhandgriff und Fadenspule mit Tipp-Automatik



Sensen- und **Trimmeraufsatz BCA 4030**

Mit Zusatzhandgriff, Messerblatt und Fadenspule mit Tipp-Automatik



Akkus und Ladegerät ▶ Seite 20/21



COMFOR

Hochentaster CSA 4020

Mit 70 cm Schaftrohrverlängerung und Tragegurt

Art.-Nr. 113 612



Hochheckenschere HTA 4045

Mit 70 cm Schaftrohrverlängerung und Tragegurt

Art.-Nr. 113 613









MULTITOOL

BENZIN



Multitool als Komplettset mit Metallmesserblatt, Fadenspulen-, Hochentaster-, Heckenscheren-Aufsatz und 80 cm Schaftverlängerung

Durchzugsstarke, leichte und handliche Motorsense als Basisgerät

Teilbarer Schaft für leichten Transport und platzsparende Aufbewahrung Mit Tragegurt

Art.-Nr. 113 787





Zum Beschnitt von Zweigen und Ästen an hohen Stellen






Hoch hinaus

Der Aktionsradius des Multitools kann mit der Schaftverlängerung ganz einfach erweitert werden.

Im Nu in Zwei

Das Multitool lässt sich im Handumdrehen für eine platzsparende Aufbewahrung oder den bequemen Transport zerlegen.




BC 260 MT Komplettset (mit Schaftverlängerung)				
Leistung	2-Takt, 26 ccm / 0,75 kW / 1,02 PS			
Schnittbreite	41 cm Faden / 25 cm Messer			
Schneidfaden	Doppel-Nylonfaden 5 m, ø 2,5 mm			
Schnittlänge / Schwertlänge	39 cm Heckenschere / 25 cm Kettensäge			
Fadennachstellung	Tipp-Automatik			
Holm	Aluminium / teilbar			
Schaftverlängerung	80 cm			
Zusatzgriff	✓ verstellbar			
Gewicht ca.	4,1 kg (Basisgerät)			
ArtNr. / FAN-Nr	113 787 / 400 371 806 0720			

wickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes.

ERSATZFÄDEN

FÜR MOTORSENSEN



Unterschiedliche Fadenformen

- Runder Mähfaden: Ideal geeignet für Ausputzarbeiten, Gras und Unkraut.
- Eckiger Mähfaden:
 Dank scharfer Kanten höhere
 Schnittleistung, für Ausputzarbeiten und kräftigeres
 Unkraut.
- Sägezahn Mähfaden: Robust für zuverlässiges Mähen und Ausputzen mit Sägeeffekt.

QUERSCHNITT	Ø	LÄNGE	ARTNR.	EAN-NR.
rund	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
rund	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
rund	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
rund	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
rund	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
rund	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
rund	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
rund	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
eckig	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
eckig	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
eckig	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
eckig	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
eckig	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
eckig	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Sägezahn	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
Sägezahn	3.5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

MULTITOOL-ERSATZTEILE

AKKU-MULTITOOL

ERSATZFADENSPULE

Für GTA 4030 (2er-Set) Art.-Nr. 113 349 EAN-Nr. 400 371 805 5627

ERSATZFADENSPULE

Für BCA 4030 (2er-Set) Art.-Nr. 113 478 EAN-Nr. 400 371 805 6631

ERSATZMESSERBLATT

Für BCA 4030 Art.-Nr. 113 479 EAN-Nr. 400 371 805 6648

Akkus und Ladegerät ▶ Seite 20/21

ERSATZKETTE

Für CSA 4020 Art.-Nr. 113 526 EAN-Nr. 400 371 805 7508

ERSATZSCHIENE

Für CSA 4020 Art.-Nr. 113 534 EAN-Nr. 400 371 805 7515

BENZIN-MULTITOOL

ERSATZFADENSPULE FAST & EASY

Für BC 260 MT Art.-Nr. 113 806 EAN-Nr. 400 371 806 1000

ERSATZMESSERBLATT

Für BC 260 MT Art.-Nr. 112 405 EAN-Nr. 400 371 803 5247

BIO-KETTENÖL 51

Art.-Nr. 113 530 EAN-Nr. 400 371 805 7317

> Weitere Kettenöle ▶ Seite 134

ERSATZKETTE

Für Hochentaster BC 260 MT Art.-Nr. 112 972 EAN-Nr. 400 371 804 5925

ERSATZSCHIENE

Für Hochentaster BC 260 MT Art.-Nr. 127 550 EAN-Nr. 400 371 806 0249











Art.-Nr. 113 804 EAN-Nr. 400 371 806 0980



Für noch komfortableres Arbeiten: LB 4060 und LB 4090 sind verwendbar mit dem Akku-Gürtel BBA 40 ▶ Seite 25

Akkus und Ladegerät ▶ Seite 20/21

Akku-Laubsauger/ -bläser LBV 4090 Wegblasen und aufsaugen von Laub mit nur einem Gerät Drehregler für optimale Luftstrom-Regelung Art.-Nr. 113 662

	NEU			
	LB 1860	LB 2060	LB 4060	LBV 4090
Kategorie	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Akku-Typ	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V Easy flex	AL-KO 36 V Energy flex	AL-KO 36 V Energy flex
Leistung	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah
Akku-Ladezeit bis zu	2,5 Ah: 60 Min. / 4,0 Ah: 95 Min. / 5,0 Ah: 105 Min. / 6,0 Ah: 130 Min.	2,5 Ah: 50 Min. / 5,0 Ah: 100 Min.	4 Ah: 90 Min. / 5 Ah: 120 Min.	4 Ah: 90 Min. / 5 Ah: 120 Min.
Luftgeschwindigkeit	45 m/s	bis zu 200 km/h	115 – 250 km/h	150 – 250 km/h
Volumenstrom	450 m³/h	200 m³/h	330 m³/h	350 m³/h
Rohraufsätze	2 (inklusive)	1 (inklusive)	2 (inklusive)	1 (inklusive)
Regelung	Eco-Modus / Power-Modus	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Gewicht ca.	1,8 kg (ohne Akku) 2,1 kg (mit Akku)	1,2 kg (ohne Akku) 1,5 kg (mit Akku)	2,2 kg (ohne Akku) 3,6 kg (mit Akku)	4,5 kg (ohne Akku) 5,9 kg (mit Akku)
ArtNr. / EAN-Nr.	113 922 / 400 371 806 2465	113 537 / 400 371 805 7553	113 610 / 400 371 805 8451	113 662 / 400 371 805 9090

SET INKL. AKKU (2,5 Ah) UND LADEGERÄT

Art.-Nr./ 113 941 / EAN-Nr. 400 371 806 2595







PERFEKTER SCHNITT UND SCHUTZ

Dauerhaft scharfe, diamantgeschliffene Messer gewährleisten einen sauberen Schnitt. Der Anschlagschutz schützt das Messer bei Schnitten entlang Böden und Wänden. Der Köcher dient gleichzeitig als Wandhalterung.



ENTSPANNTES ARBEITEN

Ergonomisch geformte Bedienelemente und ein perfekt ausbalanciertes Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Kabellos und dadurch entspannt wird es mit den Akku-Modellen oder in Kombination mit dem Akku-Gürtel BBA 40 und Adapter.



BESTE QUALITÄT

Das hochwertige Kunststoff-Gehäuse ist besonders stabil und robust, was eine lange Lebensdauer der Heckenschere garantiert. Das Gewicht wurde so verteilt, dass die Heckenscheren immer optimal in der Hand liegen.

HECKENSCHEREN



Akku B50 Li (2,5 Ah) +Ladegerät C50 Li Art.-Nr. 114 014

EAN-Nr. 400 371 806 3608



AĿKO 18V III

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Akku-Heckenschere HT 1845

Auch als Set erhältlich

18 V Lithium-Ionen-Akku

Transparentes Sicherheitsschild

Mit Akkustandsanzeige am Gerät

450 mm Schnittlänge



Set inkl. Akku (2,5 Ah)

und Ladegerät Art.-Nr. 113 939

EAN-Nr. 400 371 806 2571



ALKO 18V III

EASY FLEX

Akku-Heckenscheren-Set HT 2000

Leichtes und handliches Gerät

- Sehr gute Ausbalancierung und niedrige Geräuschemission
- Gegenläufige, diamantgeschliffene Schneidmesser (450 mm)
- Inklusive Schwertschutzhülle

Inklusive Akku und Ladegerät Art.-Nr. 113 700



Akku B 150 Li (4,0 Ah) + Ladegerät C 130 Li

Art.-Nr. 113 803 EAN-Nr. 400 371 806 0973



EASY FLEX

Akkus und

Ladegeräte ▶ Seite 18/19

Akku-Heckenschere HT 2050

Auch als Set erhältlich

- Mit komfortablem Rundumgriff
- Sehr gute Ausbalancierung und niedrige Geräuschemission
- Gegenläufige, diamantgeschliffene Schneidmesser (510 mm)
- Mit integrierter Wasserwaage, Anschlagschutz, Kindersicherung und





Akkus und Ladegerät

▶ Seite 20/21



Akku-Heckenschere HT 4055

- Ohne Benzin und ohne giftige Abgase
- Für noch leichteres Gewicht von nur 2,8 kg und komfortableres Arbeiten; kombinierbar mit Akku-Gürtel BBA 40
- Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten



Für noch komfortableres Arbeiten: HT 4055 ist verwendbar mit Akku-Gürtel BBA 40 ▶ Seite 21

HECKENSCHEREN

ELEKTRO

Elektro-Heckenschere HT 440 Basic Cut

Mit Kabelzugentlastung

Mit integrierter Wasserwaage

Anschlagschutz & Schwertschutzhülle

Kindersicherung

| Gegenläufige Schneidmesser, diamantgeschliffen

Zweihand-Sicherheitsschalter

Art.-Nr. 112 679

Elektro-Heckenschere HT 550 Safety Cut

Mit Kabelzugentlastung

Mit integrierter Wasserwaage

Zusätzliche Kabelummantelung (Safety-Kabel) verhindert ungewolltes Durchtrennen des Anschlusskabels

Kindersicherung & Schwertschutzhülle

Gegenläufige Schneidmesser, diamantgeschliffen

Art.-Nr. 112 680



	AKKU				ELEKTRO	
	HT 1845	HT 2000	HT 2050	HT 4055	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut
Kategorie	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT	EASY	COMFORT
Akku-Typ	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V Easy flex	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V Energy flex	-	-
Leistung	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 36 V (40 V max.) 4,0 / 5,0 Ah	440 W	550 W
Akku-Ladezeit bis zu	2,5 Ah: 60 Min. / 4,0 Ah: 95 Min. / 5,0 Ah: 105 Min. / 6,0 Ah: 130 Min.	2,5 Ah: 50 Min. / 5,0 Ah: 100 Min.	2,5 Ah: 50 Min. / 5,0 Ah: 100 Min.	4,0 Ah: 90 Min. / 5,0 Ah: 120 Min.	-	-
Schnittlänge	450 mm	450 mm	510 mm	550 mm	440 mm	520 mm
Schnittstärke max.	15 mm	14 mm	15 mm	20 mm	16 mm	18 mm
Hubzahl	2.600 pro Min.	2.200 pro Min.	2.200 pro Min.	2.800 pro Min.	3.200 pro Min.	3.400 pro Min.
Messertyp			Diaman	tschliff		
Schneidprinzip	gegenläufiges Sicherheitsmesser					
Sicherheitskabel					-	✓
Gewicht ca.	2,0 kg (ohne Akku) 2,3 kg (mit Akku)	1,7 kg (ohne Akku) 2,0 kg (mit Akku)	2,5 kg (ohne Akku) 2,8 kg (mit Akku)	2,5 kg (ohne Akku) 3,9 kg (mit Akku)	3,2 kg	3,6 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 920 / 400 371 806 2441	-	113 536 / 400 371 805 7546	113 609 / 400 371 805 8444	112 679 / 400 371 804 0302	112 680 / 400 371 804 0319

SET INKL. AKKU (2,5 Ah) UND LADEGERÄT					
ArtNr. /	113 939 /	113 700 /	113 634 /		
EAN-Nr.	400 371 806 2571	400 371 805 9779	400 371 805 8857		





Multicutter GS 7,2 Li

Verwendbar als Gras- und Strauchschere

Leicht und handlich

Kein Memory-Effekt – Laden jederzeit möglich

| Geringe Selbstentladung

Hohe Lebensdauer

Inklusive Grassammler und Ladekabel



1, 2 - fertig!

Dank des Messerschnellwechselsystems können die Messer innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden - ohne Werkzeug und schmutzige Finger.



Multicutter GS 7,2 Li				
Kategorie	COMFORT			
Akku-Typ	Li-lon 7,2 V / 2,0 Ah			
Schienenlänge Strauchschere	160 mm			
Flächenleistung Strauchschere	32 m²			
Schnittbreite Grasschere	80 mm			
Schnittleistung Grasschere	450 m			
Gewicht ca.	550 g			
ArtNr. / EAN-Nr.	113 371 / 400 371 805 6136			

3.6 1.00		
Verläng	IOFIINACO	TIGIL
MARIN COLL	THE STREET	1114

113 477 / 400 371 805 6655 Art.-Nr. / EAN-Nr.

Trimmen mit Sti(e)I

Dank des optionalen Verlängerungsstiels können auch längere Strecken ganz bequem und ohne anstrengendes Bücken getrimmt werden.











Akkus und Ladegeräte ▶ Seite 16/17







ALKO 18V III

EASY FLEX

Hochheckenschere HTA 2050

- Geringes Gewicht nur 3,5 kg
- Hecken schneiden bis ca. 3 m 4 mohne Anstrengung, auch Überkopf!
- Schnittlänge 510 mm
- Mit ausziehbarem Teleskopstiel zur individuellen Anpassung der Arbeitshöhe
- Inkl. gummiertem Schaft und Schultergürtel für sicheren Halt

Art.-Nr. 113 539

NEU			NEU		
	Hochentaster CSA 1820	Hochentaster CSA 2020	Hochheckenschere HTA 1845	Hochheckenschere HTA 2050	
Kategorie	COMFORT	EASY	COMFORT	EASY	
Akku-Typ	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V Easy flex	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	
Leistung	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	
Schnittlänge / Schnittstärke	200 mm	200 mm	450 mm / 15 mm	510 mm / 16 mm	
Besonderheit	Kettengeschwindigkeit: 3,7 m/s Schwenkbarer Kopf	Geringes Gewicht	Schwenkbarer Kopf	Geringes Gewicht, Schwenkbarer Kopf	
Gewicht ca.	3,65 kg (ohne Akku) 3,95 kg (mit Akku)	3,1 kg (ohne Akku) 3,4 kg (mit Akku)	3,5 kg (ohne Akku) 3,95 kg (mit Akku)	3,15 kg (ohne Akku) 3,5 kg (mit Akku)	
ArtNr. / EAN-Nr.	113 926 / 400 371 806 2502	113 538 / 400 371 805 7560	113 925 / 400 371 806 2496	113 539 / 400 371 805 7577	

14411/9 5 741	UND LADEGER	A figure and
 A B B LL L Z -5 A LL L		

113 964 / Art.-Nr./ 113 965 / EAN-Nr. 400 371 806 2984 400 371 806 2977









WASCHBÜRSTE FÜR PW 2040

Für eine gründliche Reinigung Art.-Nr. 113 876 EAN-Nr. 400 371 806 1987

ALKO 18V III

EASY FLEX

Hochdruckreiniger PW 2040

Beseitigt Verschmutzungen ohne Strom- und Wasseranschluss

Dank Wasseransaugung nutzbar mit jeder beliebigen Wasserquelle: Wassereimer, See, Regentonne, Wasserhahn

Mit dem mitgelieferten Adapter kann auch eine PET-Wasserflasche als Wasserquelle verwendet werden

Inklusive Schaumlanze und Wasseransaugschlauch

Art.-Nr. 113 859







Hochdruckreiniger PW 1850

Auch als Set erhältlich

- Flexibel einsetzbar zum Reinigen, Schäumen oder zur Pflanzenbewässerung
- Mit ECO-Funktion für längeres Arbeiten
- Dank Wasseransaugung nutzbar mit jeder beliebigen Wasserquelle: Wassereimer, See, Regentonne, Wasserhahn

Inkl. 5 in 1 Wasserdüse

Art.-Nr. 113 929

Akkus und Ladegeräte

▶ Seite 16/17

ALKO 18V III

EASY FLEX

Baustellenradio WR 2000

- USB-Port und Bluetooth
- 2x 5-W-Lautsprecher
- 5 Senderspeicherplätze, Senderfrequenz FM 87.5-108 MHz
- DAB+
- Uhrzeitanzeige und Weckerfunktion
- Inklusive Netzkabel

Art.-Nr. 113 631



Akkus und Ladegeräte

▶ Seite 18/19

ALKO 18V III

EASY FLEX

Pflanzensprüher **PS 2035**

- Zum Besprühen von Obstbäumen, Sträuchern, Zierpflanzen oder zum Entfernen von Unkraut
- Anwendung von bis zu 9 h mit nur einer Akkuladung (2,5 Ah)





HANDLICHE HELFER FÜR IHREN GARTEN

ALKO 18V III

EASY FLEX

Fugenreiniger MB 2010

- Zum Reinigen von Pflastersteinen, Holz- und WPC-Terrassen
- Zum Entfernen von Unkraut
- 5-fach verstellbare Neigung des Reinigungskopfes
- Inklusive Teleskopschaft sowie Nylon- und Stahlbürste

Art.-Nr. 113 696



EASY FLEX LED-Strahler WL 2020

- 20 W Leistung
- 3 Leuchtstufeneinstellungen (600 / 1.000 / 1.600 Lumen)
- | 360° verstellbarer Scheinwerfer

Art.-Nr. 113 626





ERSATZBÜRSTEN FÜR FUGENREINIGER MB 2010

2er Set (1x Nylonbürste + 1x Stahlbürste)

Art.-Nr. 113 717

EAN-Nr. 400 371 806 0461

Akkus und Ladegeräte ▶ Seite 18/19

			<u> </u>		
	Hochdruckreiniger PW 2040	Hochdruckreiniger PW 1850	Baustellenradio WR 2000	Pflanzensprüher PS 2035	Fugenreiniger MB 2010
Kategorie	EASY	COMFORT	EASY	EASY	EASY
Akku-Typ	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX
Leistung	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
Schnittlänge / Schnittstärke	-	-	-	-	-
Besonderheit	PET-Flaschenadapter	ECO-Funktion	DAB+	9 Stunden Laufzeit (beim 2,5 Ah Akku)	Nylon- und Stahlbürste
Gewicht ca.	1,35 kg (ohne Akku) 1,7 kg (mit Akku)	1,3 kg (ohne Akku) 1,6 kg (mit Akku)	4,5 kg (ohne Akku) 4,8 kg (mit Akku)	2,0 kg (ohne Akku) 2,3 kg (mit Akku)	1,4 kg (ohne Akku) 1,7 kg (mit Akku)
ArtNr. / EAN-Nr.	113 859 / 400 371 806 1710	113 929 / 400 371 806 2533	113 631 / 400 371 805 8796	113 697 / 400 371 805 9748	113 696 / 400 371 805 9731

NEU

CET INIVI	AVVII (2.5 Ah) UND	IADECEDAT
	- 1 1 1 1 1 1 1 1	/ - J / AIII UIVI / .	

Art.-Nr./ 113 967 / EAN-Nr. 400 371 806 3004









ALKO 18V III



LED-Strahler	Handsäge NEU	Handsäge
WL 2020	PS 1815	HS 2015
EASY	COMFORT	EASY
AL-KO 18 V Easy flex	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX
Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
-	150 mm	120 mm
Leuchtstufen-	LED Arbeitsleuchte,	Handlich,
regulierung	Hubzahl: 2.500 pro Min.	geringes Gewicht
1,7 kg (ohne Akku)	1,2 kg (ohne Akku)	1,0 kg (ohne Akku)
2,0 kg (mit Akku)	1,5 kg (mit Akku)	1,3 kg (mit Akku)
113 626 /	113 923 /	113 625 /
400 371 805 8659	400 371 806 2472	400 371 805 8642

113 942 / 400 371 806 2601














MH 360

- Besonders geeignet zur Bodenlockerung bzw. Vorbereitung zur Aussaat sowie zur Einarbeitung von Häckselgut und Dünger
- Ergonomischer Führungsholm
- 3-fach höhenverstellbarer Bremssporn

Transportrad einfach zu entfernen







MH 540

Ideal geeignet zur Lockerung des Bodens und Vorbereitung zur Aussaat auch auf größeren Flächen

Besonders stabiler, ergonomischer Führungsholm

3-fach höhenverstellbarer Bremssporn zur Einstellung der richtigen Arbeits-

hochklappbar

Art.-Nr. 113 970



NEU







NEU



	NEU	NEU	NEU	NEU
	MH 360	MH 540	MH 770	MH 1150
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Empfohlene Flächenleistung	150 m ²	300 m ²	670 m ²	670 m ²
Leistung	139 ccm / 2,2 kW / 196 ccm / 3,45 kW / 196 ccm / 3,45 kW / 3.100 U/min 3.100 U/min			212 ccm / 3,6 kW / 3.100 U/min
Hackmesser / Arbeitsbreite	2 + 2 (4 / unit) / 36 cm	2 + 2 (4 / unit) / 54 cm	3 + 3 (4 / unit) / 77 cm	4 + 4 (4 / unit) / 115 cm
Arbeitstiefe / Durchmesser	20 cm / ø 25 cm	33 cm / ø 30 cm	33 cm / ø 30 cm	36 cm / ø 32 cm
Vorwärtsgang	✓	✓	✓ (2 Gänge)	✓ (2 Gänge)
Rückwärtsgang	_	✓	✓	✓
Gewicht ca.	34 kg	51 kg	63 kg	98 kg
lm Lieferumfang enthalten	-	-	Seitenschutzscheiben	Seitenschutzscheiben und Radsatz
ArtNr. / EAN-Nr.	113 969 / 400 371 806 3202	113 970 / 400 371 806 3219	113 971 / 400 371 806 3226	113 972 / 400 371 806 3233

HÄUFELPFLUG 770

Für MH 770 Art.-Nr. 113 973

EAN-Nr. 400 371 806 3240





Für MH 1150 Art.-Nr. 113 974

EAN-Nr. 400 371 806 3257

BEETPFLUG

Für MH 770 / MH 1150

Art.-Nr. 113 975



STAHLRADSATZ MH 770

Zur verbesserten Traktion in Verbindung mit Pflügen, für MH 770

Art.-Nr. 113 977

EAN-Nr. 400 371 806 3288







STAHLRADSATZ MH 1150

Zur verbesserten Traktion in Verbindung mit Pflügen, für MH 1150 Art.-Nr. 113 978 EAN-Nr. 400 371 806 3295







MIT VOLLEM EINSATZ

Zum Verfestigen des Bodens vor dem Säen und Andrücken des Saatguts nach dem Säen, damit der Rasensamen dort bleibt, wo er hingehört.



	GW 50
Kategorie	PREMIUM
Arbeitsbreite	50 cm
Gewicht mit Wasserfüllung	72 kg
Gewicht mit Sandfüllung	120 kg
Gewicht leer	13 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	119 104 / 400 371 834 7654



Komposter K390

- Thermokomposter aus Recyclingmaterial
- Ganzflächig angeordnete Belüftungsöffnungen für einen beschleunigten Kompostierprozess
- Optimale Zirkulation von Luft und Feuchtigkeit, geringere Geruchsentwicklung
- Ideal für größere Gärten
- Leichte Selbstmontage, geringer Platzbedarf beim Transport, da komplett zerlegt
- Zwei große Einfüllöffnungen, eine untere Entnahmeöffnung

Art.-Nr. 112 093

manma

Komposter Jumbo 800

- Hergestellt aus umweltfreundlichem Recycling-Kunststoff
- Platzsparende Sechseckform
- | Einfache Montage durch Stecksystem
- Geringer Platzbedarf beim Transport



Art.-Nr. 110 863





PRÄZISIONS-**SCHNEIDEWERK**

Das kraftvolle Messerschneidewerk mit zusätzlichem Messer zur Vorzerkleinerung sorgt für einen schnelleren Schnitt, verbesserten Selbsteinzug und effektive Arbeitsweise (nur bei TCS 2500).



VÖLLIG VON DER ROLLE

Durch den Rollen-Einzug im extra großen Trichter lässt sich das Häckselgut mühelos und komfortabel einfüllen. Der integrierte Griff sorgt für einen leichten Transport.



SEPARATE ASTZUFÜHRUNG

Neben dem großen Haupteinfülltrichter für Weichgut verfügt die innovative Schneidetechnik über eine zusätzliche, separate Astzuführung für Äste bis max. 45 mm (nur bei TCS 2500).

MESSER ODER WALZE?

Je nach Anforderung ist ein Messer- oder Walzenhäcksler gefragt. Während der Messerhäcksler optimal für holzige und blättrige Gartenabfälle ist und sich sein Häckselgut z. B. ideal zum Abdecken von Beeten eignet, ist der Walzenhäcksler eher der Häcksler fürs "Grobe": Sein Häckselgut wird gleichzeitig zerkleinert und zerquetscht, womit die Verrottung auf dem Kompost beschleunigt wird.





NEU

Elektro-Messerhäcksler MH 2500 SLICE

- Starke Motorisierung mit Übersetzung für kraftvolles Schneiden
- Äste bis 40 mm
- Gehärtete Doppelmesser
- Trichter mit Sicherheitsverriegelung
- Einhängbarer Fangsack zur Aufnahme des Häckselgutes

Art.-Nr. 113 871







- Leistungsstarker 2.800 W-Motor
- Äste bis 40 mm
- Großer Trichter mit Rolleneinzug
- | Sicherheitsverriegelung der Fangbox
- Transparente Fangbox mit Sichtfenster zur Überprüfung des Füllstandes
- Verbesserte induktiv gehärtete Messer für längere Standzeiten

Art.-Nr. 113 872



GERMANY

made in

AUSTRIA



- Walzenschneidtechnik
- Äste bis 42 mm
- Großer Trichter mit Rolleneinzug
- | Einsatzgehärtete Walze mit optimiertem Schneidwinkel minimiert Kettenbildung
- | Sicherheitsverriegelung der Fangbox
- Größere Freiräume für das Häckselgut durch Fräswalze mit großem Hinterschnitt

Art.-Nr. 113 873







- Doppelscheidewerk
- Zwei drehbare, einsatzgehärtete Stahlklingen und eine Vorzerkleinerungsklinge
- Der große Auswurfkanal
- Große Einfüllöffnung (200 x 165 mm) mit zwei integrierten Griffen
- | Separater Zweig-Einzug auch für verzweigte Äste ≥ 40 mm
- Platzsparender Transport

Art.-Nr. 119 954



7
C
4
Ш
$\mathbf{\Pi}$
Ω

C

NEU	MH 2500 SLICE	MH 2810	LH 2810	TCS 2500
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Leistung	2.500 W (P40) / 230 V	2.800 W / 230 V	2.800 W / 230 V	2.500 W / 230 V
Absicherung 13 Ampere		16 Ampere	16 Ampere	16 Ampere
Schneidsystem	Messersystem	Messersystem	Walzensystem	Messersystem
Äste ø	40 mm	40 mm	42 mm	40 mm
Volumen Auffangbehälter	50	48 I	48 I	-
Gewicht ca.	13,5 kg	25 kg	29 kg	52,9 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 871 / 400 371 806 1901	113 872 / 400 371 806 1918	113 873 / 400 371 806 1925	119 954 / 400 371 835 6021

ERSATZMESSER

- Für MH 2810 (Satz 2 Stück)
- Art.-Nr. 113 079
- EAN-Nr. 400 371 804 7394
- Für MH 2500 SLICE (Satz 2 Stück)
- Art. Nr. 113 937
- EAN 400 371 806 2557
- Für TCS 2500 (Satz 2 Stück)
- Art.-Nr. 104 655
- EAN-Nr. 400 371 832 3832





DOPPELT SICHER

Durch Systembremse und Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp ist in jeder Situation höchste Sicherheit gegeben - für angenehmes und unfallfreies Arbeiten.



PERFEKT IM GRIFF

Durch ihr ausbalanciertes Gewicht liegen die AL-KO Kettensägen gut in der Hand. Die integrierte Vibrationsdämpfung (bei den Benzin-Modellen) garantiert ein komfortables Arbeiten.



LEICHT IN HANDLING UND WARTUNG

Die automatische Kettenschmierung und das Sichtfenster am Öltank erleichtern die Wartung der Elektro- und Akku-Kettensägen. Die Luftfilter der Benzin-Kettensägen lassen sich ganz einfach entfernen und reinigen.



CS 1825

- 18 V Lithium-Ionen-Akku
- Original Oregon Schwert und Sägekette garantieren eine starke Schnittleistung und Langlebigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Akkustandsanzeige am Gerät



LKO 18 V IIII SCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

VORTEILS-SET

+Ladegerät C50 Li

Art.-Nr. 114 014

Akku B50 Li (2,5 Ah)

EAN-Nr. 400 371 806 3608

KOMPLETT-SET

CS 1825 inklusive

Akku B50 Li (2,5 Ah)

+ Ladegerät C50 Li Art.-Nr. 113 938

EAN-Nr. 400 371 806 2564



Akkus und

Ladegeräte

▶ Seite 16/17

Schnelles Spannen und Einrichten

Akku-Kettensäge

ALKO 36 V III

- Kraftvoll und leistungsstark durch Brushless-Motor und bewährte AL-KO Energy Flex-Akku-Technologie
- Ohne giftige Abgase oder Stromkabel

Art.-Nr. 113 616

ENERGY FLEX

CS 4030



KOMPLETT-SET

CS 4030 inklusive

Akku B 200 Li (5,0 Ah)

+ Ladegerät C 130 Li Art.-Nr. 113 860

EAN-Nr. 400 371 806 1727



Akkus und Ladegerät ▶ Seite 20/21

Mit AL-KO Energy Flex-Akku-Gürtel BBA 40 verwendbar

▶ Seite 25





Akku B 150 Li (4,0 Ah) + Ladegerät C 130 Li Art.-Nr. 113 803 EAN-Nr. 400 371 806 0973

Elektro-Kettensäge EKS 2000-35

- Geringes Gewicht für geringe Kraftanstrengung
- Überlastungsschutz bei Überhitzung
- Kraftvoll & leistungsstark
- Einfache Wartung
- Durch Sichtfenster am Öltank schnelle Kontrolle des Ölstandes

Art.-Nr. 112 807



Elektro-Kettensäge EKS 2400-40

- Schnittig in Form und Ergebnis
- Mit 40 cm langer Schiene
- Schnelles Spannen und Einrichten
- Kraftvoll und leistungsstark
- Einfache Wartung

Art.-Nr. 112 808

Elektro-Kettensäge EKI 2200-40

- Mit längsverbautem Motor
- 40 cm lange Schiene
- Schnelles Spannen und Einrichten
- Kraftvoll & leistungsstark
- | Einfache Wartung



Benzin-Kettensäge BKS 3835

- Leichte handliche Benzinkettensäge
- Original Oregon Schwert und Sägekette garantieren eine starke Schnittleistung und Langlebigkeit
- Easy-Start-System für schnelles Starten des Motors
- Effektive Kraftübertragung
- Die Baumanschlagkralle gibt sicheren Halt beim Sägen

Art.-Nr. 113 185



- Vielseitig einsetzbare Benzinkettensäge
- Original Oregon 40-cm-Schwert und 3/8" Sägekette
- Easy-Start-System für ein einfaches Starten des Motors
- Effektive Kraftübertragung
- Die Baumanschlagkralle gibt sicheren Halt beim Sägen

Art.-Nr. 113 186



KETTENÖL (1 I)

Mineralisch Art.-Nr. 112 918

EAN-Nr. 400 371 804 4843

BIO-KETTENÖL (1 I)

Art.-Nr. 113 480

EAN-Nr. 400 371 805 6662

BIO-KETTENÖL (5 I)

Art.-Nr. 113 530

EAN-Nr. 400 371 805 7317

	AKKU NEU		ELEKTRO
	CS 1825	CS 4030	EKS 2000-35
Kategorie	COMFORT	COMFORT	EASY
Akku-Typ	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V Energy flex	
Leistung	Li-lon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah	2.000 W / 230 V / 50 Hz
Tankinhalt (Benzin / Öl)	-/ 110 ml	- / 180 ml	- / 150 ml
Motoraufbau			crossline
Schienenlänge	25 cm	30 cm	35 cm
Sägekette	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E	3/8" / 91PJ052X
Kettengeschwindigkeit	4,7 m/s	$16.3 \pm 0.7 \text{ m/s}$	13,5 m/s
Kettenspannung	ohne Werkzeug	ohne Werkzeug	mit Werkzeug
Kettenschmierung	automatisch	automatisch	automatisch
Kettenbremse	✓	✓	✓
Gewicht ca.	2,8 kg (ohne Akku) 3,1 kg (mit Akku)	4,45 kg (ohne Akku) 5,81 kg (mit Akku)	4,8 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 919 / 400 371 806 2434	113 616 / 400 371 805 8512	112 807 / 400 371 804 2436
			-



ZWEITAKTÖL (1 I)

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh für eine längere Lagerzeit von 2-Takt-Gemischen.

Art.-Nr. 112 896

EAN-Nr. 400 371 804 4034

ERSATZSCHIENE

 Art.-Nr. /
 127 550 /
 127 555 (inkl. Schutz) /
 413 710 /

 EAN-Nr. 400 371 806 0249
 400 371 806 0294

ERSATZKETTE

 Art.-Nr. /
 127 549 /
 127 200 /
 440 476 /

 EAN-Nr.
 400 371 806 0232
 400 371 805 2329



TOPHANDLE - NUR FÜR PROFIS!

Die AL-KO Tophandle-Kettensägen wurden speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und sind ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen.

OPTIMALE ERGONOMIE

Dank leicht erreichbarer Bedienelemente und einer ausbalancierten Gewichtsverteilung gehen Zuschnitte von Ästen sowie Kroneneinkürzungen ganz leicht von der Hand.

PERFEKT AUSGESTATTET

Einhängeöse, Anschlagkralle, einstellbare Kettenschmierung sowie ein nahezu konstanter Drehmoment sorgen für einen reibungslosen Betrieb der leichten und handlichen AL-KO Baumpflegesägen.

Benzin-Kettensäge **BKS 4540**

- Leistungsstarker Motor
- Original Oregon Schwert und Sägekette
- Soft Start / Easy Start für ein einfaches Starten des Motors
- Effektive Kraftübertragung
- Die Baumanschlagkralle gibt sicheren Halt beim Sägen



Benzin-Kettensäge **BKS 2625 T**

- Leichte, handliche Tophandle-Kettensäge
- Nahezu konstantes Drehmoment im gesamten Arbeitsdrehzahlbereich
- | Einhängeöse für Baumpflegearbeiten

Art.-Nr. 113 355



Benzin-Kettensäge **BKS 2625 TSB**

- Leichte, handliche Tophandle-Kettensäge
- | Einhängeöse für Baumpflegearbeiten
- Spezialschwert für mehr Sicherheit im Baum

Art.-Nr. 113 474



		and the same and t					
			BENZIN			BENZIN TOPHAN	DLE
	EKS 2400-40	EKI 2200-40	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
	COMFORT	PREMIUM	EASY	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
	2.400 W / 230 V / 50 Hz	2.200 W / 230 V / 50 Hz	37,2 ccm / 1,2 kW / 1,65 PS	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	45 ccm / 1,7 kW / 2,3 PS	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS
	- / 150 ml	- / 200 ml	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
	crossline	inline					
	40 cm	40 cm	35 cm	40 cm	40 cm	25 cm	25 cm
	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X	3/8" spec.	1/4" spec.
	13,5 m/s	13,5 m/s	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s	21 m/s	21 m/s
	ohne Werkzeug	ohne Werkzeug	mit Werkzeug (inkl.)	mit Werkzeug (inkl.)	mit Werkzeug (inkl.)	mit Werkzeug (inkl.)	mit Werkzeug (inkl.)
	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch, einstellbar	automatisch, einstellbar
	✓	✓	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓	✓
ľ	5,0 kg	5,4 kg	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg	3,2 kg	3,2 kg
١	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 400 371 804 2450	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600
	1			-	_	100000	-
ı	413 633 /	413 633 /	414 516 /	414 519 /	414 349 /	113 363 / 400 371 805 6013	113 475 / 400 371 805 6617
	STATE OF THE PARTY.	ALCOHOLD !	B000000	1000			
	440 477 /	440 477 /	127 545 / 400 371 805 9809	127 546 / 400 371 805 9816	113 986 / 400 371 806 3394	113 364 / 400 371 805 6020	113 476 / 400 371 805 6624

HOLZSPALTER

MÜHELOS ZUM KAMINHOLZ-VORRAT FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT



Mühelos und überdurchschnittlich komfortabel zum Kaminholz-Vorrat



Platzsparend dank kompakter Bauweise



Kein Stamm zu dick für unsere kraftvollen Motoren mit bis zu 7 t Spaltdruck







BESONDERS SICHER

Handschutz, 2-Handbedienung, Holzhaltevorrichtung und seitliche Holzauflagen machen das Arbeiten mit unseren Holzspaltern nicht nur besonders sicher, sondern sorgen auch für angenehmes Bedienen.



OPTIMAL EINSTELLBAR

Hubbegrenzung, schneller Rücklauf des Spaltmessers und einstellbare Halter bieten die Grundlagen für ein effizientes Arbeiten.



ABLAGE INKLUSIVE

Die Holzauflagen am Spalttisch zentrieren das Holz automatisch mittig. Das gespaltete Holz wird auf den Spalttisch geschoben und kann von dort einfach und sicher abgenommen oder auch z. B. in eine Schubkarre fallen gelassen werden.

HOLZSPALTER

ROBUST UND LEISTUNGSSTARK











			STEHEND	
			LSV 550/6	LSV 560/8
Kategorie	EASY	EASY	EASY	EASY
Leistung	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
Max. Spaltdruck	4 t	5 t	6 t	8 t
Max. Holzdurchmesser	50 – 250 mm	50 – 250 mm	80 – 300 mm	80 – 300 mm
Max. Spaltlänge	130 – 370 mm	200 – 520 mm	100 – 550 mm	100 – 550 mm
Gewicht ca.	55 kg	61 kg	102 kg	108,8 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 791 / 400 371 806 0768	113 792 / 400 371 806 0775	113 788 / 400 371 806 0744	113 789 / 400 371 806 0751



WASSERTECHNIK WASSER MARSCH! #LÄUFTBEIUNS



Für jeden Einsatz die perfekte Pumpe im Sortiment



Patentierte Technologie



Beste Pumpleistung bei optimalem Stromverbrauch









PASST IMMER

Der Auslass im oberen Teil der Pumpe sorgt für optimale Kühlung des Motors vor allem im Flachsaugebetrieb. Dank des Universal-Anschlusses können verschiedene handelsübliche Schlauchgrößen angeschlossen werden.



IDEAL FÜR ENGE SCHÄCHTE

Durch schlanke Bauweise und integriertem Niveauschalter ideal geeignet für den Einsatz in engen Schächten. Schnelle und einfache Niveauregelung mit direkt am Gehäuse integriertem Schwimmerschalter mit manueller Schaltung zum Flachabsaugen.



HAT DEN DREH RAUS

Mit den Tauchpumpen der Modelle DS hat man die freie Wahl. Dank des verstellbaren Pumpenfußes und der großzügigen Einlassöffnungen sind sowohl das schnelle Abpumpen von großen Wassermengen als auch das Flachabsaugen bis auf ca. 3 mm möglich.



Verstellbare Schalthöhe dank einstellbarem Schwimmerschalter mit manuellem Dauerbetrieb

Hohe Effizienz bei einfacher Handhabung

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten dank aufschraubbarem Kombinationsanschlussstück

Stabiler Stand mit großem Pumpenfuß

Art.-Nr. 113 961






NEU

SUB 6500 Classic

- Für klares oder leicht verschmutztes Wasser mit max. 5 mm Korngröße
- Inklusive Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten und Kombi-Anschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen Geeignet für den Außenbereich durch

10 m Elektrokabel

Art.-Nr. 112 820



Art.-Nr. 110 135 EAN-Nr. 400 371 801 5553

SUB 10000 DS Comfort

- Besonders flach absaugend bis ca. 3 mm dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß
- Optimaler Temperaturausgleich im Langzeiteinsatz durch Mantelkühlung

Art.-Nr. 112 823



PVC-SCHLAUCH (6 m) G 11/2" (47,8 mm)

Art.-Nr. 106 979 EAN-Nr. 400 371 801 4457

SUB 12000 DS Comfort

- Besonders flach absaugend bis ca. 3 mm dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß
- Optimaler Temperaturausgleich im Langzeiteinsatz durch Mantelkühlung
- Besonders leistungsstark

Art.-Nr. 112 824

SUB 13000 DS Premium

- Einsatz in engen Schächten
- Besonders flach absaugend
- Schnelle und einfache Niveauregelung
- Maximale Leistung

Art.-Nr. 112 829





	NEU					
	SUB 8500 Easy	SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium	
Kategorie	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	
Leistung	290 W	250 W	450 W	550 W	650 W	
Max. Förderhöhe	6 m	6 m	7 m	8 m	8 m	
Max. Fördermenge	8.000 l/h	6.500 l/h	8.000 l/h	9.500 l/h	10.500 l/h	
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	
Flachsaugend bis	5 mm	25 mm	3 mm	3 mm	3 mm	
Pumpenausgang ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	
Kabellänge	10 m					
Gewicht ca.	4 kg	4 kg	5,5 kg	5,8 kg	6 kg	
ArtNr. / EAN-Nr.	113 961 / 400 371 806 2946	112 820 / 400 371 804 2672	112 823 / 400 371 804 2702	112 824 / 400 371 804 2719	112 829 / 400 371 804 2764	





UNIVERSAL-WINKELANSCHLUSS

Um das ungewollte Knicken des Förderschlauches zu vermeiden, sind AL-KO Schmutzwasserpumpen komplett ausgestattet mit einem frei schwenkbaren 90°-Winkelanschluss. Der beigelegte Kombinippel passt für verschiedene Schlauchgrößen.



GEEIGNET FÜR GRAUWASSER

Dank der großen Einsaug-Öffnungen pumpen die Drain-Modelle auch Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bis zu 30 mm Korngröße mühelos und gleichmäßig ab.



LANGE LAUFZEIT

Ein wartungsfreier Motor, die spezialbehandelte Motorwelle aus INOX-Edelstahl sowie das glasfaserverstärkte Polypropylen-Gehäuse sind Garanten für eine lange Lebensdauer der AL-KO Schmutzwasserpumpen.



NEU

Mit verstellbarem Pumpenfuß

Verstellbare Schalthöhe dank einstellbarem Schwimmerschalter mit manuellem Dauerbetrieb

Hohe Effizienz bei einfacher Handhabung

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten dank aufschraubbarem Kombinationsanschlussstück

Solide Ausstattung mit rostfreier **INOX** Pumpenwelle



DRAIN 7000 Classic

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor
- Inklusive Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten

Art.-Nr. 112 821





DRAIN 7500 Classic

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor
- Inklusive Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten
- 90°-Winkelanschluss gegen ungewolltes Knicken des Förderschlauches Kombi-Anschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen

Art.-Nr. 112 822





Art.-Nr. 110 135 EAN-Nr. 400 371 801 5553

DRAIN 10000 Comfort

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor
- Vortex-Laufradtechnik
- | Motorwelle aus Inox-Edelstahl für den Langzeitbetrieb



Art.-Nr. 112 825



DRAIN 12000 Comfort

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor
- Vortex-Laufradtechnik
- Motorwelle aus Inox-Edelstahl für den Langzeitbetrieb
- 90°-Winkelanschluss gegen ungewolltes Knicken des Förderschlauches Kombi-Anschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen

Art.-Nr. 112 826



N	FI	П
uu		•

	NLU				
	DRAIN 9500 Easy	DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
Kategorie	EASY	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT
Leistung	300 W	350 W	450 W	650 W	850 W
Max. Förderhöhe	6 m	6 m	6 m	8 m	10 m
Max. Fördermenge	8.500 l/h	7.000 l/h	7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. Korngröße	25 mm	25 mm 30 mm 30 mm 30 mm		30 mm	30 mm
Pumpenausgang ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)			
Kabellänge	10 m				
Gewicht ca.	4 kg	4,4 kg	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 962 / 400 371 806 2953	112 821 / 400 371 804 2689	112 822 / 400 371 804 2696	112 825 / 400 371 804 2726	112 826 / 400 371 804 2733



SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

IN EDELSTAHLAUSFÜHRUNG



DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG

Durch die stabile und robuste Bauweise mit Vierfach-Dichtsatz sowie die Verwendung von korrosionsfreien Materialien sind AL-KO Schmutzwasserpumpen auch für extreme Anforderungen bestens geeignet und haben eine lange Lebensdauer.



PERFEKT AUSGERÜSTET

Ausgestattet mit einem Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten sowie einem 90°-Winkelanschluss und Kombinippel für gängige Schlauchgrößen, haben die AL-KO Schmutzwasserpumpen alle Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb.



LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

Mit bis zu 20.000 I/h Fördermenge und einer maximalen Korngröße von bis zu 38 mm sind die AL-KO Schmutzwasserpumpen enorm leistungsstark. Dank Gehäusen aus Chrom-Nickel-Stahl oder Kunststoff sind sie zudem dauerhaft vor Rost geschützt.

DRAIN 10000 INOX

Pumpenkörper aus rostfreiem INOX-Edelstahl und wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung

Verschleißarmes Vortex-Laufrad



DRAIN 15000 INOX Pumpenkörper aus rostfreiem INOX-

Edelstahl und wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung

Verschleißarmes Vortex-Laufrad Hohe Leistung

10 m Elektrokabel inklusive



Art.-Nr. 112 828

DRAIN 20000 HD

Pumpenkörper aus rostfreiem INOX-Edelstahl und wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung

Verschleißarmes Vortex-Laufrad

Maximale Leistung

Maximale Korngröße von 38 mm

Art.-Nr. 112 836





	DRAIN 10000 Inox	DRAIN 15000 Inox	DRAIN 20000 HD
Kategorie	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Leistung	750 W	1.100 W	1.300 W
Max. Förderhöhe	9 m	11 m	10 m
Max. Fördermenge	10.000 l/h	15.000 l/h	20.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m
Max. Korngröße	30 mm	30 mm	38 mm
Pumpenausgang ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Gewicht ca.	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	112 827 / 400 371 804 2740	112 828 / 400 371 804 2757	112 836 / 400 371 804 2832

PVC-SCHLAUCH (6 m) G 11/4" (41,9 mm)

Für 112 827 Art.-Nr. 110 135

EAN-Nr. 400 371 801 5553

PVC-SCHLAUCH (6 m) G 11/2" (47,8 mm)

Für 112 828 und 112 836 Art.-Nr. 106 979 EAN-Nr. 400 371 801 4457





ZUVERLÄSSIGE ALLESKÖNNER

Durch das einfache Verstellen des Pumpenfußes bieten die AL-KO TWIN-Tauchpumpen alle Vorteile von Schmutz- und Klarwasserpumpen in einem Gerät. Vom schnellen Abpumpen von verschmutztem Wasser bis hin zum Entfernen von Restwasser im Flachsaugbetrieb.



IN JEDER LAGE

Mit dem integrierten Niveauschalter kann die Wasserhöhe im Automatikbetrieb ganz bequem eingestellt werden, alternativ ist im manuellen Betrieb auch ein Flachabsaugen möglich.



PERFEKTE INNERE WERTE

Robuste und rostfreie Edelstahllaufwellen, dauergeschmierte und wartungsfreie Kugellager, solide Dreifach-Dichtungen und stabile Gehäuse machen die AL-KO Tauchpumpen besonders langlebig und zuverlässig.

GEEIGNET FÜR GRAUWASSER

Grauwasser ist gering verschmutztes Abwasser, wie es beim Duschen, Baden oder Händewaschen, aber auch aus der Waschmaschine anfällt.




SCHNELL UND EINFACH **ENTWÄSSERN**

Große Fördermengen von bis zu 15.000 I/h und die vielen Einsatzmöglichkeiten sind die Stärken von AL-KO Tauchpumpen. Mit diesen Pumpen lassen sich auch größere Mengen von verschmutztem Wasser im Nu entfernen.

COMBI-SYSTEM FÜR ALLE FÄLLE

Dank des patentierten Twin-Combi-Systems können die Kombi-Universaltauchpumpen nicht nur Schmutzwasser problemlos fördern, sondern bei Bedarf auch überflutete Flächen oder Räume flachabsaugend entleeren.

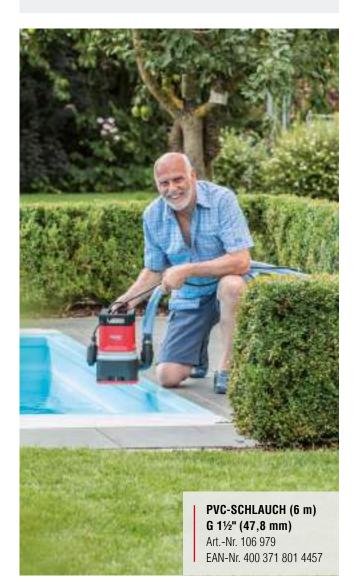

TWIN 11000 Premium

- Einfaches Verstellen des Pumpenfußes von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb (flachabsaugend bis 8 mm)
- Patentiertes Combi-Laufradsystem für optimalen Wirkungsgrad in jedem Betriebszustand
- Mit Edelstahllaufwelle, robustem dauergeschmierten Kugellagern und soliden Dichtungen

Art.-Nr. 112 830





TWIN 14000 Premium

- | Einfaches Verstellen des Pumpenfußes von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb (flachabsaugend)
- Patentiertes Combi-Laufradsystem für optimalen Wirkungsgrad in jedem Betriebszustand
- Mit Edelstahllaufwelle, robustem dauergeschmierten Kugellagern und soliden Dichtungen

Integrierter Niveauschalter

Art.-Nr. 112 831



	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium	
Kategorie	PREMIUM	PREMIUM	
Leistung	850 W	1.000 W	
Max. Förderhöhe	10 m	10 m	
Max. Fördermenge	13.500 l/h	15.000 l/h	
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	
Flachsaugend bis	20 mm	30 mm	
Pumpenausgang ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	
Kabellänge	10 m	10 m	
Gewicht ca.	7,2 kg	8,2 kg	
ArtNr. / EAN-Nr.	112 830 / 400 371 804 2771	112 831 / 400 371 804 2788	





FLEXIBLER EINSATZ

Vom Betrieb eines einfachen Rasensprengers über die Versorgung komplexer Bewässerungssysteme bis hin zur automatischen Hauswasserversorgung - die Tauchdruckpumpen vereinen die Vorteile von Garten- und Tauchpumpen. Trockenlaufschutz inklusive.



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Edelstahlfiltersieb am Pumpeneinlass und breiter Aufstellfuß zum Betrieb in Zisternen.



LEISTUNG PUR

Einfaches, werkzeugloses Umstellen auf verschiedene Ansaugsituationen -Betrieb mit Saugschlauch oder direktes Ansaugen über das Filtersieb.

	Tauchdruckpumpen	Tiefbrunnenpumpe	
NEU	DIVE 6500/34 NEU	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	TBP 6000/7
Kategorie	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Leistung	1.000 W	1.200 W	1.000 W
Max. Förderhöhe / Druck	34 m / 3.4 bar	44 m / 4.4 bar	55 m / 5.5 bar
Max. Fördermenge	6.500 l/h	5.600 l/h	6.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	10 m
Max. Korngröße	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pumpen-Laufwerk	3-stufig	4-stufig	7-stufig
Pumpenausgang ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Kabellänge	10 m	10 m	15 m
Gewicht ca.	10 kg	11 kg	11 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 884 / 400 371 806 2021	113 883 / 400 371 806 2014	113 470 / 400 371 805 6556

Tauchdruckpumpe DIVE 6500/34

- Leistungsstarkes 3-stufiges Pumpenlaufwerk mit einer Fördermenge von 6.500 l/h und bis zu 34 m Förderhöhe
- Mit Schwimmschalter
- Mit massivem Edelstahlgehäuse, Filtersieb am Pumpeneinlass und rostfreier Pumpenwelle
- Ermöglicht den Betrieb mehrerer Bewässerungssysteme
- Inkl. Anschluss zur Installation einer "schwimmenden Entnahme" zum Ansaugen des Wassers aus dem sauberen Bereich einer Zisterne

Art.-Nr. 113 884







Tauchdruckpumpe DIVE 5600/44 AUTOMATIC

- Leistungsstarkes 4-stufiges Pumpenlaufwerk mit einer Fördermenge von 5.600 l/h und bis zu 44 m Förderhöhe
- Automatischer Betrieb durch Steuerung mit elektronischem Druckschalter
- Mit massivem Edelstahlgehäuse, Filtersieb am Pumpeneinlass und rostfreier Pumpenwelle
- Ermöglicht den Betrieb mehrerer Bewässerungssysteme
- Schwimmerschalter ermöglicht Schaltung je nach Höhe des Wasserstandes und zuverlässigen Trockenlaufschutz
- Inkl. Anschluss zur Installation einer "schwimmenden Entnahme" zum Ansaugen des Wassers aus dem sauberen Bereich einer Zisterne

Art.-Nr. 113 883

Tiefbrunnenpumpe TBP 6000/7

- Leistungsfähiges 7-stufiges Pumpenlaufwerk
- | Ermöglicht den Betrieb mehrerer Bewässerungssysteme
- Einsetzbar zur Bewässerung aus Brunnen und Rohren ab einem Durchmesser von min. 100 mm
- | Edelstahlfiltersieb am Pumpeneinlass und breiter Aufstellfuß zum Betrieb in Zisternen
- Inkl. 20 m Ablassseil

Art.-Nr. 113 470






HYDROCONTROL

Zur automatischen Hauswasserversorgung mit 2x G-1"-Außengewinde Art.-Nr. 112 478

EAN-Nr. 400 371 803 6299

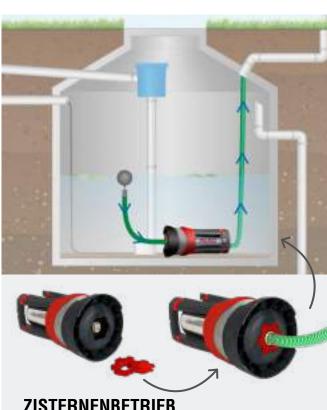

ZISTERNENBETRIEB

LIEGEND MIT SCHWIMMENDER ENTNAHME

- Die Wasserentnahme erfolgt immer aus dem oberen, "sauberen" Bereich der Zisterne
- Die spezielle Form des Handgriffs fixiert die Pumpe beim Betrieb liegender Position auf dem Boden der Zisterne
- Werkzeuglose Umstellung der Ansaugsituation







UMFASSENDER SCHUTZ

Der integrierte Trockenlaufschutz sichert die Pumpe effektiv vor möglichen Schäden bei Ausbleiben des Wassers. Der leicht zu reinigende XXL-Filter sorgt zudem für optimalen Schutz vor Verunreinigung.



VENTURI SYSTEM

Bei dem integrierten Venturi System wird durch erhöhten Druck die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers gesteigert. Dadurch wird ein Selbstansaugprozess erzeugt, ohne zuvor den Ansaugschlauch mit Wasser füllen zu müssen. (Nicht bei allen Pumpen)



EFFIZIENT UND LEISE

Dank der 5-stufigen, druckvollen Fördertechnik mit einem Wirkungsgrad von über 30 Prozent ist die Gartenpumpe Jet 6000/5 Premium nicht nur enorm effizient, sondern mit maximal 73 dB(A) Schallemission auch angenehm leise.

JET 3000 INOX Classic

- Druckfester Pumpenkopf aus rostfreiem Edelstahl
- Kraftvoller, überlastungsgeschützter Motor mit "Autoreset"
- Keramik-Dichtungssystem

Art.-Nr. 112 838





JET 3600

- Energieeffizient und selbstansaugend
- Integriertes Venturi System
- | Glasfaserverstärktes Pumpengehäuse, integrierter, extragroßer XXL- Filter
- | Ergonomisch geformter Handgriff
- Speziell geformter Einfülltrichter



Art.-Nr. 113 797

JET 4000 Comfort / **JET 5000 Comfort**

- Integrierter Trockenlaufschutz
- XXL-Filter und Rückschlagventil
- Hoher Wirkungsgrad
- | Messingverschraubungen und rostfreie Materialien an wasserführenden Bauteilen



Art.-Nr. 112 841 / Art.-Nr. 112 842

JET 6000/5 Premium

- Integrierter Trockenlaufschutz
- Integrierter XXL-Filter und Rückschlagventil
- Großer Druck und Fördermenge
- Hoher Wirkungsgrad und besonders leiser Betrieb durch 5-stufige Fördertechnik

Art.-Nr. 112 844



GARTENPUMPENVORFILTER

Schützt vor Sand und anderen Schwebstoffen. Mit zwei 1/1"- und einem 1/3/4"-Gewindenippel



Typ 100 Art.-Nr. 113 720 / EAN-Nr. 400 371 806 0331

KUNSTSTOFF-FILTEREINSATZ

Für Modelle JET + HW

Tvp 100 Art.-Nr. 113 718 / EAN-Nr. 400 371 806 0300

Für alle Pumpen mit integr. XXL-Filter Art.-Nr. 112 549 / EAN-Nr. 400 371 803 7562



Für alle Venturi-Pumpen (Jet + HW + HWA 3600) Art.-Nr. 113 811 / EAN-Nr. 400 371 806 1017

ANSAUGSET

Mit Messinganschlüssen (7 m), G 1" (33,3 mm) Art.-Nr. 110 795 / EAN-Nr. 400 371 802 5293



		**: · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	JET 3000 INOX Classic	JET 3600	JET 4000 Comfort	JET 5000 Comfort	JET 6000/5 Premium
Kategorie	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Leistung	650 W	850 W	1.000 W	1.300 W	1.400 W
Max. Förderhöhe / Druck	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
Max. Fördermenge	3.100 l/h	3.600 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	saughöhe 8 m		8 m	8 m	8 m
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig	5-stufig
Pumpenausgang ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Gewicht ca.	6,3 kg	8,0 kg	10,8 kg	11 kg	13,9 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	112 838 / 400 371 804 2856	113 797 / 400 371 806 0812	112 841 / 400 371 804 2887	112 842 / 400 371 804 2894	112 844 / 400 371 804 2917





KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Hauswasserautomaten sind elektronisch gesteuert und sind in der Bauform kompakter aufgebaut als Hauswasserwerke. Sie fördern mit konstantem Druck ohne Schwankungen und sind so besonders für den Betrieb von Regnern geeignet.



UMFASSENDER SCHUTZ

Der integrierte Trockenlaufschutz sichert die Pumpe effektiv vor möglichen Schäden bei Ausbleiben des Wassers. Der leicht zu reinigende XXL-Filter sorgt zudem für optimalen Schutz vor Verunreinigung.



SMARTE STEUERUNG

Die intelligente elektronische Steuerung mit Automatic Control überwacht den Betrieb des Hauswasserautomaten rund um die Uhr und sorgt so für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf. Bleibt das Wasser einmal aus, wird die Pumpe umgehend abgeschaltet.

HWA 3600

- Mit innovativem "Venturi-System"
- Energieeffizient und selbstansaugend
- Integrierter, patentierter XXL-Filter
- Integrierter Trockenlaufschutz



Art.-Nr. 113 799





HWA 4000 Comfort

- Integrierter, patentierter XXL-Filter und Rückschlagventil
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Mit Messingverschraubungen und rostfreien Materialien an allen wasserführenden Bauteilen
- Inkl. Winkelanschluss

Art.-Nr. 113 139

HWA 6000/5 Premium

- Integrierter, patentierter XXL-Filter und Rückschlagventil
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Hoher Wirkungsgrad und besonders leiser Betrieb durch 5-stufige Fördertechnik
- Inkl. Winkelanschluss

Art.-Nr. 113 141





- Integrierter, patentierter XXL-Filter und Rückschlagventil
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Mit Messingverschraubungen und rostfreien Materialien an allen wasserführenden Bauteilen
- Inkl. Winkelanschluss

Art.-Nr. 113 140



HOHER WIRKUNGSGRAD, LEISER BETRIEB

Dank der 5-stufigen, druckvollen Fördertechnik mit einem Wirkungsgrad von über 30 % ist der Hauswasserautomat HWA 6000/5 Premium nicht nur enorm effizient, sondern mit maximal 71 dB(A) Schallemission auch angenehm leise.

	HWA 3600	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Leistung	850 W	1.000 W	1.300 W	1.400 W
Max. Förderhöhe / Druck	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar		60 m / 6,0 bar
Max. Fördermenge	3.600 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m	8 m	8 m
Abschaltdruck	3,8 bar	4,5 bar	5,0 bar	6,0 bar
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig	1-stufig	5-stufig
Pumpenausgang ø	G 1" (33,3 mm)			
Gewicht ca.	8,1 kg	11,5 kg	11,5 kg	14,8 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 799 / 400 371 806 0836	113 139 / 400 371 804 8575	113 140 / 400 371 804 8582	113 141 / 400 371 804 8599



FILTEREINSATZ

Für alle Pumpen mit integr. XXL-Filter; aus Kunststoff Art.-Nr. 112 549 EAN-Nr. 400 371 803 7562





SPARSAM UND VOLLAUTOMATISCH

Geringer Stromverbrauch, da die Hauswasserwerke kleinere Wasserentnahmen aus dem Wasservorrat im Druckkessel speisen. Unterstützt wird dies durch den optionalen ECO-Modus, bei dem die Pumpe nochmals sparsamer und effizienter fördert.



KESSELDRUCK-ÜBERWACHUNG

Die intelligente, elektronische Steuerung überwacht nicht nur den Betrieb des Hauswasserwerks durch Trockenlaufschutz, sondern prüft regelmäßg, ob ausreichender Luftvorrat im Druckkessel vorhanden ist und sorat so für mehr Betriebssicherheit und Langlebigkeit.



SMARTE STEUERUNG

Die intelligente, elektronische Steuerung mit Flow-Control-System überwacht den Betrieb des Hauswasserwerks rund um die Uhr und sorgt so für optimalen Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf. Bleibt das Wasser aus, wird die Pumpe abgeschaltet.

HW 3000 INOX Classic

- | Solide Standard-Hauswasserversorgung in Edelstahl
- Komplettausstattung mit Manometer, Druckschalter und Anschlusskabel
- Langlebig durch wartungsfreien robusten Motor mit thermischem Überlastungsschutz

Art.-Nr. 112 846



HW 3600

- Vollautomatische Hauswasserversorgung in innovativem Design
- Schmutzfreies Wasser dank integriertem patentierten XXL-Filter
- Dauerhaft dicht und langlebig, mit keramischer Axialwellendichtung

Art.-Nr. 113 798





- | Effektiver Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf durch FCS-Flow-Control-System
- Leicht zu reinigender XXL-Filter und Rückschlagventil bereits integriert
- Inkl. Winkelanschluss

Art.-Nr. 112 849



HW 4500 FCS Comfort

- Effektiver Schutz gegen Trockenlauf durch FCS-Flow-Control-System
- Leicht zu reinigender XXL-Filter und Rückschlagventil bereits integriert
- Hoher Wirkungsgrad der Pumpenhydraulik
- Messingverschraubungen an den Anschlussstücken und rostfreie Materialien an allen wasserführenden Bauteilen
- Inkl. Winkelanschluss

Art.-Nr. 112 850



COMFORT

HW 5000 FMS Premium

- Vollständiger Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf durch FMS (Flow-Measurement-System)
- Umschaltbar in ECO-Modus für noch sparsamere Arbeitsweise
- Geringere Schalthäufigkeit dank großvolumigem Vorratstank mit integrierter Drucküberwachung und einem Fassungsvermögen von ca. 20 Liter
- Inkl. Winkelanschluss und Rückschlagventil

Art.-Nr. 112 851




REMI

HW 6000 FMS Premium

- Vollständiger Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf durch FMS (Flow-Measurement-System)
- Umschaltbar in ECO-Modus für noch sparsamere Arbeitsweise
- Mehr Leistung und effektives Arbeiten bei hohem Wirkungsgrad und besonders angenehm leisem Betrieb

Inkl. Winkelanschluss und Rückschlagventil Art.-Nr. 112 852

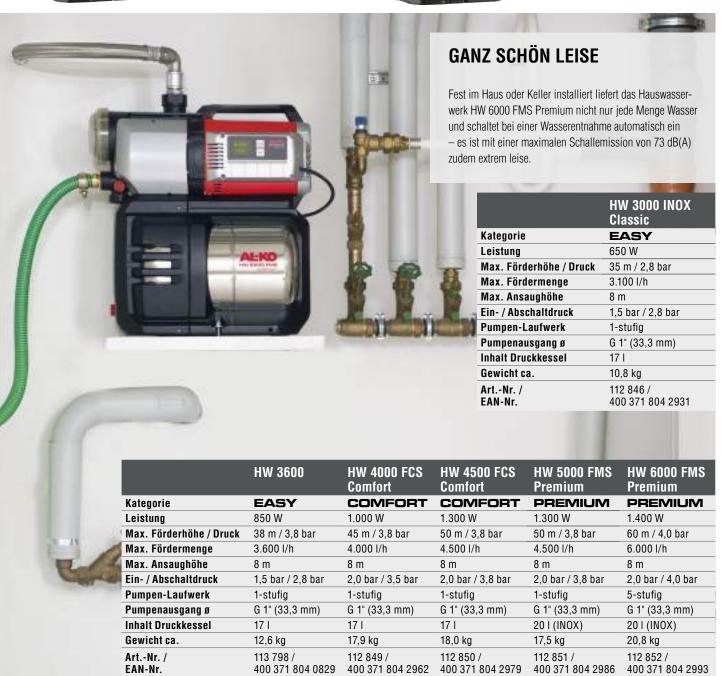





LEISTUNG IN JEDER LAGE

Die 5-stufige Fördertechnik des HW 6000 FMS ermöglicht eine maximale Fördermenge von 6.000 I/h. Der Betrieb wird dabei von einer intelligenten elektronischen Steuerung überwacht, die zusammen mit dem integrierten Trockenlaufschutz eine lange Lebensdauer der Pumpe garantiert.

ALLES IM BLICK

Durch das FMS (Flow-Measurement-System) werden alle Betriebszustände wie Fördermenge oder Druck im Digital-Display angezeigt. Somit ist der aktuelle Betriebszustand immer ablesbar und kann, wenn nötig, ganz einfach verändert werden.

EFFIZIENT UND **SPARSAM**

Die AL-KO Premium Hauswasserwerke vereinen die Vorteile der Pumpentypen Hauswasserwerke und Hauswasserautomaten: vollautomatischer Betrieb, elektronische Überwachung und geringer Energieverbrauch. Mit einem Wirkungsgrad von über 30 % ist das HW 6000 FMS enorm effizient und energiesparend. Zusätzlich lässt sich der Energieverbrauch durch Umschalten in den ECO-Mode um 15 % reduzieren.





ANSAUGSET


Mit Messinganschlüssen (7 m), G 1" (33,3 mm) Art.-Nr. 110 795 EAN-Nr. 400 371 802 5293



HAUSWASSERWERKSVORFILTER 250/1"

Mit zwei 1/1"-, einem 1/3/4"-Gewindenippel, einer Verlängerung 1/1" und waschbarem Siebeinsatz Art.-Nr. 113 721

EAN-Nr. 400 371 806 0348

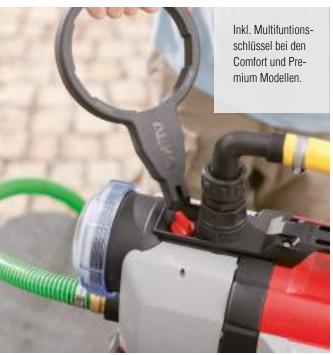

FILTEREINSATZ

Für alle Pumpen mit integr. XXL-Filter: aus Kunststoff Art.-Nr. 112 549 EAN-Nr. 400 371 803 7562

FILTEREINSATZ

Für Jet -, HWA - und HW 3600: aus Kunststoff Art.-Nr. 113 811 EAN-Nr. 400 371 806 1017





PUMPSTARK UND PORTABEL

Ob für die Bewässerung von Schrebergärten oder das Auspumpen von abgelegenen Wasserreservoirs - die selbst ansaugenden Benzinmotorpumpen von AL-KO sind auch an Orten ohne Steckdose immer einsatzbereit.



LEISTUNGSSTARK UND EFFIZIENT

Die leicht zu startenden AL-KO 4-Takt-Motoren mit oben liegenden Ventilen (OHV) verfügen über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies zeigt sich durch große Leistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch.



ALLES IM GRIFF

Dank des Tragegriffs (BMP 14001) und des stabilen Stahlrohrrahmens (BMP 30000) können beide Modelle einfach transportiert werden.

REMIUN

BMP 14001

- Inklusive Anschlusstücke für Saug- und Druckschlauch
- Tragegriff für handlichen Transport

Art.-Nr. 113 793





BMP 30000

- Inklusive Ansaug-Filterkorb und Anschlussverbinder
- Einfacher Transport dank stabilem Stahlrohrrahmen
- Großer Tank für langen, mobilen Betrieb

Art.-Nr. 113 563





WASSER MARSCH

Mit Förderleistungen von bis zu 30.000 Litern pro Stunde sind die AL-KO Benzinmotorpumpen der perfekte Helfer, wenn ohne Strom viel Wasser gepumpt werden soll. Die kompakte und robuste Bauweise ist dabei Garant für starken Förderdruck bei maximaler Leistung.

	BMP 14001	BMP 30000
Kategorie	COMFORT	PREMIUM
Leistung	80 ccm / 1,7 kW / 3.600 U/min	196 ccm / 4,1 kW / 3.600 U/min
Max. Förderhöhe / Druck	36 m / 3,6 bar	27 m / 2,7 bar
Max. Fördermenge	12.000 l/h	30.000 l/h
Max. Ansaughöhe	6 m	6 m
Tankinhalt (Benzin)	1,6 l	3,6 I
Max. Fördertemperatur	35 °C	35 °C
Pumpenausgang ø	G 1"	G 2"
Gewicht ca.	13,5 kg	26 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	113 793 / 400 371 806 0805	113 563 / 400 371 805 7638



4-TAKT-MOTORÖL **SAE 30 0,6 I** Art.-Nr. 112 888

EAN-Nr. 400 371 804 3952



3-teilig mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter Art.-Nr. 113 807 EAN-Nr. 400 371 806 1413







GARTENPUMPENVORFILTER

Schützt vor Sand und anderen Schwebstoffen. Mit zwei 1/1"- und einem 1/3/4"-Gewindenippel

Typ 100

Art.-Nr. 113 720 EAN-Nr. 400 371 806 0331



HAUSWASSERWERK-VORFILTER 250/1"

Mit zwei 1/1"-, einem 1/3/4"-Gewindenippel, einer Verlängerung 1/1" und waschbarem Siebeinsatz

Art.-Nr. 113 721 EAN-Nr. 400 371 806 0348



HYDROCONTROL

Rüstet Ihre Gartenpumpe zu einem Hauswasserautomaten auf 2x G-1"-Außengewinde

Art.-Nr. 112 478 EAN-Nr. 400 371 803 6299

PVC-SCHLAUCH (6 m) G 1" (33,3 mm)Art.-Nr. 106 980

EAN-Nr. 400 371 801 4464



FILTEREINSATZ

Aus Kunststoff, waschbar. 80 micron, für Sand und Feststoffe, für Modelle JET + HW

Typ 100

Art.-Nr. 113 718 EAN-Nr. 400 371 806 0300



FILTEREINSATZ FÜR 250/1"

Aus Kunststoff, waschbar, 80 micron, für Sand und Feststoffe, für Modelle HW

Art.-Nr. 113 719 EAN-Nr. 400 371 806 0324



Art.-Nr. 110 135



KUNSTSTOFF-FILTEREINSATZ

Für alle Pumpenmodelle mit integriertem XXL-Filter

Art.-Nr. 112 549 EAN-Nr. 400 371 803 7562

FILTEREINSATZ

Für Jet -. HWA - und HW 3600: aus Kunststoff

Art.-Nr. 113 811 EAN-Nr. 400 371 806 1017

PVC-SCHLAUCH (6 m) G 11/2" (47,8 mm)

Art.-Nr. 106 979 EAN-Nr. 400 371 801 4457



SAUGSCHLAUCH (4 m) G 3/4" (26,4 mm)

Inkl. Rückschlagventil

Art.-Nr. 110 005 EAN-Nr. 400 371 801 4532



ANSAUGSET MIT MESSING-ANSCHLÜSSEN (7 m) G 1" (33,3 mm)

Inkl. Rückschlagventil

Art.-Nr. 110 795 EAN-Nr. 400 371 802 5293



4-TAKT-MOTORÖL **SAE 30 0.61**

Für Benzin-Motorpumpe Art.-Nr. 112 888 EAN-Nr. 400 371 804 3952



MOTOR-ÖL SERVICE-SET

3-teilig mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter Art.-Nr. 113 807 EAN-Nr. 400 371 806 1413





EGAL, WANN **UND WO**

Die aktivere Freizeitgestaltung und die Zunahme von Naturkatastrophen lässt die Unabhängigkeit von stationären Energiequellen immer wichtiger werden - auch im privaten Bereich. Die Lösung: ein netzunabhängiger Stromerzeuger, der mittels Benzinmotor immer und überall den gewünschten Strom liefert. Ganz egal, ob Sie elektronische Geräte an einem abgelegenen Urlaubsort betreiben wollen oder Strom nach einem Unwetter benötigen, um den Keller auszupumpen oder die Sturmschäden beseitigen zu können.



INVERTER/ GENERATOREN

Mit den AL-KO Strom-Generatoren können Sie Elektrogeräte unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betreiben. Für besonders sensible Geräte wie z. B. Laptop oder Fernseher sind Inverter durch ihre spezielle Konstruktion und der Unabhängigkeit von Schwankungen der Motordrehzahl besonders geeignet, da diese eine sehr stabile Frequenz bereitstellen.



DIE RICHTIGE WAHL

Um herauszufinden, welcher Stromerzeuger zu Ihren Bedürfnissen passt, hilft ein Blick auf das Typenschild des Verbrauchers. Dabei gilt: Je höher die Leistung der angeschlossenen Verbraucher ist, desto größer muss auch die Leistung des Aggregats sein. Ein weiteres Kriterium ist die benötigte Stromqualität. Hier gilt: Ist gleichbleibende Spannung für den Betrieb von sensiblen Geräten wie Computern gefragt, liegen Sie mit einem Inverter richtig, möchten Sie lediglich Lichtquellen und Maschinen betreiben, reicht ein Rahmengerät.

2500-C

- Geeignet für schwer anlaufende Geräte dank automatischer Voltregelung
- | Selbstständiges Abschalten bei Ölmangel
- Gleichbleibende Leistungsabgabe

COMFORT

- Hohe Strombelastbarkeit
- Besonders lange Laufzeit bei geringem Verbrauch



Art.-Nr. 130 930

3500-C

- Geeignet für schwer anlaufende Geräte dank automatischer Voltregelung
- | Selbstständiges Abschalten bei Ölmangel
- Gleichbleibende Leistungsabgabe
- Hohe Strombelastbarkeit
- Schutz vor eindringendem Wasser / Fremdkörper



Art.-Nr. 130 931

COMFORT

6500 D-C

- Geeignet für schwer anlaufende Geräte dank automatischer Voltregelung
- | Einfaches Starten dank elektrischer Einschaltvorrichtung
- Selbstständiges Abschalten bei Ölmangel
- Gleichbleibende Leistungsabgabe Hohe Strombelastbarkeit



Art.-Nr. 130 932

Inverter 2000i

- Ideal zum Betrieb sensibler elektronischer Geräte (z. B. Computer, Fernsehgeräte, Radios)
- Vollelektronische Regelung mit automatischer Drehzahlanpassung
- Betriebssicher dank automatischem Ölkontrollschalter



Art.-Nr. 130 933

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
Kategorie	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Gerätetyp	Rahmengerät	Rahmengerät	Rahmengerät	Inverter
Leistung	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / 5,0 kW / max. 3,1 kW max. 5,5 kW		1,6 kW / max. 1,8 kW
Motor	4 Takt / 196 ccm		4 Takt / 389 ccm	4 Takt / 79 ccm
Tankinhalt (Benzin)	15 l	15 I	25 I	4
Max. Laufzeit	14 Stunden	10,5 Stunden	8,5 Stunden	5 Stunden
Max. Schallleistung	95 dB(A)	96 dB(A) 97 dB(A)		64 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Steckdosen / Anschlüsse	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V, 1x CEE / 1x 12 V (8,3 A)	1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
Gewicht (netto)	ca. 45 kg	ca. 50 kg	ca. 88 kg	ca. 21 kg
ArtNr. / EAN-Nr.	130 930 / 576 972 052 0179	130 931 / 576 972 052 0186	130 932 / 576 972 052 0193	130 933 / 576 972 052 0209



RADSATZ INKL. HANDGRIFFE

Für 2500-C / 3500-C / 6500 D-C Art.-Nr. 113 346 EAN-Nr. 400 371 805 5610





Für perfekt geräumte und sichere Wese



Müheloses Schneeräumen in kürzester Zeit



Bei jedem Wetter und jeder Witterung sofort einsatzbereit



SCHNEEFRÄSEN

MIT POWER DURCH DEN SCHNEE











SnowLine 620 E III

- Bedienelemente sowie Licht in Holmkonsole integriert
- Mit beheizbaren Griffen
- Hochwertige luftbereifte Räder mit starkem Profil
- | Separate Zuschaltung von Antrieb und Fräse





- Bedienelemente sowie Licht in Holmkonsole integriert
- Mit beheizbaren Griffen
- Großer Tank (6,5 I) für lange Arbeitsdauer
- Große, grobstollige Gummiluftbereifung für sicheres Arbeiten
- | Separate Zuschaltung von Antrieb und Fräse



Art.-Nr. 112 931

SnowLine 760 TE

- Raupenantrieb
- Starker OHV Motor und komfortabler Elektrostart
- Bedienelemente sowie Licht in Holmkonsole integriert
- Mit beheizbaren Griffen
- Großer Tank (6,5 I) für lange Arbeitsdauer
- Separate Zuschaltung von Antrieb und Fräse



	ELEKTRO	AKKU		
	SnowLine 46 E	ST 4048		
Kategorie	EASY	COMFORT		
Akku-Typ	-	AL-KO 36 V ENERGY FLEX		
Leistung	2.000 W / 230 V	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah - Ladezeit: 4,0 Ah: 90 Min. / 5,0 Ah: 120 Min.		
Anlassersystem	E-Start	E-Start		
Räumbreite	46 cm	48 cm		
Einzugshöhe	20 cm	20 cm		
Für Flächen bis	ca. 150 m²	200 m ²		
Wurfweite max.	6 m	6 m		
Wurfverstellung	manuell, 190 °	manuell, 180 °		
Fördertechnik	1-stufig, Paddel	1-stufig, Paddel		
Gänge / Antrieb	-	-		
Tankinhalt (Benzin)	_	-		
Griffe beheizt	-	_		
Scheinweifer		✓		
Gewicht ca.	14,5 kg	13,5 kg (ohne Akku) 14,9 kg (mit Akku)		
ArtNr. / EAN-Nr.	112 932 / 400 371 804 5147	113 591 / 400 371 805 7959		









4-TAKT SCHNEEFRÄSENÖL 5W 30, 0,6 I Art.-Nr. 112 899 EAN-Nr. 400 371 804 4065



SCHNEEKETTEN Für SnowLine 560 - 620 Art.-Nr. 112 902 EAN-Nr. 400 371 804 4096

Für SnowLine 700 E Art.-Nr. 112 985 EAN-Nr. 400 371 804 5970

BENZIN				
SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 620 E III	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE
COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
-	-	-	-	-
4,0 kW / 182 ccm	4,4 kW / 212 ccm	6,2 kW / 302 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
Seilzug	Seilzug / elektrisch 230 V			
56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
30 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
400 m ²	500 m ²	500 m ²	800 m ²	1.000 m ²
10 – 12 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
manuell, 190 °				
2-stufig, Schnecke/Wurfrad	2-stufig, Schnecke/Wurfrad	2-stufig, Schnecke/Wurfrad	2-stufig, Schnecke/Wurfrad	2-stufig, Schnecke/Wurfrad
5 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung	5 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung	6 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung	6 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung	6 Vor- / 2 Rückwärts Raupenlaufwerk
3	31	41	6,5 l	6,5 l
-	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓
65 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123







TECHNISCHE DATEN GARTENTECHNIK

Seite	Bezeichnung	ArtNr.	Kategorie	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s2)	K-Wert (m/s2)
M	ÄHROBOTER								
40 / 41	Robolinho® 300 E	119 991	EASY	_	58,0	60,0	_	_	_
40 / 41	Robolinho® 500 E	119 950	EASY	_	58,0	60,0	_	_	_
40 / 41	Robolinho® 500 W	119 925	COMFORT	_	58,0	60,0	_	-	_
40 / 41	Robolinho® 1150 W	119 965	PREMIUM	-	58,0	60,0	-	-	-
I RA	ASENMÄHER								

AKKU-R	ASENMÄHER								
51 / 52	3.22 Li Easy	113 857	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
51 / 52	34.8 Li	113 540	EASY	77,0	87,0	90,0	3,0	3,4	1,5
52	3.82 Li Easy	113 842	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
53	42.9 Li	113 694	EASY	79,9	91,4	92,0	0,8	< 2,5	1,5
53	42.9 Li SP	113 695	EASY	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
53	46.9 Li SP	113 714	EASY	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
56 / 58	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
57 / 59	Moweo 42.0 Li	119 933	COMFORT	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	Moweo 42.1 Li SP	119 992	COMFORT	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	42.2 Li	119 977	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
57 / 59	Moweo 46.0 Li SP	119 934	COMFORT	80,4	90,4	91,0	0,6	2,5	1,5
58 / 59	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
58 / 59	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
60 / 61	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
60 / 61	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
ELEKTR	O-RASENMÄHER								
63 / 64	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
63 / 64	3.22 E Easy	113 849	EASY	81,0	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
64	Classic 3.82 SE		EASY	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
64 / 65	3.82 E Easy	113 850	EASY	80,0	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	82,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
66 / 67	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	82,0	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	85,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0
BENZIN-	-RASENMÄHER								
70 / 71	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	84,5	94,5	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	81,7	93,9	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	84,6	94,6	98,0	3,0	7,51	1,5
73 / 76	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	86,0	94,1	96,0	2,0	6,0	2,0
73 / 76	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	84,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	84,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-B	119 937	COMFORT	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-A	119 940	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-B		COMFORT		93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 P-A		COMFORT		96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 SP-A		COMFORT		96.8	98,0	2,0	6,0	2,0
6 / 77	Comfort 51.0 SP-B		COMFORT		95,8	96.0	2.0	6.0	2,0
76 / 77	Comfort 51.0 SP-B Plus		COMFORT		95,8	96.0	2,0	6,0	2,0
30 / 82	Premium 470 SP-A			83,4	93,4	95.0	2,0	6,0	2,0
30 / 82	Premium 470 SP-B		PREMIUM	85.1	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
	Premium 470 SP-B		PREMIUM	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82									

Seite	Bezeichnung	ArtNr.	Kategorie	Schalldruck- pegel gemessen	Schallleis- tungspegel gemessen	Schallleis- tungspegel garantiert	Unsicher- heitsfaktor	Vibrations- wert	K-Wert
				LpA [dB(A)]	LwA [dB(A)]	LwA [dB(A)]	KpA [dB(A)]	ahw (m/s2)	(m/s2)
R/	ASENMÄHER								
BENZIN	-RASENMÄHER								
81 / 83	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	88,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 SP-B	119 967	PREMIUM	86,9	96,9	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 VS-B	119 949	PREMIUM	87,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 521 VS-H Premium 520 VSI-B	119 994	PREMIUM	88,0 87,0	96,8 97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
00	Tronnam 626 vor B	110 010		01,0	01,0	30,0	2,0	0,0	2,0
M	ULCHMÄHER								
89	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
89	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
	RTIKUTIERE	R							
	0-VERTIKUTIERER	113 242	EASY	78.0	0.8.0	00.0	1.0	8.0	1.5
91 / 92	32.5 VE Basic Care Classic 38 E Combi Care Comfort	112 800	COMFORT	86.0	98,0	99,0	6,0	8,0	1,5 1,5
91 / 92	36.8 Combi Care Comfort	113 573	COMFORT		92,0	97,0	5,0	6.0	1,5
91 / 92	36 E Combi Care Comfort		COMFORT		90,0	94,0	4,0	3,0	1,5
AKKU-V	ERTIKUTIERER								
90	AR 1835	113 921	COMFORT		71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
92	SF 4036	113 574	COMFORT	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5
92	-VERTIKUTIERER 38 P Combi Care Comfort	112 700	COMFORT	00 N	97,0	99.0	2,0	10,0	1,5
	ALKENMÄHEF		CONFORT	00,0	31,0	39,0	2,0	10,0	1,3
93	BM 875 III		COMFORT	07/	97,0	99.0	2.0	16.07	6,43
30	DIVI 073 III	113 017	CONFORT	07,4	97,0	33,0	2,0	10,07	0,40
TF	RAKTOREN								
95	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	EASY	90,0	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
95	Easy 15.93.2 HD-A		EASY	88,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-111.2 HDS		COMFORT	,	99,0	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-103.2 HD	123 016	COMFORT	90,0	99,6	100,0	2,0	4,0	2,0
TF	RIMMER UND	SEI	ISEN						
	RIMMER	440.00							
	GT 1825		COMFORT		a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
	GT 2000		EASY	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
100	GT 2025 GT 4030		COMFORT	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
	O-TRIMMER UND -SENSEN	113 008	COIVIFURI	70,0	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5
	GTE 350 Classic	112 928	EASY	85.8	94,0	96.0	2,0	3,15	2,5
	GTE 450 Comfort		COMFORT		94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
	GTE 550		COMFORT		94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
1017102	BC 1000 E	-	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
102	BC 1200 E		PREMIUM		94,0	96.0	2,5	4,44	1,5
	-SENSEN	112 324	IVIIOIVI	00,0	ט,דט,	30,0	۷,0	7,77	1,0
	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
	BC 223 B		EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
	BC 330 L		EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
	BC 330 B		EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
104/105	BC 400 L	113 759	COMFORT	· ·	112,0	114,0	2,0	7,41	1,5
	BC 400 B	113 784	COMFORT		112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
105	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,85	1,5

Seite	Bezeichnung	ArtNr.	Kategorie	Schalldruck- pegel	Schallleis- tungspegel	Schallleis- tungspegel	Unsicher- heitsfaktor	Vibrations- wert	K-Wer
				gemessen	gemessen	garantiert			(m/c2)
				LpA [dB(A)]	LwA [dB(A)]	LwA [dB(A)]	KpA [dB(A)]	ahw (m/s2)	(m/s2)
N/H	JLTITOOL								
	ILTITOOL MT 40								
	GTA 4030	113 614	COMFORT	81 N	93,0	96.0	3,0	≤2,5	1,5
	BCA 4030	113 615	COMFORT	-	93,0	96,0	3,0	≤2,5 ≤4,4	1,5
	CSA 4020		COMFORT		92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
08 / 109	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5
ENZIN-N	NULTITOOL BC 260 MT								
10	BC 260 MT	113 787	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
ΙΛ	UBBLÄSER	- חווו	CVIIC	ED					
LA	UDDLASEN	- טווט	SAUG	בח					
12 / 113	LB 1860		COMFORT	,	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
13	LB 2060		EASY	74,0	85,0	88,0	3,0	2,0	0,5
13 13	LB 4060 LBV 4090		PREMIUM	79,5	95,5 99,5	96,0	3,0	2,0 <1,91	1,5
13	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,91	1,5
HF	CKENSCHEI	REN							
		ILLIV							_
	CKENSCHEREN HT 1845	113 939	COMFORT	78 N	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
	HT 2000		EASY	90.0	84,5	87,0	2,5	1,5	1,5
	HT 2050		EASY	90.0	84.5	87,0	2,5	1,5	1,5
15 / 116	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5
LEKTRO-	-HECKENSCHEREN								
16	HT 440 Basic Cut		EASY	86,0	99,0	100,0	_	2,2	_
16	HT 550 Safety Cut	112 680	COMFORT	86,0	97,0	98,0	-	2,9	-
N /I I	II TICUITTED)							
IVIC	JLTICUTTER	l							
17	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
НΩ	CHENTAST	ER IIN	וח אחר	HHEC	KENICO	HEBE	N		
								. A +	+
	CSA 1820 CSA 2020		COMFORT	72.0	a.A.* 86,0	a.A.* 92,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*
	GOA ZUZU	110 500					.5 U	2.0	
		113 538							1,5
19	HTA 1845	113 925	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
19 19	HTA 1845 HTA 2050	113 925 113 539	COMFORT	a.A.* 80,0					
19 19	HTA 1845 HTA 2050	113 925 113 539	COMFORT	a.A.* 80,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
19 19 HA	HTA 1845 HTA 2050	113 925 113 539	COMFORT EASY	a.A.* 80,0	a.A.* 91,0	a.A.* 93,0	a.A.* 2,0	a.A.* 2,5	a.A.* 1,5
19 19 HA 20 / 122	HTA 1845 HTA 2050	113 925 113 539 KKU-F 113 859	COMFORT EASY	a.A.* 80,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.* 2,5	a.A.*
19 19 HA 20 / 122 21 / 122	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040	113 925 113 539 KKU-F 113 859	EASY EASY COMFORT	a.A.* 80,0	a.A.* 91,0	a.A.* 93,0	a.A.* 2,0	a.A.* 2,5	a.A.* 1,5
19 19 HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929	EASY EASY COMFORT EASY	a.A.* 80,0 ? 75,1 a.A.*	a.A.* 91,0 86,1 a.A.*	91,1 a.A.*	a.A.* 2,0 3,0 a.A.*	a.A.* 2,5 0,84 a.A.*	a.A.* 1,5 1,5 a.A.*
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035	113 925 113 539 KKU- 113 859 113 929 113 697 113 696	EASY EASY COMFORT EASY	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4	91,1 a.A.*	a.A.* 2,0 3,0 a.A.* 3,0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182	a.A.* 1,5 1,5 a.A.* 1,5
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 / 122	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010	113 925 113 539 KKU- 113 859 113 929 113 697 113 696	EASY COMFORT EASY COMFORT EASY COMFORT	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5	91,1 a.A.* - -	3.0 a.A.* 3.0 a.A.* 3.0 3.0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85	a.A.* 1,5 1,5 a.A.* 1,5
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 23 23	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815 HS 2015	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929 113 696 113 923 113 625	EASY COMFORT EASY COMFORT EASY COMFORT	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5	91,1 a.A.* - 95,0	3,0 a.A.* 3,0 a.A.* 3,0 5,0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5
19 19 HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 23 23	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929 113 696 113 923 113 625	EASY COMFORT EASY COMFORT EASY COMFORT	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5	91,1 a.A.* - 95,0	3.0 a.A.* 3,0 a.A.* 3,0 5,0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5
19 19 HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 23 23	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815 HS 2015	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929 113 696 113 923 113 625	EASY COMFORT EASY COMFORT EASY COMFORT	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5	91,1 a.A.* - 95,0	3.0 a.A.* 3,0 a.A.* 3,0 5,0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 23 23 MC KKU-BO 24	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815 HS 2015 TORHACKE TL 1820	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929 113 697 113 696 113 923 113 625	EASY COMFORT EASY COMFORT EASY COMFORT	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5 4,0	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5	91,1 a.A.* - 95,0	3.0 a.A.* 3,0 a.A.* 3,0 5,0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 / 122 23 23 KKU-BO 24 ENZIN-M	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815 HS 2015 TORHACKE TL 1820 MOTORHACKE	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929 113 697 113 696 113 923 113 625	EASY EASY COMFORT EASY EASY COMFORT EASY COMFORT	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5 4,0	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5 95,0	a.A.* 93,0 91,1 a.A.* - 95,0 98,0	3.0 a.A.* 3.0 a.A.* 3.0 3.0 5.0 3.0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0 11,76	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5 1,5
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 23 23 KKU-BO 24 ENZIN-N 25 / 127	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815 HS 2015 TORHACKE TL 1820 AOTORHACKE MH 360	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929 113 697 113 696 113 923 113 625	EASY EASY COMFORT EASY EASY COMFORT EASY	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5 4,0 62,0 a.A.*	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5 95,0 74,0	a.A.* 93,0 91,1 a.A.* - 95,0 98,0 a.A.*	3.0 a.A.* 3.0 a.A.* 3.0 3.0 5.0 3.0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0 11,76 0,3 a.A.*	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5 1,5
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 23 23 KKU-BO 24 ENZIN-N 25 / 127 25 / 127	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815 HS 2015 TORHACKE TL 1820 MOTORHACKE MH 360 MH 540	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 697 113 696 113 923 113 625 KKU-F 113 929 113 696 113 928 113 969 113 970	EASY COMFORT EASY COMFORT EASY COMFORT EASY COMFORT	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5 4,0 62,0 a.A.* 74,3	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5 95,0 74,0	a.A.* 93,0 91,1 a.A.* - 95,0 98,0 a.A.* 92,0 97,0	a.A.* 2,0 3,0 a.A.* 3,0 3,0 5,0 3,0 2,5 2,0 a.A.*	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0 11,76 0,3 a.A.* a.A.*	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 a.A.* a.A.*
HA 20 / 122 21 / 122 21 / 122 22 23 23 KKU-BO 24 3ENZIN-M 25 / 127 25 / 127 26 / 127	HTA 1845 HTA 2050 NDLICHE A PW 2040 PW 1850 PS 2035 MB 2010 PS 1815 HS 2015 TORHACKE TL 1820 AOTORHACKE MH 360	113 925 113 539 KKU-F 113 859 113 929 113 696 113 923 113 625 N 113 928 113 969 113 970 113 970 113 971	EASY EASY COMFORT EASY EASY COMFORT EASY	a.A.* 80,0 75,1 a.A.* 45,4 62,5 78,5 4,0 62,0 a.A.* 74,3 74,3	a.A.* 91,0 86,1 a.A.* 56,4 82,5 89,5 95,0 74,0	a.A.* 93,0 91,1 a.A.* - 95,0 98,0 a.A.*	3.0 a.A.* 3.0 a.A.* 3.0 3.0 5.0 3.0	a.A.* 2,5 0,84 a.A.* 0,182 1,85 13,0 11,76 0,3 a.A.*	a.A.* 1,5 a.A.* 1,5 1,5 1,5 1,5

98,0

99,0

a.A.*

a.A.*

a.A.*

113 972 **PREMIUM** 76,3

126 / 127 MH 1150

Seite	Bezeichnung	ArtNr.	Kategorie	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s2)	K-Wert (m/s2)
ΙHÄ	CKSLER								
131	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97.0	105.2	106.2	a.A.*	_	_
131	MH 2810		COMFORT	93.9	102,0	104,0	2,0	_	_
131	LH 2810		COMFORT	77.8	87,0	90.0	2,0	_	_
131	TCS 2500		PREMIUM	102.0	113,0	115.0	2,0	_	_
	TTENSÄGEN TTENSÄGEN								
133 / 134		112 010	COMFORT	81 N	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
133 / 134		113 616	COMFORT	· ·	98.5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0
	-KETTENSÄGEN	110 010	COMPORT	01,0	90,3	101,0	2,0	2,1 / 2,4	2,0
	EKS 2000-35	112 807	EASY	96.0	108.0	110,0	3.0	5.05	3.0
	EKS 2400-40	112 808	COMFORT	95.0	108,0	110,0	3.0	5,95	3,0
	EKI 2200-40		PREMIUM	94.0	106.0	108.0	3.0	5,06	3.0
	(ETTENSÄGEN	112 000		0 1,0	100,0	100,0	0,0	0,00	0,0
	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3.0	6,2 / 11,3	1,5
	BKS 4040	113 186		99.5	110.1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99.5	112.4	115.0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3.0	5,8 / 12,1	1,5
134 / 135	BKS 2625 TSB		PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3.0	5,8 / 12,1	1,5
•	LZSPALTER	110 701					0.0		0.0
	LSH 370/4	113 791		89,8	91,0	96,0	3,0	-	3,0
	LSH 520/5 LSV 550/6	113 792		89,8	92,7	95,7	3,0	-	3,0
	LSV 550/6 LSV 560/8	113 788	EASY	89,8	94,4	97,4	3,0	_	3,0
	ROMERZEUG		EAST	77,8	90,6	33,0	0,0	-	3,0
165	2500-C	130 930	COMFORT	-	93,0	95,0	-	-	-
165	3500-C	130 931	COMFORT	-	94,0	96,0	_	-	-
165	6500 D-C	130 932	COMFORT	-	95,0	97,0	_	_	-
165	2000i	130 933	PREMIUM	-	84,0	86,0	-	-	-
LSC	HNEEFRÄSEN	d							

1 20UNEELKAZEN

ELEKTRO-	-SCHNEEFRÄSE										
167 / 168	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5		
AKKU-SCHNEEFRÄSE											
167 / 168	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5		
BENZIN-SCHNEEFRÄSEN											
167 / 169	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0		
167 / 169	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5		
168 / 169	SnowLine 620 E III	113 067	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5		
168 / 169	SnowLine 700 E	112 931	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0		
168 / 169	SnowLine 760 TE	112 930	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0		


Technische Änderungen vorbehalten. * a.A. = auf Anfrage


TECHNISCHE DATEN WASSERTECHNIK

					B			2	3			
Seite	Bezeichnung	ArtNr.	Kategorie	Länge	Breite	Höhe	Höhe	Auslass-	Auslasshöhe	Schallleis-	Schallleis-	Unsicher-
				[cm]	[cm]	[cm]	Ansaug-	höhe	mit Winkel-	tungspegel	tungspegel	heitsfaktor
							öffnung	[cm]	stück [cm]	gemessen	garantiert	KpA [dB(A)]
							[cm]			LwA [dB(A)]	LwA [dB(A)]	

TAUCHPUMPEN

KLARWAS	SSER-TAUCHPU	MPEN										
142 / 143	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,52	15,57	26,06	0,3	9,4	17,1	_	-	-
143	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,00	27,40	-	4,50	12,00	_	-	-
143	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	_	-	-
143	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-
143	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,70	19,00	31,00	-	29,00	39,00	-	-	-
SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN												
144 / 145	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,52	15,57	26,06	2,5	11,6	19,3	_	_	-
145	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,20	30,8*	_	6,00	11,00	-	-	_
145	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,20	30,8*	_	6,00	11,00	-	_	_
145	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,00	35,30	_	5,50	11,00	-	_	-
145	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,00	35,30	_	5,50	11,00	-	-	-
147	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,50	20,50	32,60	_	7,50	13,90	-	-	-
147	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,50	20,50	36,60	_	7,50	13,00	_	_	-
147	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,20	23,20	37,40	_	8,00	16,00	-	_	-
KOMBI-U	NIVERSAL-TAUC	HPUMPE	N									
149	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,30	31,70	_	6,50	12,50	-	_	-
149	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,10	34,40	-	6,50	12,50	-	-	-
TAUCHDR	RUCK- UND TIEF	BRUNNEN	IPUMPEN									
150 / 151	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	-	50,0	-	-	-	-
150 / 151	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	_	53,0	_	-	_	_
150 / 151	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,85	9,85	72,00	-	72,00	72,00	-	-	-

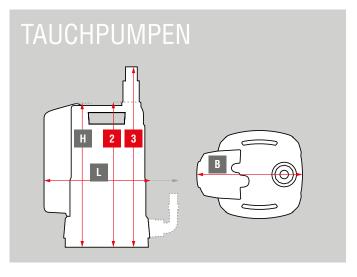




				_0	B			2	3					
Seite	Bezeichnung	ArtNr.	Kategorie	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Höhe Ansaug- öffnung [cm]	Auslass- höhe [cm]	Auslass- höhe mit Winkelstück [cm]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]		
I GA	GARTENPUMPEN													
153	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50	74,0	76,0	-		
153	JET 3600	113 797	EASY	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	_		
153	JET 4000 Comfort	112 841	COMFORT	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	-	74,0	78,0	-		
153	JET 5000 Comfort	112 842	COMFORT	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	_		
153	JET 6000/5 Premium	112 844	PREMIUM	51,40	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	-		
I HA	HAUSWASSERAUTOMATEN													
155	HWA 3600	113 799	EASY	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	-		
155	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	74,0	76,0	-		
155	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	-		
155	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	-		
I HA	AUSWA	SSE	RWERI	KE										
157 / 158	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74,0	76,0	-		
157 / 158	HW 3600	113 798	EASY	45,33	27,30	53,89	34,19	52,39	-	74,0	76,0	-		
157 / 158	HW 4000 FCS Comfort	112 849	COMFORT	47,80	28,40	64,70*	35,50	56,50	64,50	74,0	78,0	-		
157 / 158	HW 4500 FCS Comfort	112 850	COMFORT	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	-		
157 / 158	HW 5000 FMS Premium	112 851	PREMIUM	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	-		
157 / 158	HW 6000 FMS Premium	112 852	PREMIUM	51,60	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	71,0	73,0	-		
BE	ENZINM	ОТО	RPUM	PEI	N									
161	BMP 14001*** Comfort	113 793	COMFORT	42,70	33,20	36,3	16,00	27,00	-	96,0	98,0	-		
161	BMP 30000** Premium	113 563	PREMIUM	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	-	102,0	104,0	-		

Technische Änderungen vorbehalten.

- * Inklusive Winkelnippel ** Schalldruckpegel gemessen LpA [dB(A)]: 87 *** Schalldruckpegel gemessen LpA [dB(A)]: 91

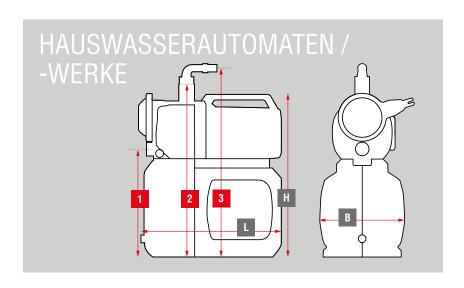

ERSATZTEILE

UNSERE **ERFAHRUNG IST IHRE** SICHERHEIT **UND IHR KOMFORT**

AL-KO Gardentech steht für höchste Qualität. So überzeugen die Produkte auch bei häufigem Gebrauch durch eine enorme Langlebigkeit. Dennoch können Verschleiß oder Reparaturen einen Austausch von Geräteteilen erfordern. In diesem Fall sollten Sie unbedingt auf AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteile setzen. Denn höchste Qualität und absolute Sicherheit können nur von Komponenten gewährleistet werden, die den technischen und qualitativen Merkmalen eines jeden AL-KO Produktes bis ins kleinste Detail entsprechen.

Dafür sind die meisten aller benötigten Original-Ersatz- und -Zubehörteile in Deutschland jederzeit abrufbar. Ein Service, der Ausfallzeiten Ihrer Geräte minimiert. Zudem ist nur bei einer Verwendung von AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteilen sichergestellt, dass alle aufeinander abgestimmten Gerätekomponenten optimal funktionieren und die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des AL-KO Produktes stets gewahrt bleibt. Darüber hinaus greift die Garantie bzw. bleibt diese im Reparaturfall ausschließlich dann erhalten, wenn AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteile genutzt werden. Unsere AL-KO Original-Ersatzteile verfügen über weitere besondere Vorteile. Jede Verbesserung an den Serienprodukten wird auf die entsprechenden Original-Ersatzteile übertragen. Von der Schraube bis zur komplexen Steuerplatine: In AL-KO und solo by AL-KO Original-Teilen steckt das ganze Know-how aus vielen Jahrzehnten Herstellererfahrung.

Von AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteilen profitieren auch unsere autorisierten Servicepartner. Stets passgenaue Komponenten sorgen für kurze Reparaturzeiten und ermöglichen kostengünstige Reparatur-Angebote.

Kurzum: Sicher, hochwertig und immer passend - mit den AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteilen trifft man bei Reparatur oder Wartung immer die richtige Wahl. Das ist die Grundlage für einen dauerhaften und verlässlichen Einsatz der Produkte.











