

HUSQVARNA NEUHEITEN 2021



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE



STAND OKTOBER 2020



AUTOMOWER®	4	
AKKU-STABHECKENSCHERE	10	
AKKU-RASENMÄHER	12	
AKKU-MULCHMÄHER	14	
AKKUS	16	
MOTORSÄGEN	18	
STABHECKENSCHEREN	24	
HOCHDRUCKREINIGER	26	
RASENMÄHER	28	
MULCHMÄHER	32	
RIDER	34	
SCHNEEFRÄSE	38	
ZUBEHÖR	40	
BEKLEIDUNG	44	
FAN-ARTIKEL	50	 Husqvarna




AUTOMOWER® 550 EPOS



TOP Verkaufsargumente



Virtuelle Begrenzung ermöglicht hohe Flexibilität

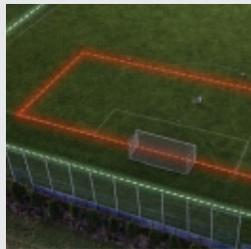

Es können flexibel Bereiche ausgegrenzt werden



Die Referenz Station erhöht die Navigationsgenauigkeit des Mähers



Leichte Installation der Arbeitsflächen



Elektrische Höhenverstellung

Technische Spezifikationen

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	10.0 Ah
Batteriespannung	18 V
Motor typ	bürstenlos
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	61 dB(A)
Gewicht	14,5 Kg
Schnitthöhe max.	50 mm
Schnitthöheneinstellung	-
Schneidsystem	drei bewegliche Messer
Flächenleistung	5.000 m ²
Arbeitsdauer	270
Ladedauer	60
Artikelnummer	970 46 08-12

Wichtigste Features auf einen Blick

Lichtpaket	●
GPS unterstützte Navigation	●
Wetter-Timer	●
Frostsensor	●
Passagenerkennung	●
Systematisches Passagenmähen	●
Elektrische Höhenverstellung	●
Eco-Modus	●
Ultraschallsensoren	-
Automower® Connect-Modul	●
Husqvarna Fleet Service™	●
FOTA (Firmware over the air)	●



Merkmale/Nutzen

- Das Gerät wurde speziell für den Einsatz an öffentlichen Plätzen entwickelt.
- Mit FOTA wird dem Automower® immer die aktuelle Software installiert.
- Der Wetter-Timer passt die Mähfrequenz an das Wachstum des Rasens an.
- Ein GPS-Modul erfasst die Fläche des Gartens innerhalb des Begrenzungskabels. Somit registriert der Automower® genau, welche Flächen schon gemäht wurden und passt sein Mähmuster dementsprechend an.
- Kostenlose Nutzung des Husqvarna Fleet Services™, mit dem Sie auch eine größere Flotte von Geräten steuern können und die perfekte Übersicht behalten.
- Zwei Ultraschallsensoren erkennen Widerstände und reduzieren die Fahrgeschwindigkeit. Die Stärke der Kollision wird enorm reduziert, so dass keine Schäden entstehen.
- Das Gerät bewältigt eine Steigung von 45 % ohne Probleme.
- Die Schnitthöhe lässt sich elektrisch anpassen (auch von der AMC-App und Fleet Service App aus).
- Der Automower® arbeitet bei jedem Wetter (auch bei Regen).
- Das Gerät besitzt einen Diebstahlschutz und einen Pin-Code.
- Sie können flexibel einzelne Zonen für den Mähvorgang sperren und entsperren (per App).
- Der Mäher kann Flächen bis zu 5.000 m² (+/- 20%) bewirtschaften.



AUTOMOWER® 415 X



TOP Verkaufsargumente



**Systematisches
Passagenmähen**



**Mit dem
Wasserschlauch
abwaschbar**



**Frost Guard schützt
ihren Rasen
vor Schäden**



**Elektrische
Höhenverstellung**



App Konnektivität

Technische Spezifikationen

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	-
Batteriespannung	18 V
Motor typ	bürstenlos
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	-
Gewicht	-
Schnitthöhe max.	50 mm
Schnitthöheneinstellung	-
Schneidsystem	drei bewegliche Messer
Flächenleistung	1.500 m ²
Arbeitsdauer	-
Ladedauer	-
Artikelnummer	970-47-17-12

Wichtigste Features auf einen Blick

Lichtpaket	●
GPS unterstützte Navigation	●
Wetter-Timer	●
Frostsensor	●
Passagenerkennung	●
Systematisches Passagenmähen	●
Elektrische Höhenverstellung	●
Eco-Modus	●
Ultraschallsensoren	-
Automower® Connect-Modul	●
Husqvarna Fleet Service™	●
FOTA (Firmware over the air)	●



Merkmale/Nutzen

- Die neue Target Height Funktion, reduziert innerhalb eines definierten Zeitraums die Grashalmhöhe stufenweise runter. Somit bleiben keine großen Grasrückstände auf dem Rasen liegen. Der Rasen wird zusätzlich durch die kurzen Rasenschnipsel besser gedüngt.
- Das Gerät lässt sich einfach von beiden Seiten (Ober- und Unterseite) mit einem Wasserschlauch reinigen.
- Mit FOTA wird dem Automower® immer die aktuelle Software übermittelt.
- Der Wetter-Timer passt die Mähfrequenz an das Wachstum des Rasens an.
- Der Frostsensor verhindert, dass der Automower® auf gefrorenem Rasen fährt und diesen beschädigt.
- Die systematische Passagenmähfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren von Engstellen und sorgt für ein schönes Mähergebnis.
- Zwei Antriebsräder und zwei Führungsräder ermöglichen eine gute Traktion und hinterlassen wenig Spuren auf dem Rasen.
- Das Gerät bewältigt eine Steigung von 45% ohne große Probleme.
- Die Spiralschnittfunktion erkennt punktuell stärkeren Graswuchs und mäht diese Stellen intensiver.
- Die Abdeckungen lassen sich austauschen. Es stehen drei verschiedene Farben zur Auswahl.
- Eco-Modus reduziert den Energieverbrauch des Gerätes, indem es während des Ladevorgangs die Stromeinspeisung in den Begrenzungskabeln einschränkt.
- Der Automower® kann bei jedem Wetter arbeiten (auch bei Regen).
- Mit Automower® Connect hat man immer und überall die Kontrolle über den Automower®.
- Das Leitkabel erleichtert dem Automower® seinen Weg zurück zur Ladestation zu finden. Speziell in komplexen Gärten ist dieses Feature sehr nützlich.
- Das Gerät besitzt drei frei definierbare Startpunkte entlang des Führungs- oder Begrenzungskabel.
- Zu empfehlen für Gärten mit einer Größe bis 1500 qm (+/- 20%).
- Das Gerät besitzt einen Diebstahlschutz und einen Pin-Code.
- Die Schnitthöhe lässt sich elektrisch anpassen (auch von der AMC-App).



AUTOMOWER® 405 X



TOP Verkaufsargumente



**Systematisches
Passagenmähen**



**Mit dem
Wasserschlauch
abwaschbar**



**Frost Guard schützt
ihren Rasen
vor Schäden**



**Elektrische
Höhenverstellung**



App Konnektivität

Technische Spezifikationen

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	-
Batteriespannung	18 V
Motortyp	bürstenlos
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	-
Gewicht	-
Schnitthöhe max.	50 mm
Schnitthöheneinstellung	-
Schneidsystem	drei bewegliche Messer
Flächenleistung	600 m ²
Arbeitsdauer	-
Ladedauer	-
Artikelnummer	970 45 62-12

Wichtigste Features auf einen Blick

Lichtpaket	●
GPS unterstützte Navigation	●
Wetter-Timer	●
Frostsensor	●
Passagenerkennung	●
Systematisches Passagenmähen	●
Elektrische Höhenverstellung	●
Eco-Modus	●
Ultraschallsensoren	-
Automower® Connect-Modul	●
Husqvarna Fleet Service™	●
FOTA (Firmware over the air)	●



Merkmale/Nutzen

- Die neue Target Height Funktion, reduziert innerhalb eines definierten Zeitraums die Grashalmhöhe stufenweise runter. Somit bleiben keine großen Grasrückstände auf dem Rasen liegen. Der Rasen wird zusätzlich durch die kurzen Rasenschnipsel besser gedüngt.
- Das Gerät lässt sich einfach von beiden Seiten (Ober- und Unterseite) mit einem Wasserschlauch reinigen.
- Mit FOTA wird dem Automower® immer die aktuelle Software übermittelt.
- Der Wetter-Timer passt die Mähfrequenz an das Wachstum des Rasens an.
- Der Frostsensor verhindert, dass der Automower® auf gefrorenem Rasen fährt und diesen beschädigt.
- Die systematische Passagenmähfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren von Engstellen und sorgt für ein schönes Mähergebnis.
- Zwei Antriebsräder und zwei Führungsräder ermöglichen eine gute Traktion und hinterlassen wenig Spuren auf dem Rasen.
- Das Gerät bewältigt eine Steigung von 45 % ohne große Probleme.
- Die Spiralschnittfunktion erkennt punktuell stärkeren Graswuchs und mäht diese Stellen intensiver.
- Die Abdeckungen lassen sich austauschen. Es stehen drei verschiedene Farben zur Auswahl.
- Eco-Modus reduziert den Energieverbrauch des Gerätes, indem es während des Ladevorgangs die Stromspeisung in den Begrenzungskabeln einschränkt.
- Der Automower® kann bei jedem Wetter arbeiten (auch bei Regen).
- Mit Automower® Connect hat man immer und überall die Kontrolle über den Automower®.
- Das Leitkabel erleichtert dem Automower® seinen Weg zurück zur Ladestation zu finden. Speziell in komplexen Gärten ist dieses Feature sehr nützlich.
- Das Geräte besitzt drei frei definierbare Startpunkte entlang des Führungs- oder Begrenzungskabel.
- Zu empfehlen für Gärten mit einer Größe bis 600 qm (+/- 20%).
- Das Gerät besitzt einen Diebstahlschutz und einen Pin-Code.
- Die Schnitthöhe lässt sich elektrisch anpassen (auch von der AMC-App).
- Zu empfehlen für Gärten mit einer Größe bis 1500 qm (+/- 20%).
- Das Gerät besitzt einen Diebstahlschutz und einen Pin-Code.
- Die Schnitthöhe lässt sich elektrisch anpassen (auch von der AMC-App).



AKKU-STABHECKENSCHERE 120iTK4-H



TOP Verkaufsargumente



**Teleskopierbarer
Schaft**



**Einstellbarer
Schneidewinkel**



**Kombisystem
mit dem Hochentaster**



Ein-Akku-System



**Hohe Sicherheit durch
aktives Einschalten**

Abbildungen ähnlich

Technische Spezifikationen

Motortyp	-
Akkutyp	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson, dB(A)	-
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	-
Vibrationen Handgriff, m/s ²	-
Gewicht (kg) (ohne Akku)	-
Hubzahl (Schnitte/min)	2.800 (2.250 savE)
Messerlänge (cm)	50
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	20/15
Gesamtlänge komplett/eingeklappt (cm)	-
Artikelnummer	970 51 59-02 970 51 59-05 (SET inkl. BLi10 & QC80)

Wichtigste Features auf einen Blick

Ein-Akku-System	●
savE	●
Intuitives Bedienfeld	●
Einstellbarer Schneidewinkel	●
Teleskopierbarer Schaft	●
Teilbarer Schaft	●

Merkmale/Nutzen

- Ein-Akku-System. Derselbe Akku kann für unterschiedliche Maschinen verwendet werden.
- Leistungsstarker, robuster Kombimotor für hohe Zuverlässigkeit. Ideal auf die Anwendung mit Heckenscheren- und Hochentastervorsatz angepasst.
- Kombikonzert mit dem Hochentaster. Mit derselben Motoreinheit kann sowohl die Stabheckenschere, als auch der Hochentaster (120iTK4-P) betrieben werden und bietet dadurch hohe Flexibilität.
- Der Schneidewinkel ist einstellbar und ermöglicht dadurch ein ergonomisches Arbeiten und das Schneiden von Hecken unterschiedlicher Höhen.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- SavE-Modus für maximale Betriebszeit.
- Gut ausbalancierte, ergonomische Bauform.
- Teleskopierbarer Schaft mit einer Reichweite von bis zu 4 m.
- Teilbarer Schaft für optimalen Transport und einfache Lagerung.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine und durch selbstständiges Abschalten der Maschine nach 60 Sekunden der Inaktivität.
- Messerschutz für sicheren Transport.
- Ideal für die Gartenpflege und den Heckenschnitt von hohen, breiten Hecken.



Abbildung: Kombi-System mit dem Hochentaster 120iTK4-P



AKKU-RASENMÄHER LC 137i



Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente



**Kleines 37 cm
Mähdeck für gute
Manövrierfähigkeit**



Ein-Akku-System



**Zentrale Schnitt-
höhenverstellung**



**Hohe Sicherheit durch
aktives Einschalten**



**Zusammenklappbarer
Holm**

Abbildungen ähnlich

Technische Spezifikationen

Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	-
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	-
Vibrationen Handgriff, m/s ²	-
Gewicht (kg) (ohne Akku)	-
Schnittbreite (cm)	37
Gehäuse	Kunststoff
Grasfänger (Liter)	40
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25 - 75
Antriebssystem	handgeführt
Artikelnummer	970 50 09-01 970 50 09-01 (SET inkl. BLi20 & QC 80)

Wichtigste Features auf einen Blick

Ein-Akku-System	●
savE	●
Intuitives Bedienfeld	-
Doppeltes Akkufach	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●
Schnittstufen	7
Grasfänger	●
Optionale Mulchfunktion (Zubehör)	●



Merkmale/Nutzen

- Ein-Akku-System. Derselbe Akku kann für unterschiedliche Maschinen verwendet werden.
- Einfache Anwendung durch intuitive Bedienelemente (Bügelsperre, savE im Akkuschacht, einfaches Einsetzen des Akkus).
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch an die Grashöhe angepasst.
- SavE-Modus für maximale Betriebszeit.
- Hohe Sicherheit durch Schlüssel zum Ein-/Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank dem kleinen und kompakten Mähdeck.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Höhenverstellbarer Holm und weicher Griff sorgen für gute Ergonomie.
- Klappbarer Holm für platzsparende Lagerung und einfachen Transport.
- Tragegriffe vorne und hinten.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Optionale Mulchfunktion.
- Ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen.



Abbildung ähnlich



AKKU-MULCHMÄHER LB 442i/448i



Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente



Robuste Bauteile



Aktive Akku-Kühlung



Extrapower durch
PowerBoost, wenn
benötigt



Ein-Akku-System



Doppeltes Akkufach

Abbildungen ähnlich

Technische Spezifikationen

Modell	442i	448i
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ionen	36 V Li-Ionen
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	-	-
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	-	-
Vibrationen Handgriff, m/s ²	-	-
Gewicht (kg) (ohne Akku)	-	-
Empfohlene Akkus	BLi300	BLi300
Schnittbreite (cm)	42	48
Schnitthöhe min.-max. (mm)	30–60	30–60
Schnittstufen	6	6
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Antriebssystem	handgeführt	handgeführt
Artikelnummer	970 48 23-01	970 48 24-01

Wichtigste Features auf einen Blick

savE	●	●
Doppeltes Akkufach	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●
IPX4 wetterfest	●	●
PowerBoost	●	●



Merkmale/Nutzen

- Robuste Mulchmäher mit Aluminiumgussdeck und Spitzenleistung.
- Kommerzieller bürstenloser Motor.
- Digitales Bedienfeld und Konnektivität zu CST(Common Service Tool) und Fleet Services.
- Metallfelgen und Gummiräder.
- Aktive Akkukühlung erhöht Akkulaufzeit & -lebensdauer.
- IPX4 wetterfest, entwickelt für den professionellen Einsatz.
- Geringere Geräuschemissionen ermöglichen das Mähen in sensiblen Bereichen.
- SavE-Funktion: Zum Verringern der Messerdrehzahl, spart Energie und ermöglicht längere Betriebszeiten.
- Power Boost: Automatische Erhöhung der Messerdrehzahl beim Mähen unter schwierigen Bedingungen.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Doppeltes Akkufach für längere Betriebszeiten.
- Ein-Akku-System. Derselbe Akku kann für unterschiedliche Maschinen verwendet werden.





AKKU B70/B140



TOP Verkaufsargumente



Ein-Akku-System



Aktive Akkukühlung



4 LED
Ladezustandsanzeige



Verbessertes Design



Leichter, langlebiger
Akku für den privaten
Einsatz

Abbildungen ähnlich

Technische Spezifikationen

Modell	B70	B140
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Kapazität (Ah)	2,0	4,0
Energie (Wh)	75,6	146
Gewicht (kg)	0,81	1,22
Anzahl Zellen	10	20
Ladezyklen	600	600
Artikelnummer	970 45 71-01	970 45 72-01

Wichtigste Features auf einen Blick

Ein-Akku-System	•	•
Aktive Akkukühlung	•	•
4-LED Ladezustandsanzeige	•	•



Merkmale/Nutzen

- Wechselakku.
- Ein-Akku-System. Auch mit Akku-Produkten für den Profi-Bereich kompatibel (siehe Akku-Laufzeiten Übersicht).
- Leichte, leistungsstarke Akkus für den gelegentlichen Einsatz.
- Neue Hochleistungszellen stellen eine hohe und konstante Leistung selbst unter schwierigen Bedingungen sicher.
- Neues Bedienfeld mit 4-LED-Ladezustandsanzeige und besserer Sichtbarkeit bei Tageslicht.
- Verbessertes Design: Graues Gehäuse mit orangen Clips zur besseren Sichtbarkeit.
- Schnelles Aufladen der Akkus mit dem Schnellladegerät QC250 (QC250 -> 25 min 80% / 40 min. 100%).
- Akkus werden beim Verwenden mit Produkten, die einen besonders hohen Energiebedarf haben und beim Laden mit Schnellladegeräten aktiv gekühlt, Dies sorgt für einen konstante Leistung und eine längere Lebensdauer.
- Ideal für den gelegentlichen und regelmäßigen privaten Einsatz.



Abbildung ähnlich

MOTORSÄGE 562 XP® (G)

Facelift



TOP Verkaufsargumente



X-Torq® Motor



Air Injection™



Neues
Luftfiltersystem



X-Cut™ Kette und
X-Force™ Schiene
für eine höhere
Produktivität



SmartStart®

Technische Spezifikationen

Hubraum	59,8 cm ³
Ausgangsleistung	3,5 kW
Max. Drehzahl	9.600 U/Min
Gewicht	6,1/6,3 Kg*
Vibration vorne/hinten	3,2/5,0
Schallpegel LWA	118 dB(A)
Schallpegel am Ohr des Bedieners	106 dB(A)
Schienenlänge max.	50 cm
Kettenteilung	3/8"/1,5mm
Artikelnummer	-

*Version mit Griffheizung

Wichtigste Features auf einen Blick

X-Torq® Motor	●
Air Injection™	●
AutoTune™	●
Kraftstoffpumpe	●
SmartStart®	●
Verlustsichere Muttern	●
LowVib®	●
Seitlicher Kettenspanner	●
Schnellverschlüsse am Zylinderdeckel	●
Einstellbare Ölpumpe	●
Auto Return Stopp	●
Klappbarer Treibstoff - Öltankdeckel	●

Merkmale/Nutzen

- Leistungsstarker und sparsamer X-Torq® Motor ermöglicht lange Arbeitseinsätze (25% weniger Verbrauch als herkömmliche Motoren). Zudem wird der Ausstoß von Abgasen um bis zu 70% reduziert.
- Neues Luftfiltersystem verlängert Serviceintervalle und erhöht die Haltbarkeit der Maschine.
- Das Design der Motorsäge wurde an aktuelle Modelle angepasst.
- Die neue Schneidausrüstung ist perfekt auf die Maschine abgestimmt. Im Lieferumfang ab Werk ist eine X-Force™ Schiene und X-Cut™ Kette enthalten.
- Hocheffizientes Antivibrationssystem (LowVib®) gewährleistet geringe Erschütterungen am vorderen bzw. hinteren Handgriff (siehe technische Daten).
- Der vordere Handgriff ist aus Aluminium und am Schwerpunkt der Maschine positioniert. Zusätzlich ist der Griff um sieben Grad angewinkelt und mit einer Gummischicht ummantelt. Eine ergonomische und zugleich dynamische Manövrierbarkeit der Maschine wird ermöglicht.
- Hinterer breiter Griff ebenfalls gummiert und somit sehr griffig und angenehm auch bei längeren Einsätzen. Optional ist eine Griff- und Vergaserheizung erhältlich.
- Auto Return Stopp: Der Stoppschalter springt immer in seine ursprüngliche Position zurück. Das Neustarten der Maschine wird somit erleichtert.
- Benzinpumpe und Choke erleichtern den Start der Maschine im kalten Zustand.
- Die Starteinheit (Deckel) und der Kettenraddeckel sind mit verlustsicheren Schrauben ausgestattet.
- Die Motorabdeckung besitzt Schnellverschlüsse und lässt sich leicht öffnen. Ein schneller Zugang zum Filter und zur Zündkerze ist gewährleistet.
- Der Tankdeckel besitzt ein zweifaches Entlüftungssystem (gegen Unter- bzw. Überdruck). Der Drehgriff lässt sich einklappen.
- Der transparente Tank erleichtert das Prüfen des Tankfüllstands.
- Seitliches Kettenspannsystem, Anschlagkralle aus Metall und Kettenfangbolzen aus Aluminium sind sehr robust und erfüllen professionelle Ansprüche.
- Die Maschine besitzt eine außenliegende Kupplung, welche die gyroskopischen Kräfte signifikant reduziert.



MOTORSÄGE 560 XP®

Facelift



TOP Verkaufsargumente



X-Torq® Motor



Air Injection™



Neues
Lufiltersystem



X-Cut™ Kette und
X-Force™ Schiene
für eine höhere
Produktivität



SmartStart®

Technische Spezifikationen

Hubraum	59,8 cm ³
Ausgangsleistung	3,5 kW
Max. Drehzahl	9.600 U/Min
Gewicht	5,9 /6,1 Kg*
Vibration vorne/hinten	4,4/5,3
Schallpegel LWA	118 dB(A)
Schallpegel am Ohr des Bedieners	106 dB(A)
Schienenlänge max.	50 cm
Kettenteilung	0,325 "und 3/8" /1,5mm
Artikelnummer	-

Wichtigste Features auf einen Blick

X-Torq® Motor	●
Air Injection™	●
AutoTune™	●
Kraftstoffpumpe	●
SmartStart®	●
Verlustsichere Muttern	●
LowVib®	●
Seitlicher Kettenspanner	●
Schnellverschlüsse am Zylinderdeckel	●
Einstellbare Ölpumpe	●
Auto Return Stopp	●
Klappbarer Treibstoff - Öltankdeckel	●

Merkmale/Nutzen

- Leistungsstarker und sparsamer X-Torq Motor ermöglicht lange Arbeitseinsätze (25 % weniger Verbrauch als herkömmliche Motoren). Zudem wird der Ausstoß von Abgasen um bis zu 70 % reduziert.
- Neues Luftfiltersystem verlängert Serviceintervalle und erhöht die Haltbarkeit der Maschine.
- Das Design der Motorsäge wurde an aktuelle Modelle angepasst.
- Die neue Schneidausrüstung ist perfekt auf die Maschine abgestimmt. Im Lieferumfang ab Werk ist eine X-Force Schiene und X-Cut™ Kette enthalten.
- Hocheffizientes Antivibrationssystem (LowVib®) gewährleistet geringe Erschütterungen am vorderen bzw. hinteren Handgriff (siehe technische Daten).
- Der vordere Handgriff ist aus Aluminium und am Schwerpunkt der Maschine positioniert. Zusätzlich ist der Griff um sieben Grad angewinkelt und mit einer Gummischicht ummantelt. Eine ergonomische und zugleich dynamische Manövrierbarkeit der Maschine wird ermöglicht.
- Hinterer breiter Griff ebenfalls gummiert und somit sehr griffig und angenehm auch bei längeren Einsätzen. Optional ist eine Griff- und Vergaserheizung erhältlich.
- Auto Return Stopp: Der Stoppschalter springt immer in seine ursprüngliche Position zurück. Das Neustarten der Maschine wird somit erleichtert.
- Benzinpumpe und Choke erleichtern den Start der Maschine im kalten Zustand.
- Die Starteinheit (Deckel) und der Kettenraddeckel sind mit verlustsicheren Schrauben ausgestattet.
- Die Motorabdeckung besitzt Schnellverschlüsse und lässt sich leicht öffnen. Ein schneller Zugang zum Filter und zur Zündkerze ist gewährleistet.
- Der Tankdeckel besitzt ein zweifaches Entlüftungssystem (gegen Unter- bzw. Überdruck). Der Drehgriff lässt sich einklappen.
- Der transparente Tank erleichtert das Prüfen des Tankfüllstands.
- Seitliches Kettenspannsystem, Anschlagkralle aus Metall und Kettenfangbolzen aus Aluminium sind sehr robust und erfüllen professionelle Ansprüche.
- Die Maschine besitzt eine außenliegende Kupplung, welche die gyroskopischen Kräfte signifikant reduziert.



MOTORSÄGE 555

Facelift



TOP Verkaufsargumente



X-Torq® Motor



Air Injection™



Neues
Luftfiltersystem



X-Cut™ Kette und
X-Force™ Schiene
für eine höhere
Produktivität



SmartStart®

Technische Spezifikationen

Hubraum	59,8 cm ³
Ausgangsleistung	3,1 kW
Max. Drehzahl	9.600 U/Min
Gewicht	5,9 Kg
Vibration vorne/hinten	3,2/5,9 m/s ²
Schallpegel LWA	118 dB(A)
Schallpegel am Ohr des Bedieners	106 dB(A)
Schienenlänge max.	50 cm
Kettenteilung	0,325"/1,5mm
Artikelnummer	970 50 12-18

Wichtigste Features auf einen Blick

X-Torq® Motor	●
Air Injection™	●
AutoTune™	●
Kraftstoffpumpe	●
SmartStart®	●
Verlustsichere Muttern	●
LowVib®	●
Seitlicher Kettenspanner	●
Schnellverschlüsse am Zylinderdeckel	●
Einstellbare Ölpumpe	●
Auto Return Stopp	●
Klappbarer Treibstoff - Öltankdeckel	●

Merkmale/Nutzen

- Leistungsstarker und sparsamer X-Torq® Motor ermöglicht lange Arbeitseinsätze (25 % weniger Verbrauch als herkömmliche Motoren). Zudem wird der Ausstoß von Abgasen um bis zu 70 % reduziert.
- Neues Lufterfiltersystem verlängert Serviceintervalle und erhöht die Haltbarkeit der Maschine.
- Das Design der Motorsäge wurde an aktuelle Modelle angepasst.
- Die neue Schneidausrüstung ist perfekt auf die Maschine abgestimmt. Im Lieferumfang ab Werk ist eine X-Force™ Schiene und X-Cut™ Kette enthalten.
- Hocheffizientes Antivibrationssystem (LowVib®) gewährleistet geringe Erschütterungen am vorderen bzw. hinteren Handgriff (siehe technische Daten).
- Der vordere Handgriff ist aus Aluminium und am Schwerpunkt der Maschine positioniert. Zusätzlich ist der Griff um sieben Grad angewinkelt und mit einer Gummischicht ummantelt. Eine ergonomische und zugleich dynamische Manövrierbarkeit der Maschine wird ermöglicht.
- Hinterer breiter Griff ebenfalls gummiert und somit sehr griffig und angenehm auch bei längeren Einsätzen. Optional ist eine Griff- und Vergaserheizung erhältlich.
- Auto Return Stopp: Der Stoppschalter springt immer in seine ursprüngliche Position zurück. Das Neustarten der Maschine wird somit erleichtert.
- Benzinpumpe und Choke erleichtern den Start der Maschine im kalten Zustand.
- Die Starteinheit (Deckel) und der Kettenraddeckel sind mit verlustsicheren Schrauben ausgestattet.
- Die Motorabdeckung besitzt Schnellverschlüsse und lässt sich leicht öffnen. Ein schneller Zugang zum Filter und zur Zündkerze ist gewährleistet.
- Der Tankdeckel besitzt ein zweifaches Entlüftungssystem (gegen Unter- bzw. Überdruck). Der Drehgriff lässt sich einklappen.
- Der transparente Tank erleichtert das Prüfen des Tankfüllstands.
- Seitliches Kettenspannsystem, Anschlagkralle aus Metall und Kettenfangbolzen aus Aluminium sind sehr robust und erfüllen professionelle Ansprüche.
- Die Maschine besitzt eine außenliegende Kupplung, welche die gyroskopischen Kräfte signifikant reduziert.



STABHECKENSCHEREN 525HE3/4



TOP Verkaufsargumente



Hohe Schnittleistung durch Profi-Getriebe




Einfache Handhabung



Langlebigkeit durch robuste Konstruktion



Dreifach geschliffene Klingen



10 feste Winkelpositionen

Technische Spezifikationen

Modell	525HE3	525HE4
Typ	Stabheckenschere	Stabheckenschere
Motor	X-TORQ-Motor	X-TORQ-Motor
Hubraum (cm ³)	25,4	25,4
Leistung (kW)	1,0	1,0
Gewicht (kg)	5,9	6,3
Gesamtlänge (cm)	192,5	257,9
Reichweite (m)	3	4
Messerbalkenlänge (cm)	60	60
Zahnabstand (mm)	37	37
Schnittstärke (mm)	30	30
Messergeschwindigkeit (Schnitte/Min.)	4300	4300
Artikelnummer	967 94 49-01	967 94 51-01

Wichtigste Features auf einen Blick

SmartStart®	●	●
Auto-Return Stop	●	●
dreifach geschliffene Klingen	●	●
Schneidwinkelverstellung 135°	●	●
10 feste Winkelpositionen	●	●
Profi-Getriebe	●	●
manuelle Getrieberotation	●	●
Schmiernippel	●	●
zweistufiger Luftfilter	●	●
Transportmodus	●	●
Hinterer Stoßfänger	●	●

Merkmale/Nutzen

- Husqvarna X-TORQ®-Motor mit 1,0 kW und 25,4 cm³ Hubraum.
- SmartStart® und farblich abgehobener Choke für einfaches Starten.
- Automatischer Stoppschalter (Auto-Return) für leichte Handhabung.
- Hohe Schnittgeschwindigkeit von 4300 Schnitte/Minute für hohe Produktivität.
- 60 cm langer Messerbalken mit dreifach geschliffenen Klingen für optimale Schnittleistung.
- 37 mm Zahnabstand und Schnittstärke bis zu 30 mm.
- Profi-Getriebe mit manueller Getrieberotation, entwickelt für den gewerblichen Einsatz.
- 10 robuste und fest einstellbare Winkelpositionen mit einem Neigungswinkel von 135° für hohe Flexibilität.
- Gesamtreichweite von bis zu 3 bzw. 4 Metern.
- Stoßfänger für hohe Robustheit.
- Schmiernippel und zweistufiger, werkzeugloser Luftfilter für eine einfache Wartung.
- Transportmodus: Einfach zu faltender Messerbalken für Transport oder Lagerung.



HOCHDRUCKREINIGER PW 480/PW 490



TOP Verkaufsargumente



Neue Hochdruckdüsen




Schlauchtrommel
mit Schlauchführung



Aufbewahrungsmöglichkeit
an der Maschine



Pumpenkopf
aus Messing



Drehgelenke
für einfachere
Handhabung

Technische Spezifikationen

Modell	PW 480	PW 490
Arbeitsdruck (bar/mPa)	140	150
Max. Druck (bar/mPa)	180	190
Wasserleistung min./max. (l/h)	540–610	570–650
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	60	60
Schlauchlänge (m)	13	15
Garantierter Schallleistungspegel, L WA dB(A)	89	94
Leistungsaufnahme (W)	2.900	3.300
Motor	Induktion	Induktion
Material Pumpenkopf	Messing	Messing
Hochdruckschlauch	Stahlgewebe	Stahlgewebe
Gewicht (kg)	27,8	28,4
Artikelnummer	970 46 83-01	970 46 84-01

Wichtigste Features auf einen Blick

Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss	•	•
Stromkabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion	•	•
Schlauchtrommel mit Schlauchführung	•	•
Drucksteuerung	•	•
Tragegriff und teleskopierbarer Griff aus Aluminium	•	•
Keramisch beschichtete Kolben	-	•
Integrierter Reinigungsmitteltank	•	•

Merkmale/Nutzen

- Maximale Arbeitsleistung durch hohen Arbeitsdruck.
- Neue metallummantelte Hochdruckdüsen für eine noch bessere Reinigungsleistung.
- Eine rotierende Düse und eine Flachstrahldüse sind bereits im Lieferumfang enthalten.
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch aus Stahlgewebe sorgt für hohe Haltbarkeit und einfache Handhabung.
- Leistungsstarker Induktionsmotor und robuster Pumpenkopf aus Messing.
- Keramisch beschichtete Kolben (nur PW 490).
- Integrierter Reinigungsmitteltank.
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung sorgt für ein einfaches, kontrolliertes Auf- und Abrollen des Schlauchs.
- Drehgelenk- und Schnellkupplungssysteme erleichtern die Anwendung.
- Druckeinstellung an der Maschine für einfaches Anpassen des Drucks an verschiedene Reinigungsaufgaben.
- Einfache Aufbewahrung des Stromkabels an der Maschine dank Schnellverschlüssen.
- Große, robuste Räder für einfachen Transport und gute Traktion.
- Teleskopierbarer Griff aus Aluminium.
- Vielseitig einsetzbar dank umfangreichen Zubehör.





RASENMÄHER LC 140P/LC 140SP



Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente



**Robustes 40 cm
Stahlmähdeck**



**Umstellung auf
Husqvarna Motoren**



Zentrale Schnitthöhenverstellung



Ergonomischer Griff



**Zusammenklappbarer
Holm**

Abbildungen ähnlich

Technische Spezifikationen

Modell	LC 140P	LC 140SP
Motor	Husqvarna HS 123A	Husqvarna HS 123A
Hubraum (ccm)	123	123
Leistung (kW/PS)	1,95/2,6	1,95/2,6
Schnittbreite (cm)	40	40
Schnitthöhe min. -max. (mm)	25-75	25-75
Gewicht (kg)	25,2	26,8
Grasfänger (Liter)	50	50
Artikelnummer	970 48 81-01	970 48 82-01

Wichtigste Features auf einen Blick

AutoChoke	●	●
Ergonomischer Griff	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●
Klappbarer Griff	●	●
Höhenverstellbarer Griff	●	●
Radantrieb	-	●
Material Gehäuse	Stahl	Stahl
Mähmethode	Sammeln/Heckauswurf	Sammeln/Heckauswurf



Merkmale/Nutzen

- Umstellung auf Husqvarna Motoren und damit Verbesserung des Servicelevels der Produkte.
- AutoChoke Funktion erleichtert das Starten der Maschine.
- Einfache Anwendung durch intuitive Bedienelemente.
- Leistungsstarker Motor sorgt für hervorragende Mähergebnisse.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit durch kleines, kompaktes 40 cm breites Mähdeck.
- Robustes Mähdeck aus Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Modernes, ansprechendes Design.
- Leicht zusammenklappbarer Holm für platzsparende Lagerung und einfachen Transport.
- Höhenverstellbarer Holm für einfache Anpassung der Griffhöhe an die Größe des Anwenders.
- Weicher, ergonomischer Griff sorgt für eine geringere Belastung der Hände und Arme beim Arbeiten.
- LC 140SP mit Radantrieb.
- Ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen.



Abbildung ähnlich



MULCHMÄHER LB 251S



Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente



**Robustes 51 cm
Stahlmähdeck**



**Umstellung auf
Husqvarna Motoren**



**2 in 1: Seitenauswurf
und BioClip®**



**Optimiertes
Reifenprofil für
bessere Traktion**



**Zentrale
Schnitthöhen-
verstellung**

Abbildungen ähnlich

Technische Spezifikationen

Motor	Husqvarna HS 166A
Hubraum (ccm)	166
Leistung (kW/PS)	2,7/3,6
Schnittbreite (cm)	51
Schnitthöhe min. - max. (mm)	25 - 75
Gewicht (kg)	32
Artikelnummer	970 48 80-01

Wichtigste Features auf einen Blick

AutoChoke	●
Flacher, weicher Griff	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●
Klappbarer Griff	●
Höhenverstellbarer Griff	●
Radantrieb	●
Material Gehäuse	Stahl
Mähmethode	Seitenauswurf/BioClip®



Merkmale/Nutzen

- Umstellung auf Husqvarna Motoren und damit Verbesserung des Servicelevels der Produkte.
- AutoChoke Funktion erleichtert das Starten der Maschine.
- Einfache Anwendung durch intuitive Bedienelemente.
- Leistungsstarker Motor sorgt für hervorragende Mähergebnisse.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit durch kompakten Radstand, Vorderradantrieb und flachen, nahe an den Hinterrädern platzierten Griff.
- Robustes 51 cm Stahlmähdeck garantiert eine lange Lebensdauer.
- 2-in-1-Lösung: Seitenauswurf und BioClip® Funktion.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Optimiertes Reifenprofil sorgt für hervorragende Traktion auf unebenem oder rutschigem Untergrund.
- Leicht zusammenklappbarer Holm für platzsparende Lagerung und einfachen Transport.
- Höhenverstellbarer Holm für einfache Anpassung der Grifffhöhe an die Größe des Anwenders.
- Radantrieb für angenehmeres Arbeiten.
- Leicht aktivierbarer/deaktivierbarer Antriebshebel.
- Ideal für mittlere bis große private Rasenflächen geeignet.





MULCHMÄHER KLIPPO LB 448S, 548S E, 553S E



Abbildungen ähnlich

TOP Verkaufsargumente



Robuste Konstruktion




Langlebiger kommerzieller Motor



Seitlich verstellbarer Griff



Aluminium-Mähdeck



Vibrationsdämpfung

Technische Spezifikationen

Modell	Klippo LB 448S	Klippo LB 548S e	Klippo LB 553S e
Typ	Benzin-Mulchmäher mit Aluminiumgehäuse		
Motor	Honda GCVX-145	Honda GCVX-170	Honda GCVX-170
Hubraum (ccm)	145	166	166
Leistung (kW/PS)	2,7/3,6	3,3/4,4	3,3/4,4
Schnittbreite (cm)	48	48	53
Schnitthöhe min. -max. (mm)	30-60	30-60	28-65
Gewicht (kg)	31	32,5	37
Artikelnummer	970 48 19-01	970 48 21-01	970 48 22-01

Wichtigste Features auf einen Blick

Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
Softgriffe	●	●	●
Klappbarer Griff	●	●	●
Seitlich und höhenverstellbarer Holm	●	●	●
Anti-Vibrations-Griff	●	●	●
Antrieb	●	●	●
Gehäuse aus Aluminium	●	●	●



Merkmale/Nutzen

- Professionelle Komponenten für zuverlässige und konstante Leistung und Funktionalität.
- Langlebiger kommerzieller Motor.
- Robustes 48/53 cm Aluminium-Mähdeck für erstklassiges Mulchen.
- Optimisiertes Bioclip®-Deck und -Messer.
- Ergonomische Features wie Antrieb, verstellbarer Holm und Vibrationsdämpfung bei S E-Modellen.
- Seitlich verstellbarer Griff für eine bessere Arbeitsposition.
- Metallfelgen und Gummiräder.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.



Abbildung ähnlich



RIDER P 525DX + KABINE

Facelift



Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente



Vielseitigkeit



Zwei LED-Leuchten



Hydraulik-Kit



Display und Bluetooth-Konnektivität

Technische Spezifikationen

Modell	P 525DX	P 525DX mit Kabine
Typ	Rider mit Allrad	Rider mit Allrad
Motor	Kubota D 1105 (Diesel)	Kubota D 1105 (Diesel)
Hubraum (cm ³)	1.123	1.123
Leistung in kW bei U/min	18,7/3.000	18,7/3.000
Mähdeckbreite in cm	132-155	132-155
Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm)	211 x 114 x 133 (203 cm mit Überrollbügel)	227 x 125 x 201
Gewicht ohne Mähdeck (kg)	675	907
Reifengröße, vorne + hinten (Zoll)	20x10-10	20x10-10
Artikelnummer	967 98 53-01	967 98 54-01

Wichtigste Features auf einen Blick

Überrollbügel	●	●
Allradantrieb	●	●
Hydraulischer Geräteheber	●	●
Hydraulik-Kit Standard	●	●
Servolenkung	●	●
Kontrastreiches Display	●	●
Elektronische Tankanzeige	●	●
Fleet Services™ über Bluetooth	●	●
Zwei LED-Scheinwerfer	●	●
Not-Aus-Schalter	●	●
Kabine	-	●



Merkmale/Nutzen

- Höchste Produktivität in einem kompakten und flexiblen Format.
- Vielseitigkeit für den ganztägigen und ganzjährigen Einsatz.
- Werkseitig installierte Steuerung für Hydraulikanbaugeräte.
- Hochleistungsgetriebe für einen kommerziellen Einsatz.
- Zwei LED-Leuchten für beste Sicht, nah und fern.
- Konnektivität zu Fleet Services™ über Bluetooth.
- Kontrastreiches Display für eine optimale Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrer.
- Elektronische Tankanzeige.
- Serviceklappe für Schnellzugriff zur Steuereinheit.
- Fehlerdiagnose über CST (Common Service Tool).
- Not-Aus-Schalter für erhöhte Sicherheit.
- Wasserdichte Aufbewahrungsbox mit zwei USB-Ladeanschlüssen.





HYBRID RIDER P 535HX



TOP Verkaufsargumente

**Hybridantrieb****Elektronische
Traktionskontrolle****Hydraulik-Kit****Farbdisplay und
Bluetooth-Konnektivität**

Technische Spezifikationen

Typ	Hybrid Rider mit Allrad
Motor	Kubota D 1105 (Diesel) & Elektro
Hubraum (cm ³)	1.123
Leistung in kW bei U/min	18,7/3.000 + 9 kW Elektro
Mähdeckbreite in cm	132–180
Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm)	209 x 116 x 134 (204 cm mit Überrollbügel)
Gewicht ohne Mähdeck (kg)	790
Reifengröße, vorne + hinten (Zoll)	20x10–10
Artikelnummer	967 98 55–01

Wichtigste Features auf einen Blick

Überrollbügel	●
Allradantrieb	●
Hydraulischer Geräteheber	●
Hydraulik-Kit Standard	●
Servolenkung	●
Farbdisplay mit Touchscreen	●
Elektronische Tankanzeige	●
Fleet Services™ über Bluetooth	●
Zwei LED-Scheinwerfer	●
Not-Aus-Schalter	●



Merkmale/Nutzen

- Hybrid-Profi-Rider mit einer Systemleistung von 27,7 kW (18,7 + 9 kW).
- Leiser Elektroantrieb ohne Emissionen.
- Bis zu 15 km Reichweite (oder 52 min) im elektronischen Transportmodus.
- Elektronische Traktionskontrolle für eine optimale Traktion.
- Hochleistungsgetriebe für einen kommerziellen Einsatz.
- Grammer Sitz als Standard für hohen Komfort.
- Konnektivität zu Fleet Services™ über Bluetooth.
- Werkseitig installierte Steuerung für Hydraulikanbaugeräte Standard.
- Farbdisplay mit Touchscreen für eine optimale Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrer.
- Zwei LED-Leuchten für beste Sicht, nah und fern.
- Elektronische Tankanzeige.
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch (bis zu 30% weniger).
- Plug-In-Ladung der Batterie.
- Bio-Diesel geeignet (HVO 100).
- Biologisch abbaubare Öle enthalten (Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl).
- Neues, 180 cm breites Mähdeck R180 für höhere Produktivität.
- Fehlerdiagnose über CST (Common Service Tool).
- Not-Aus-Schalter für erhöhte Sicherheit.
- Wasserdichte Aufbewahrungsbox mit zwei USB-Ladeanschlüssen.



SCHNEEFRÄSE ST 124



TOP Verkaufsargumente




**Hebelgesteuerte
Wurfrichtung**



Einfache Bedienung



Robustes Design



Elektrostart



**Kompakte Maschine,
geringes Gewicht**

Technische Spezifikationen

Typ	Zweistufig
Arbeitsbreite	61 cm
Einzughöhe	53 cm
Motor	212 cm ³ Husqvarna Motor
Leistung	4,5 kW/6 PS
Gänge Vorwärts/Rückwärts	4/2
Tankvolumen	2,2 l
Antrieb	Reibradgetriebe
Gewicht	79 kg
Artikelnummer	970 44 93-02

Wichtigste Features auf einen Blick

Übersichtliche Bedienkonsole	●
Leichte Änderung der Auswurfrichtung	●
Räumstange	●
Auswerfer und Gehäuse aus Stahl	●
12 Zoll Flügelschraube	●
13 Zoll Winterreifen	●
Elektrostart	●



Merkmale/Nutzen

- Übersichtliche Bedienkonsole für eine einfache Bedienung.
- Leichte Änderung der Auswurfrichtung über Kurbel am Bedienpult.
- Änderung der Wurfhöhe am Auswurfschacht verstellbar.
- Räumstange im Lieferumfang, um Schnee im Einzugsgehäuse zu entfernen.
- Auswerfer und Gehäuse aus Stahl – hohe Robustheit.
- 12 Zoll Flügelschraube mit drei Blättern für effizientes Fräsen und einen weiten Auswurf.
- 13 Zoll Winterreifen für optimalen Grip.
- Zweistufige und leistungsstarke Schneefräse mit einem zuverlässigen 212 cm³ Husqvarna Motor.
- Elektrostart per Kabel, für einfaches Starten bei jedem Wetter.
- Kompakte Maschine und geringes Gewicht für einfaches Bedienen, Verladen und Verstauen.





X-CUT™ KETTEN



TOP Verkaufsargumente X-CUT™ KETTE S85G

HOHE SCHNEIDEFFIZIENZ

- Maximierung der Schneideffizienz durch ausgewogenen Schneidwinkel.
- Schneidergebnis ist schneller und sauberer.
- Im Vergleich zu vergleichbaren Wettbewerbsprodukten schneiden X-CUT Ketten schneller und effizienter.
- In Labormessungen ergibt sich eine bis zu 20 % höhere Effizienz gegenüber herkömmlichen Ketten.

LANGANDAUERENDE SCHÄRFE

- Höhere Standzeit durch: Optimierte Schneidzahngeometrie, Optimierte Mikrostruktur vom Stahl, Hartchrombeschichtung.
- Unter Laborbedingungen hält die Schärfe 10% länger bevor ein Feilen notwendig wird.



TOP Verkaufsargumente X-CUT™ KETTE S35G

HOHE STANDFESTIGKEIT

- Hohe Standfestigkeit wird durch ausgewogene Kombination von Konstruktion, Materialien und Prozessen erreicht.
- Einzigartige Kombination von modernsten Prozessen wie Scheuern, Wärmebehandlung, Induktionshärten und Sandstrahlen.
- Hohe Standfestigkeit reduziert den Verschleiß der Schneidausrüstung und somit auch den Wartungsbedarf und die Ausfallzeiten.

VORGERECKT

- Ab Werk vorgereckt.
- Erhöht sich die Einsatzzeit deutlich bevor ein Nachspannen notwendig wird.
- Geringere Wartungsintervalle.
- Schutz der Ausrüstung und Säge vor Schäden bei lockerer Kette.

Technische Spezifikationen

Kette	S35G	S85
Bestellnummer *	585 63 95-xx	585 54 91-xx
Teilung	.325	3/8
Nutbreite	1,5 mm	1,5 mm
Meißelform	Halbmeißel	Halbmeißel
Längen	33 cm - 50 cm	38 cm - 60 cm
Sicherheitsglied	x	x
Empfohlen für Motorstärke	40 - 50 cc	ab 55 cc
Empfohlenes Zubehör		
Feilenset	587 80 68-01	505 69 81-25
Kombilehre	587 80 91-01	505 69 81-09
Biologisches Kettenhaftöl Bio X-Guard 1 Liter	596 45 73-01	596 45 73-01
Sonderkraftstoff XP-Power 2.5 L	583 95 29-01	583 95 29-01



X-TOUGH SCHIENEN

Gemeinsame Verkaufsargumente

- Optimierung der beschichteten Oberfläche - Kratzfest und minimierte Abstumpfung der Beschichtung.
- Epoxidbeschichtet.
- Hochwertiges Design mit starken Wiedererkennungsmerkmalen.
- Gegenüber der Vorgängerschiene verbesserter Härtegrad.
- Geringerer Verschleiß insbesondere an der Kettenführung.
- Höhere Lebensdauer.
- Auch unter Extrembedingungen formstabil.
- Massiver Stahlkörper, dank neuer Verfahrenstechnik stabiler und robuster.
- Dank der schmalen Schienenform hervorragende Manövrierfähigkeit.



Eigenschaften X-TOUGH RSN-SCHIENEN

- Robuste RSN Schienenspitze.
- Abführung der Last über hochwertige Lagerungen.
- Reduzierung vom Reibungswiderstand um 8 – 10%.
- 3 Nieten in der Schienenspitze sorgen für Stabilität und Sicherheit.



Eigenschaften X-TOUGH HN SCHIENEN


- Verbesserte Geometrie der Sternspitze.
- Weniger empfindlich und robuster auch unter extremen Bedingungen.
- Dank der innenliegenden Schienenspitze progressiveres Schneidverhalten.
- Keine Verunreinigungen im Innenkorpus durch Schmutz und Harz.

Technische Spezifikationen

TYP	RSN SCHIENEN	HN-SCHIENEN
Teilungen	3/8 - .325 - .404	
Längen	40 cm - 105 cm	33 cm - 90 cm



INNOVATIVES AUTOMOWER® ZUBEHÖR

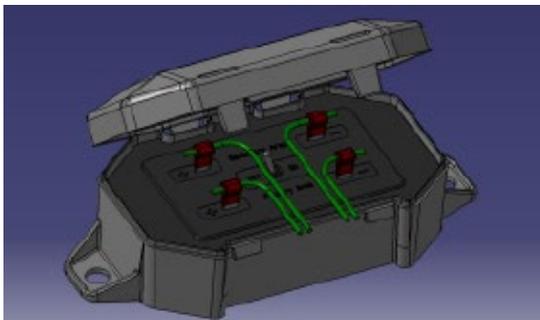

- Bereitstellung einer einfachen zu bedienenden Lösung für eine flexible Flächenverwaltung.
- Erweiterung und Unterteilung des zu mähenden Bereichs in Sektionen zur individuellen Mähfreigabe.
- Lösung als erweiterter Bereich und Inselföschung.

Art.-Nr.: 529 45 97-01

Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente AREA SWITCH-BOX

- Benutzerfreundlichkeit.
- Sichere Installation.
- Flexible Bereichseinteilung.
- Getestet und zertifiziert.
- Kein Nacharbeiten bei der Installation erforderlich.



- Witterungsbeständige Schutzbox zum Schutz von freiliegenden Verkabelungen außerhalb der Saison.

Art.-Nr.: 599 80 17-01

Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente CONNECTOR-BOX

- Benutzerfreundlichkeit.
- Vereinfachte Montage mit Bodennägeln.
- Sichere Installation der freiliegenden Verkabelungen außerhalb der Saison.
- Sorgfältiger und sauberer Gesamteindruck außerhalb der Mähseason.



ANGEPASST AUF INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE




- Witterungsbeständige Schutzbox der elektrischen Komponenten.
- Bietet witterungsbeständigen Schutz und Lagerung bei Installationen.

Art.-Nr.: 599 80 18-01

Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente POWER STORAGE

- Sauberes und professionelles Aussehen am Installationsbereich.
- Sichere Aufbewahrung von Netzteil und Niederspannungskabel.
- Einfache Handhabung.

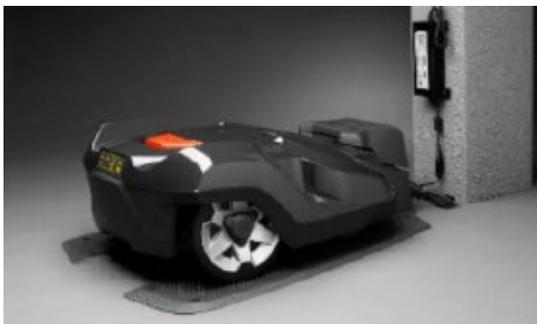

- Witterungsbeständige Schutzbox zum Schutz von freiliegenden Verkabelungen außerhalb der Saison.

Art.-Nr.: 599 90 36-02



Abbildung ähnlich

TOP Verkaufsargumente BLITZ- UND ÜBERSpannungSSCHUTZ

- Reduzierung blitzbedingter Schäden an der Anlage.
- Gibt dem Anwender Sicherheit und zuverlässige Installation.
- Kompakter 2-Wege-Schutz.
- Praxisorientierte und innovative Lösung.
- Dank eines Doppelsteckers kann Begrenzungskabel und Ladestation angeschlossen werden.
- Einfache Installation.
- Passend für alle Automower®.



FREISCHNEIDERBEKLEIDUNG

JACKE



Features



Funktionsbezogene Taschen mit umfangreichen Stauraum.
Komfortabler 4-Wege-Stretch im Rückenbereich.
Verlängerter Rückenbereich.



Verstärkte Schulterpolster zum bequemen Tragen von Geräten und Tragegurt.
Zusätzliche innenliegende Polster vorhanden.



Belüftungsbereiche für komfortable Atmungsaktivität und Luftzirkulation.



Mit integriertem Netzgewebe.
Lüftungsreisverschlüsse unter den Armbereichen sowie im Brustbereich.

TOP Verkaufsargumente Jacke

- Intelligente Lösungen wie vorgeformte Armbereiche für maximale Mobilität.
- Entlastung des Körpers bei Arbeiten mit Freischneider und Motorsensen, die ein höheres Ausgleichgewicht erfordern.
- Auf die tägliche Arbeit mit Trimmer, Freischneider und Motorsensen abgestimmte Bekleidung – Hoher Tragekomfort.
- Erfüllt hohe Sicherheitsaspekte, die an eine professionelle Freischneiderbekleidung gestellt werden, u. a. Schutz gegen Verletzungen bei Kies- und Steinschlag.



FREISCHNEIDERBEKLEIDUNG

HOSE



Features



Schützt vor Abrieb bei Gerätenutzung und u.a. Arbeiten an steinigen Bereichen und Straßenarbeiten.



Zusätzlich verstärkte Bereiche im Hüftbereich und vorderer Beinbereich.



Optimale Atmungsaktivität und Luftzirkulation im Beinbereich sowie Belüftung durch Netzgewebe in den Innentaschen.



Zecken- und Schneeschutz. Schließt dicht mit elastischen und verstellbaren Knöpfen.

TOP Verkaufsargumente Hose

- Intelligente Lösungen wie vorgeformte Kniebereiche für maximale Mobilität.
- Entlastung des Körpers bei Arbeiten mit Freischneider und Motorsensen, die ein höheres Gleichgewicht erfordern.
- Auf die tägliche Arbeit mit Trimmer, Freischneider und Motorsensen abgestimmte Bekleidung – Hoher Tragekomfort.
- Erfüllt hohe Sicherheitsaspekte, die an eine professionelle Freischneiderbekleidung gestellt werden, u. a. Schutz gegen Verletzungen bei Kies- und Steinschlag.



WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG-PROFIKLASSE TECHNICAL-VENT **JACKE**



Features



HIGH VIZ Markierungen zur besseren Sichtbarkeit.
Zertifiziert nach EN-ISO 20471 Klasse 3.



Pro-Design - angelehnt an unsere TECHNICAL Serie.



Lüftungsreißverschlüsse unter den Armereichen.



Komfortable Atmungsaktivität und Luftzirkulation.

TOP Verkaufsargumente

- Hochwertiges beschichtetes Polyestergewebe mit 4-Wege-Stretchanteil.
- Resistentes Gewebe gegen Abrieb.
- Hervorragende Atmungsaktivität und Top Luftzirkulation.
- Intelligente Lösungen wie Lüftungsschlitze und Taschenlösungen.
- Zertifiziert nach EN 343.
- Hohe Wassersäule.
- Winddicht.



WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG-PROFIKLASSE

TECHNICAL-VENT HOSE



Features



HIGH VIZ Markierungen zur besseren Sichtbarkeit.
Zertifiziert nach EN-ISO 20471 Klasse 2.



Weitenverstellung am Bund.



Hochgezogene Reißverschlüsse für den komfortablen Zugriff auf die Schuhe.



Robuste laminierte Beschichtung auf Polyestermaterial.

TOP Verkaufsargumente

- Option im inneren Hosenbund oder Innenkragen mit Etiketteneinschub zur Personalifizierung.
- Angenehmes Gewebe mit angenehmen Tragekomfort und geräuscharm.
- Trotz der laminierten Beschichtung atmungsaktiv dank Poren.
- Belüftungsbereich am hinterliegenden Bundbereich.
- Lang hochgezogener Reißverschluss am Beinrumpf.
- Zertifiziert nach EN 343.
- Hohe Wassersäule.
- Winddicht.



WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG FUNCTIONAL

GELEGENTLICHER EINSATZ

JACKE



Features



Intelligente Taschenlösungen
versteckte Knöpfe,
verdeckte Taschen sind
vor Feuchtigkeit geschützt.



Innenliegendes Netzgewebe
für Luftzirkulation.



Ausreichender Platzvorrat.
Taschen werden mit
verdeckten Knöpfen
geschlossen, Taschen sind
innenliegend geschützt vor
Feuchtigkeit.



**Wetterschutzbekleidungs-
Rückenschutz.**

TOP Verkaufsargumente

- Funktionelle und robuste PU Beschichtung über Schicht Polyester material .
- Angenehmes Tragegefühl trotz PU geräuscharm – kein Knistern.
- Wasserbeständig nach EN 343.
- Zertifiziert nach EN ISO 20471.
- HIGH VIZ-Bereiche mit Streifen.
- Klasse 3.



Rückenschutz



WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG FUNCTIONAL

GELEGENTLICHER EINSATZ

HOSE



Features



Hochgezogene Reißverschlüsse komfortablen Zugriff auf Schuhe.



Funktionell und bequem.



Angenehmes Tragegefühl.



Regen-Beinlinge.

TOP Verkaufsargumente

- Funktionelle und robuste PU Beschichtung über Schicht Polyester material.
- Angenehmes Tragegefühl trotz PU geräuscharm – kein Knistern.
- Wasserbeständig nach EN 343.
- Zertifiziert nach EN ISO 20471.
- HIGH VIZ-Bereiche mit Streifen.
- Klasse 2.



Beinlinge

HUQVARNA FAN ARTIKEL COMING SOON!

Wir machen unsere Welt zu Ihrer Welt.

KATEGORIEN




XPLORER



RWYA



KINDER




YOUNGSTER



OFFICE



HOLZ



WORKING



BIKES

Bequem online bestellbar

Hochwertige Marken und **brandneue Artikel**
für die **großen & kleinen FANS**

Egal ob Freizeit, Arbeit oder Spiel & Spaß





Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorensen-Straße 40 · 89079 Ulm
Tel. 0731/490-2500 · Fax 0731/490-8500

www.husqvarna.de



Husqvarna[®]