


BLACK FOREST
HIGHTECH
oehler




NEUE GENERATION

Jahrzehntelange Erfahrung, die überzeugt

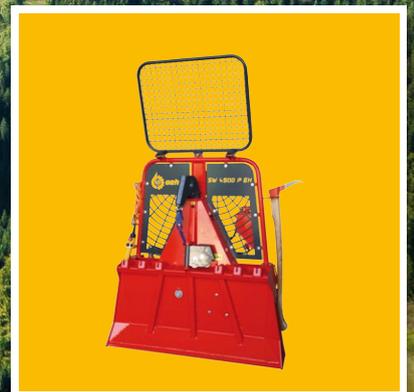

- Spaltdruck 6,0 / 6,5t
- Stehende Ausführung
- Nach neuester Norm DIN EN 609-1
- Für Kurzholz geeignet, Spaltlänge bis 560mm
- Stufenlose Spaltlängenverstellung
- Große Holzauflage (Arbeitstisch)
- Mit Schnellrücklauf
- Geräuscharme Hydraulik für den Dauerbetrieb
- Bedienerfreundliche Zweihandschaltung
- Große Transporträder
- Robust und langlebig gebaut
- Hohe Spaltgeschwindigkeit
- Schutzschalter mit Phasenwender (nur OL 65 N)
- Geneigter Öleinfüllstutzen ermöglicht liegenden Transport
- Verstellbare Haltekralen

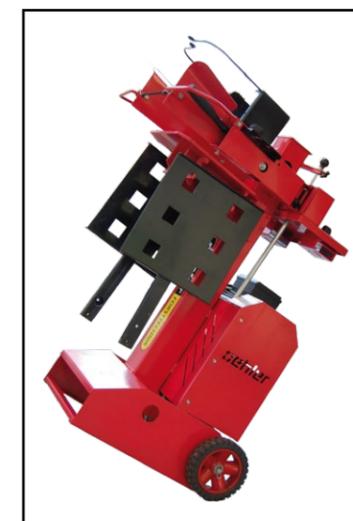


OL 60 N / 65 N Transportstellung



abnehmbarer Holz-Auflagetisch



Haltekralle

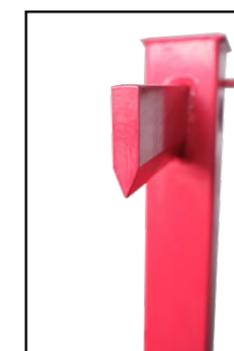

Schnellsplattmesser



geneigter Öleinfüllstutzen



Holzlängeinstellung

Modell	OL 520
Art.-Nr.	100190
Max. Spaltdruck	5 t
Ausführung	liegend
Antriebssystem	230 V
Max. Spaltlänge	510 mm
Maße Breite x Tiefe x Höhe	950 x 270 x 460 mm
Gewicht	42 kg



Motor und Elektroschalter




Transportgriff

Modell	OL 60 N	OL 65 N
Art.-Nr.	126982	126980
Max. Spaltdruck	6 t	6,5 t
Ausführung	stehend	stehend
Antriebssystem	230 V	400 V
Leistung	3,0 kW / 4,0 PS	3,0 kW / 4,0 PS
Maße Breite x Tiefe x Höhe	850 x 1250 x 1490 mm	850 x 1250 x 1490 mm
Gewicht	106 kg	106 kg

NEUE GENERATION

Jahrzehntelange Erfahrung, die überzeugt

- Spaltdruck bis 7,5t
- Stehende Ausführung
- Nach neuester Norm DIN EN 609-1
- Für Kurzholz geeignet
- Stufenlose Spaltlängenverstellung
- Große Holzauflage (Arbeitstisch)
- Serienmäßig mit Schnellrücklauf
- Geräuscharme Hydraulik für den Dauerbetrieb
- Bedienerfreundliche Zweihandschaltung
- Große Vollgummiräder sorgen für komfortablen Transport
- Robust und langlebig gebaut
- Hohe Spaltgeschwindigkeit
- Schutzschalter mit Phasenwender
- Geneigter Öleinfüllstutzen ermöglicht liegenden Transport
- Verstellbare Haltekrallen

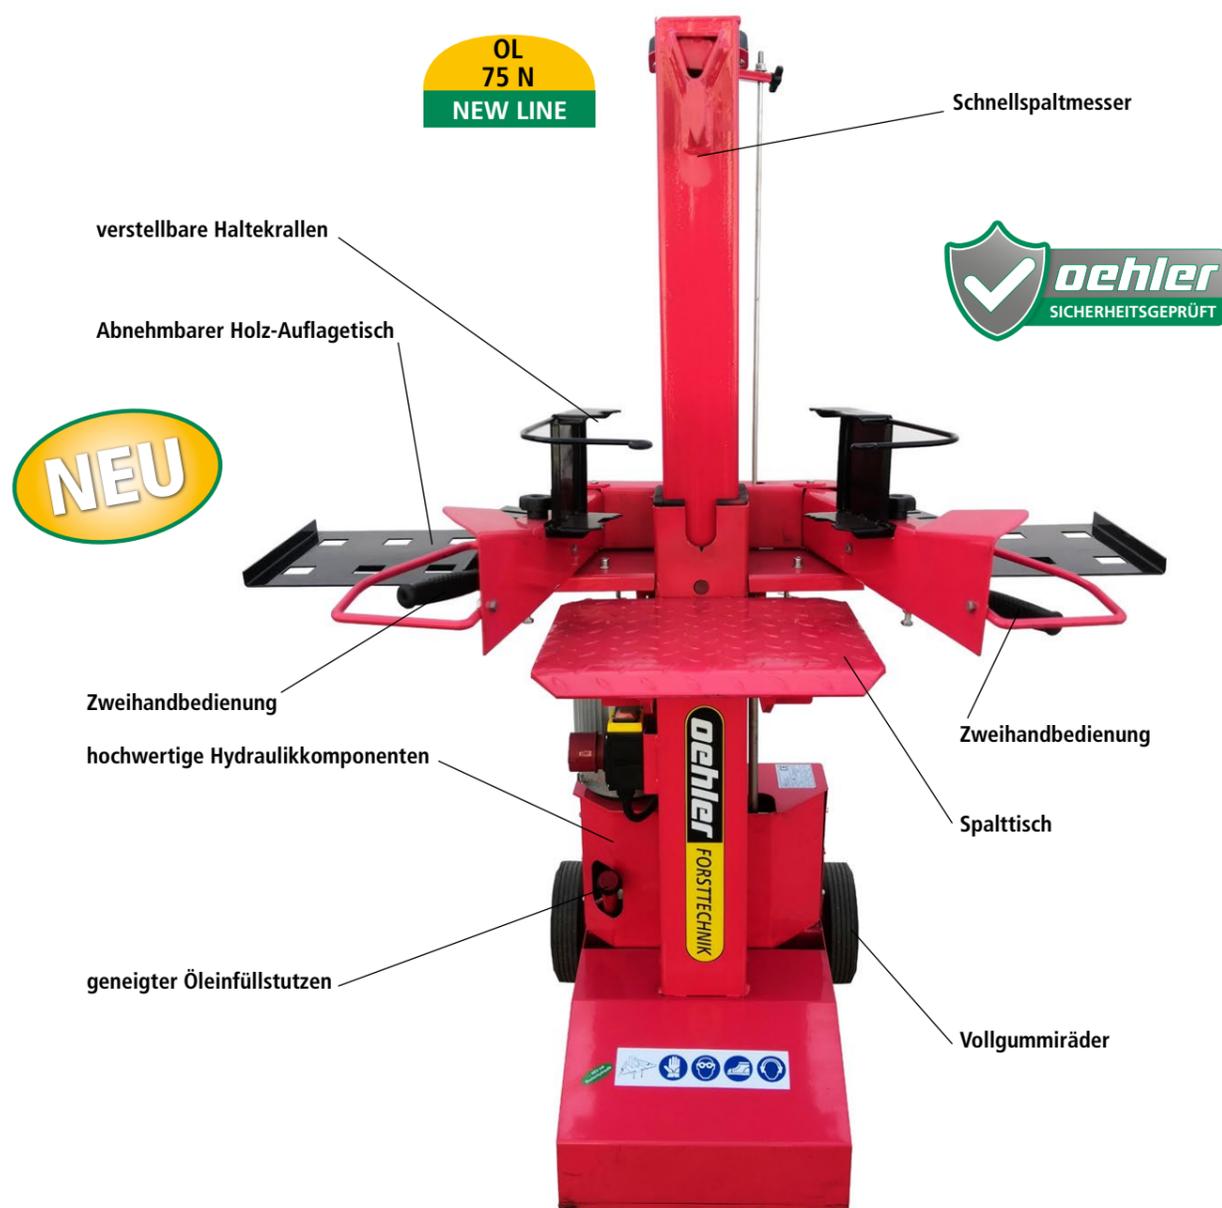

abnehmbarer Holz-Auflagetisch



Schnellspaltmesser



Holzlängeinstellung



Haltekralle




geneigter Öleinfüllstutzen

Modell	OL 75 N
Art.-Nr.	119699
Max. Spaltdruck	7,5 t
Ausführung	stehend
Antriebssystem	400 V
Leistung	3,0 kW / 4,0 PS
Maße Breite x Tiefe x Höhe	850 x 1300 x 1540 mm
Gewicht	125 kg

NEUE GENERATION

Jahrzehntelange Erfahrung, die überzeugt

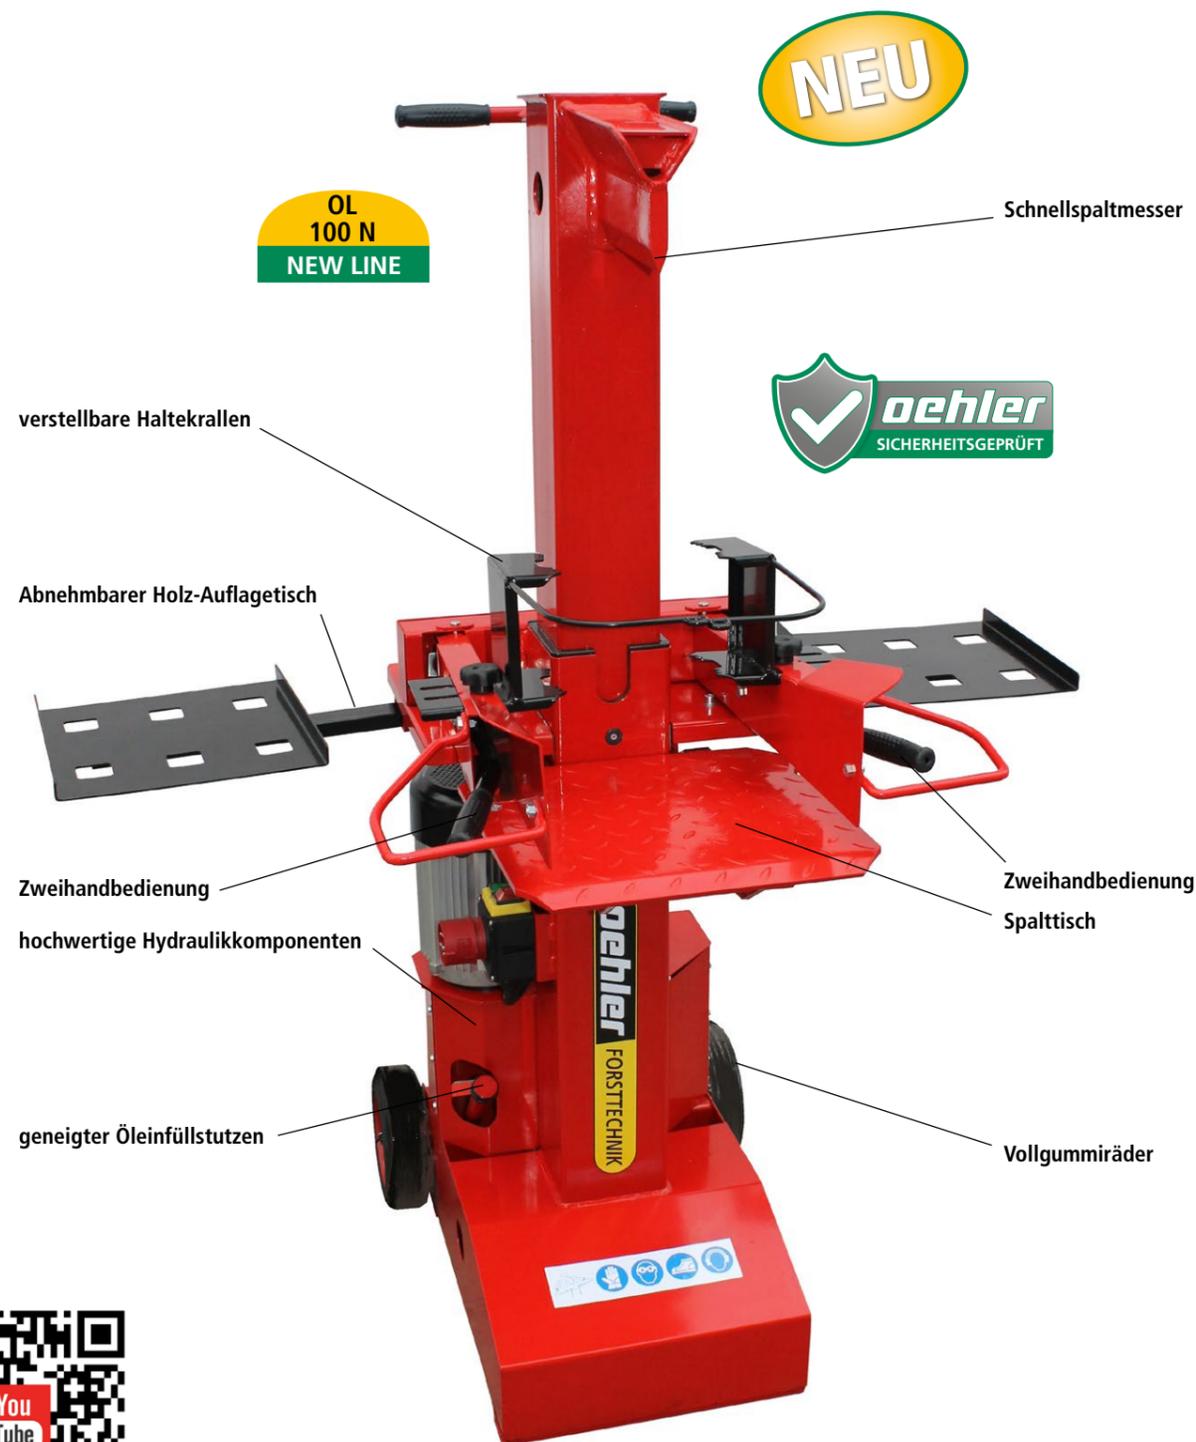

- Nach neuester Norm DIN EN 609-1
- Spaltdruck bis 10t
- Für Kurzholz geeignet
- Stufenlose Spaltlängenverstellung
- Große Holzauflage (Arbeitstisch)
- Serienmäßig mit Schnellrücklauf
- Geräuscharme Hydraulik für den Dauerbetrieb
- Bedienerfreundliche Zweihandschaltung
- Große Vollgummiräder sorgen für komfortablen Transport
- Robust und langlebig gebaut
- Hohe Spaltgeschwindigkeit
- Schutzschalter mit Phasenwender
- Geneigter Öleinfüllstutzen ermöglicht liegenden Transport
- Verstellbare Haltekrallen
- Ergonomische Bauart
- Zwei mobile/steckbare Holzauflagetische



abnehmbare
Holz-Auflagetische



Schnellspaltmesser



Holzlängeinstellung



Haltekrallen



geneigter Öleinfüllstutzen



Modell	OL 100 N
Art.-Nr.	127645
Max. Spaltdruck	10 t
Ausführung	stehend
Max. Spaltlänge	560mm
Antriebssystem	400 V
Leistung	3,5 kW / 4,8 PS
Maße Breite x Tiefe x Höhe	1540 x 1300 x 850mm
Gewicht	142kg

NEUE GENERATION

NEU

OL
1114
NEW LINE

EUROSPEED


Besonders schnell mit zwei Spaltgeschwindigkeiten:

1. Stufe	6 cm/s
2. Stufe	13 cm/s
Rücklauf	8 cm/s



Jahrzehntelange Erfahrung, die überzeugt

- Stehende Ausführung
- Spaltdruck 12t
- Für Meterholz geeignet, Spaltlänge bis 1100 mm
- Nach neuester Norm DIN EN 609-1
- Mechanische Holzaufnahme
- Zweifacher Holzhaltebügel
- Fahrvorrichtung zum Transportieren
- Absenkbarer Zylinder werkzeuglos, für jede Unterstellmöglichkeit geeignet
- Zwei – Handschtung
- Schnellspaltmesser, Länge: 270mm
- Zwei Spaltgeschwindigkeiten
- Vollstahl-Bodenplatte, Fläche 530x600mm
- Messingführung - sehr schonend
- Stufenlose Spaltlängenverstellung
- Motorsägenhalter
- Motorschutzschalter mit Phasenwender bei 400 V
- Verschleißarme Graugusspumpe bei OL 1110 und OL 1118
- Ausziehbarer zusätzlicher Standfuß für mehr Sicherheit bei OL 1114
- Fahrvorrichtung zum Transportieren

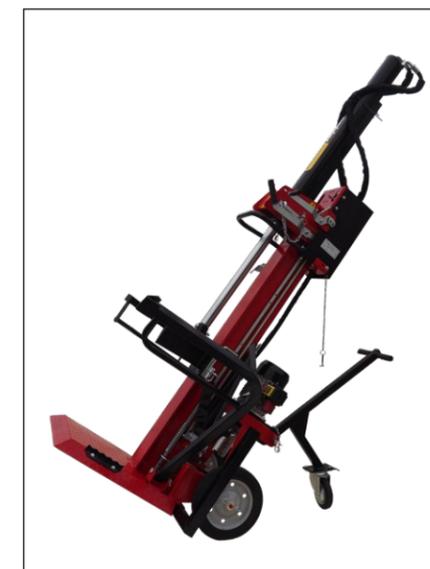

Transportstellung mit ausklappbarem 3. Rad



Sicherheitsschutzabdeckung Steuergerät



Stammheber mit hydraulischer Dämpfung



Werkzeuglose Zylinderabsenkung Zweihandbedienung Komfort



Messingführung und Schnellspaltmesser



Austauschbare Messingführung



Spaltlängeneinstellung

Modell	OL 1110	OL 1114	OL 1115	OL 1118
Art. - Nr.	127646	127647	127648	127649
Max. Spaltdruck	12 t	12 t	12 t	12 t
Max. Spaltlänge	1110 mm	1110 mm	1110 mm	1110 mm
Ausführung	stehend	stehend	stehend	stehend
Antriebssystem	Angebaute Ölpumpe	Zweistufige Pumpe	Angebaute Ölpumpe	Benzinmotor
Empfohlene Schlepperleistungen / Kraftbedarf	20-40 kW / 25-55 PS	-	20-40 kW / 25-55 PS	-
Leistung	Zapfwelle	400 Volt	Kombi Zapfw. / 400 Volt	4-Takt Benzinmot. 6,9 kW
Maße Breite x Tiefe x Höhe	1650 x 1490 x 2650 mm	1650 x 1490 x 2650 mm	1650 x 1490 x 2650 mm	1670 x 1520 x 2650 mm
Gewicht	269 kg	250 kg	250 kg	261 kg

NEUE GENERATION



Jahrzehntelange Erfahrung, die überzeugt



- Nach neuester Norm DIN EN 609-1
- GS Geprüft
- Serienmäßig mit mechanischer Holzaufnahme/ Stammhebevorrichtung
- Modernste und sicherste 2- Handschtung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Langlebige Messingführung
- Vollstahl Bodenplatte



Hydraulischer Stammheber



Stützfuß



Schnellspaltmesser




2-Handschtung

Modell	OL 110 N	OL 114 N	OL 115 N
Art.-Nr.	119674	119575	119576
Max. Spaltdruck	10 t	10 t	10 t
Max. Spaltlänge	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Ausführung	stehend	stehend	stehend
Antriebssystem	Angeb. Ölpumpe	400 V - 3 kW / 4 PS	4-Takt Benzin Motor
Empfohlene Schlepperleistungen Kraftbedarf	20-40 kW / 25-55 PS	-	-
Leistung	Zapfwelle	-	4 PS - 3 kW
Maße Breite x Tiefe x Höhe	1310 x 900 x 2470 mm	1380 x 900 x 2470 mm	1380 x 1070 x 2470 mm
Gewicht	206 kg	204 kg	207 kg

Nach neuester Norm und Sicherheitsstandards



NEU Verschleißarme Gusspumpe



Fahrvorrichtung 3-Rad zum einfachen und komfortablen Transport

- Nach neuester Norm DIN EN 609-1 GS Geprüft
- Serienmäßig mit mechanischer Holzaufnahme/ Stammhebevorrichtung
- Modernste und sicherste 2- Handschtung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Geschraubter Ölbehälter
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Langlebige Messingführung
- Vollstahl Bodenplatte
- 3. Rad zum Transportieren




2-Handschtung



Geschraubter Öltank



Mechanische Holzaufnahme



2-stufige Zahnradpumpe

Modell	OL 1140	OL 1145
Art. - Nr.	127650	127652
Max. Spaltdruck	14t	14t
Max. Spaltlänge	1100 mm	1100 mm
Ausführung	stehend	stehend
Antriebssystem	Angeb. Ölpumpe	400 Volt 50 Hz Dreiphasig kombiniert mit Zapfwelle
Empfohlene Schlepperleistungen / Kraftbedarf	33-50 kW / 45-70 PS	33-50 kW / 45-70 PS
Leistung	Zapfwelle	4 PS - 3 kW
Maße Breite x Tiefe x Höhe	1300 x 1100 x 2680 mm	1300 x 1100 x 2680 mm




Große Vollstahlbodenplatte

Nach neuester Norm und Sicherheitsstandards




NEU Verschleißarme Gusspumpe

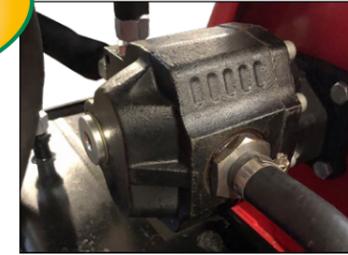

- Nach neuester Norm DIN EN 609-1
- GS Geprüft
- Serienmäßig mit mechanischer Holzaufnahme/ Stammhebevorrichtung
- Modernste und sicherste 2- Handschtung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Geschraubter Ölbehälter
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Langlebige Messingführung
- Vollstahl Bodenplatte



Pumpe - höchste Qualität



Geschraubter Öltank



Mechanische Holzaufnahme



Stützfuß




2-Handschtung




Modell	OL 1190	OL 1195
Art. - Nr.	127653	127655
Max. Spaltdruck	19t	19t
Max. Spaltlänge	1100 mm	1100 mm
Antriebssystem	Angeb. Ölpumpe	400 Volt 50 Hz Dreiphasig kombiniert mit Zapfwelle
Empfohlene Schlepperleistungen / Kraftbedarf	33-50 kW / 45-70 PS	33-50 kW / 45-70 PS
Leistung	Zapfwelle	4 PS - 3 kW
Maße Breite x Tiefe x Höhe	1300 x 1100 x 1960 mm	1300 x 1100 x 1960 mm
Gewicht	418 kg	448 kg

Nach neuester Norm und Sicherheitsstandards Für den mobilen Einsatz mit Fahrwerk

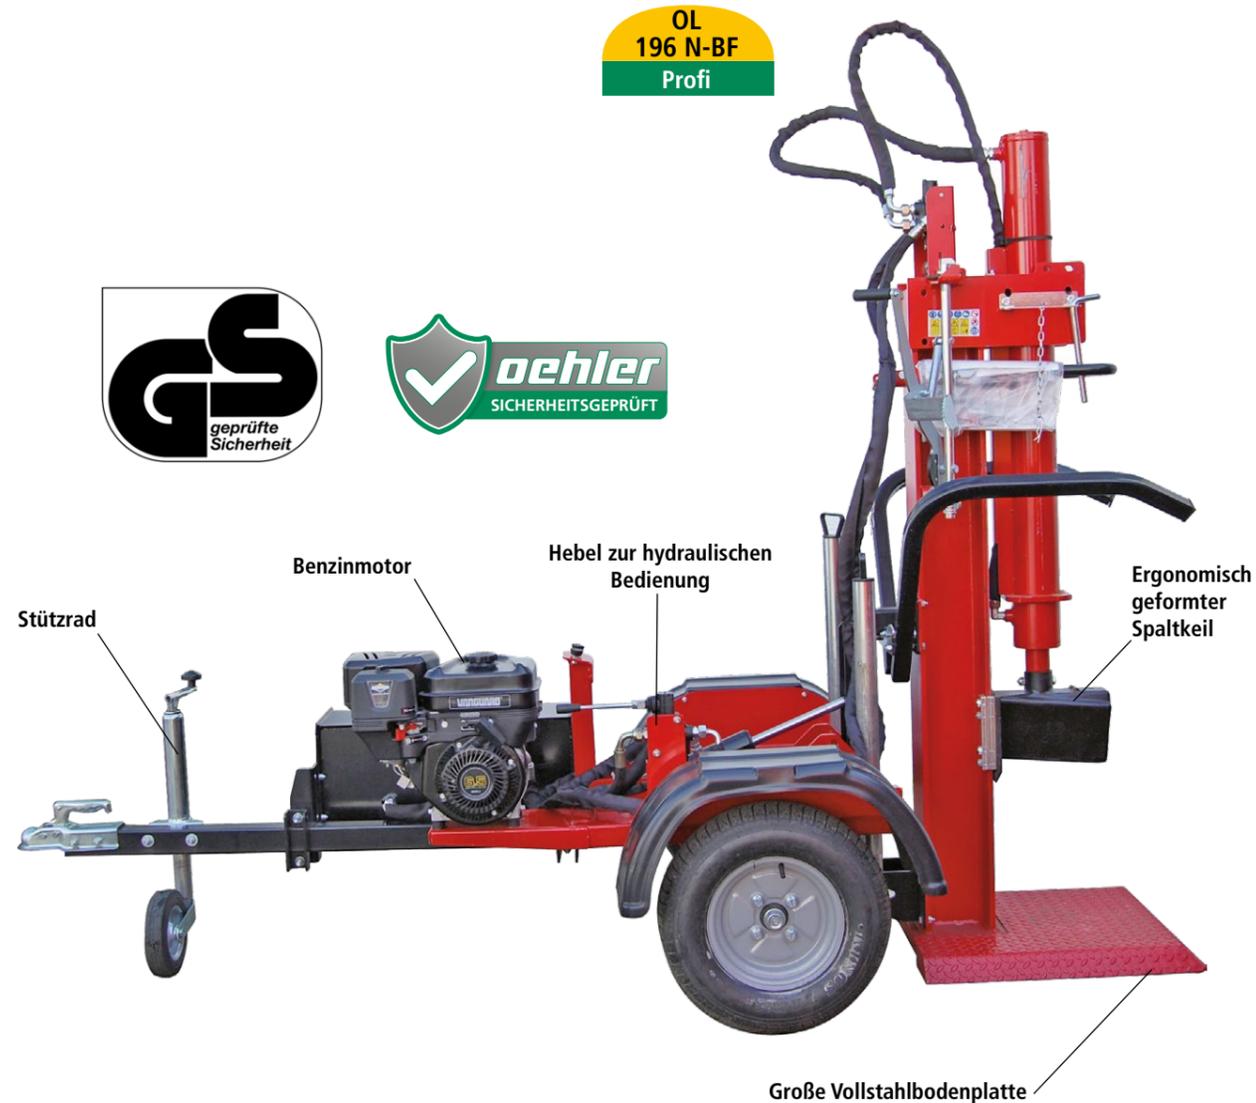

Jahrzehntelange Erfahrung, die überzeugt

- Nach neuester Norm DIN EN 609-1
- Der Profi-Brennholzspalter für den mobilen Einsatz
- Automatische hydraulische Schwenkeinrichtung
- Eigene Ölversorgung mit Doppelstufenpumpen
- Mit optionaler Beleuchtungsanlage für Straßenzulassung

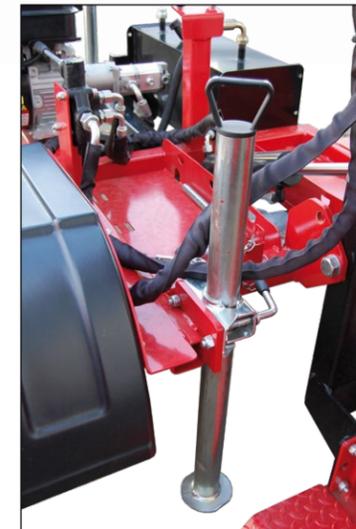

Zusätzlicher Stützfuß für mehr Standsicherheit



Leistungsstarke Motoren:



oder **HONDA**
The Power of Dreams

Modell	OL 196 N-BF	OL 196 N-BF P9
Art.-Nr.	119693	126705
Max. Spaltdruck	19 t	19 t
Max. Spaltlänge	1100 mm	1100 mm
Ausführung	stehend	stehend
Antriebssystem	Briggs & Stratton Benzinmotor	Honda Benzinmotor
Leistung	6,5 PS - 4,8 kW	9 PS - 6,6 kW
Maße Breite x Tiefe x Höhe	2700 x 2300 x 1400 mm	2700 x 2300 x 1400 mm
Gewicht	455 kg	455 kg